

CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE



ATILED[®]
Advanced Technology in Led

LA GIUSTA LUCE È ESPERIENZA

**PERFECT LIGHT
IS EXPERIENCE**

**PERFEKTES LICHT
IST ERFAHRUNG**



UN VIAGGIO DI IDEE E DI PERSONE

**DIETRO OGNI PRODOTTO ATILED
CI SONO PERSONE.
PERSONE CHE IMMAGINANO,
PROGETTANO, E REALIZZANO.
PERSONE CHE ASCOLTANO E
CONDIVIDONO, CHE COINVOLGONO
E SI FANNO COINVOLGERE.
SE L'OBIETTIVO È LA LUCE IDEALE,
LORO SONO I VOSTRI COMPAGNI
DI VIAGGIO.**





A journey of ideas and of people

Behind every ATILED product there are people.
People who imagine, design, and realize. People who listen and share, who
involve and get involved.
If the goal is the ideal light, they are your travel companies.

Eine Reise von Ideen und von Menschen

Hinter jedem ATILED Produkt stehen Menschen.
Menschen, die sich vorstellen, designen und realisieren. Menschen, die zuhören
und teilen, die sich einbringen und einbezogen werden.
Wenn das Ziel die ideale Beleuchtung ist, dann sind diese Menschen Ihr
Reiseunternehmen.

EXPERIENCE

**UNA CONSEGNA PUNTUALE,
UN'INSTALLAZIONE SEMPLICE,
UN PRODOTTO CHE SODDISFA LE
ASPETTATIVE.
SONO TUTTE TAPPE FONDAMENTALI
DELL'ESPERIENZA ATILED:
UN VIAGGIO FATTO DI SOLUZIONI,
CHE PARTE DALLE IDEE...**



...E VI ACCOMPAGNA FINO ALL'ACCENSIONE.

Experience

A punctual delivery, a simple installation, a product that meets expectations. They are all fundamental stages of atiled experience: a journey made of solutions, that starts from ideas and accompanies you until it lights up.

Erfahrung

Eine pünktliche Lieferung, eine einfache Installation, ein Produkt, das die Erwartungen erfüllt. All dies sind grundlegende Stufen der ATILED Erfahrung. Eine Reise aus Lösungen, die mit Ideen beginnt und Sie begleitet bis es aufleuchtet.



DESIGN

L'UFFICIO TECNICO ATILED È IN GRADO DI AFFIANCARVI PER SVILUPPARE PROGETTI COMPLETI, ANCHE COMPLESSI, DALL'ABITAZIONE AL GRANDE CENTRO COMMERCIALE, DAL NEGOZIO AI REPARTI OSPEDALIERI, DALL'ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE A QUELLA ARTISTICA, SIA PER INTERNI CHE PER ESTERNI.



Design ATILED technical department is able to support you in developing complete projects, even in high complexity, from residential to largest shopping mall, from stores to hospital wards, from lighting industry to creative lighting, for both indoor and outdoor.

Planung Die technische Abteilung ATILED unterstützt Sie in der kompletten komplexen Projektentwicklung, in den Bereichen Wohnbau, Einkaufszentren, Einzelhandel und im Gesundheitswesen.





VIGEVANO



GAMBELLARA



STRASBURGO



CASSINETTA DI LUGAGNANO



PADOVA



VENEZIA



MILANO



BENEVENTO



NENET

NENET
MILANO

BERGAMO

REAL COLOR

RIPRODURRE LA LUCE DEL SOLE, CON UNO SPETTRO CROMATICO COMPLETO, ESALTANDO LA BRILLANTEZZA DEI COLORI E LA MATERICITÀ DELLE TEXTURE. QUESTA TECNOLOGIA È STATA SVILUPPATA SULLA BASE DI NUOVI PARAMETRI DELLA SATURAZIONE DI COLORE PER CUI GLI OGGETTI ILLUMINATI APPAIONO PIÙ SEDUTTIVI. UNA NUOVA GENERAZIONE DI LED, PENSATA PER IL RETAIL, MA ADATTA IN QUALSIASI PROGETTO IN CUI SI PERSEGUE UN'ALTA QUALITÀ DELLA LUCE, UNA ASSOLUTA FEDELTÀ DEI COLORI, E UN AMBIENTE EMOZIONALE E ACCOGLIENTE. ABBIGLIAMENTO, MAKE-UP, ALIMENTARE, E NATURALMENTE L'ARTE SONO I SETTORI IDEALI IN CUI APPLICARE QUESTA TECNOLOGIA. DISPONIBILE NELLA VERSIONE WARM E NATURAL.

I PRODOTTI CON LED REAL COLOR SONO DISTINTI CON QUESTO SIMBOLO:

PRODUCTS WITH REAL COLOR LEDS ARE MARKED WITH THIS LOGO:

PRODUKTE MIT REAL COLOR LEDS SIND MIT DIESEM LOGO VERSEHEN:



Reproducing sunlight, with a complete color spectrum, highlighting the brilliance of the colors and the textures. This technology has been developed on the basis of new parameters of the color saturation which permits to have the illuminated objects more seductive. A new generation of LEDs, designed for retail, but suitable in any project in which you pursue a high light quality, absolute color fidelity, and an emotional and welcoming environment. Clothing, make-up, food, and of course art are the ideal areas in which apply this technology. Available in warm and natural version.

Das Reproduzieren des Sonnenlichts mit einem vollständigen Farbspektrum, das die Brillanz der Farben und der Konsistenzen hervorhebt. Diese Technologie ist aufgrund von neuen Parametern der Farbsättigung entwickelt worden, die es erlaubt, die beleuchteten Objekte verführerischer darzustellen. Eine neue Generation von LEDs, entwickelt für den Einzelhandel, aber auch geeignet in jedem Projekt, in dem Sie eine hohe Lichtqualität, absolute Farbtreue und eine emotionale und einladende Umgebung verfolgen. Kleidung, Make-up, Nahrungsmittel und natürlich die Technik, sind die idealen Bereiche, in denen diese Technologie Anwendung findet. Erhältlich in warmweißer und naturalweißer Version.

OPEN SPACE & OFFICE



LEO
page 18

SOSPENSIONE
SUSPENSION
PENDELLEUCHTE



MILLET 23W
page 20

PLAFONIERA
CEILING
DECKENAUFBAUVERSION



MILLET 23W
page 22

SOSPENSIONE
SUSPENSION
PENDELLEUCHTE



MILLET 23W+15W
page 24

SOSPENSIONE BIEMISSIONE
SUSPENSION DOUBLE EMISSION
DOPPELPENDELLEUCHTE



MILLET 23W
page 26

INCASSO CON BATTUTA
RECESSED WITH FRAME
DECKENEINBAUVERSION
MIT RAHMEN



MILLET 23W
page 28

INCASSO A RASO
RECESSED FRAMELESS
DECKENEINBAUVERSION
RAHMENLOS



MANET 600X600
page 42

INCASSO APPOGGIO
RECESSED BACKING
EINBAULEUCHTE



MANET 600X600
page 44

INCASSO CLIP IN
RECESSED CLIP IN
DECKENEINBAULEUCHTE CLIP IN



MANET IP55 600X600
page 46

INCASSO APPOGGIO
RECESSED BACKING
EINBAULEUCHTE



MANET 300X1200
page 48

INCASSO APPOGGIO
RECESSED BACKING
EINBAULEUCHTE



MANET 300X1200
page 50

INCASSO CLIP IN
RECESSED CLIP IN
DECKENEINBAULEUCHTE CLIP IN



KEROS IP65 600X600
page 52

INCASSO CLIP IN
RECESSED CLIP IN
DECKENEINBAULEUCHTE CLIP IN



DIVA
page 66

LAMPADA DA PARETE
WALL LAMP
WANDELEUCHTE



DAVOS
page 68

INCASSO
RECESSED
EINBAUVERSION



BAKU 20W
page 70

INCASSO
RECESSED
EINBAUVERSION



BAKU 30W
page 72

INCASSO
RECESSED
EINBAUVERSION



PEGGY 12W
page 74

INCASSO
RECESSED
EINBAUVERSION



PEGGY 20W
page 76

INCASSO
RECESSED
EINBAUVERSION

FOOD & RETAIL



RUBENS 16W
page 82

BINARIO
TRACK
SCHIENE



RUBENS 28W
page 84

BINARIO
TRACK
SCHIENE



RUBENS 36W
page 86

BINARIO
TRACK
SCHIENE



RUBENS 28W-36W
page 88

INCASSO
RECESSED
DECKENEINBAUVERSION



RUBENS 28W-36W
page 90

CESTELLO
BASKET
EINBAUGEHAUSE



RUBENS
page 92

CESTELLO
BASKET
EINBAUGEHAUSE



KRISS
page 106

INCASSO
RECESSED
DECKENEINBAUVERSION



KRISS
page 108

INCASSO
RECESSED
DECKENEINBAUVERSION



SOUND 1
page 110

INCASSO
RECESSED
DECKENEINBAUVERSION



SOUND 3
page 112

INCASSO
RECESSED
DECKENEINBAUVERSION



SOUND 5
page 114

INCASSO
RECESSED
DECKENEINBAUVERSION



SOUND 10
page 116

INCASSO
RECESSED
DECKENEINBAUVERSION



MILLET
page 30

GIUNTO ANGOLARE
ANGULAR JOINT
WINKELVERBINDUNG



TURNER 29W 54W
page 32

PLAFONIERA
CEILING
DECKENAUFBAUVERSION



TURNER 29W
page 34

SOSPENSIONE
SUSPENSION
PENDELLEUCHTE



TURNER 29W+15W
page 36

SOSPENSIONE BIEMISSIONE
SUSPENSION DOUBLE EMISSION
DOPPELPENDELLEUCHTE



TURNER 29W
page 38

INCASSO CON BATTUTA
RECESSED WITH FRAME
DECKENEINBAUVERSION
MIT RAHMEN



TURNER 29W
page 40

INCASSO A RASO
RECESSED FRAMELESS
DECKENEINBAUVERSION
RAHMENLOS



KEROS IP65 600X600
page 54

INCASSO CARTONGESSO
RECESSED DRYWALL
DECKENEINBAULEUCHTE
GIPSKARTONPLATTE



KEROS IP65 300X1200
page 56

INCASSO CARTONGESSO
RECESSED DRYWALL
DECKENEINBAULEUCHTE
GIPSKARTONPLATTE



NAPA 600X600
page 58

INCASSO APPOGGIO
RECESSED BACKING
EINBAULEUCHTE



NAPA 300X1200
page 60

INCASSO APPOGGIO
RECESSED BACKING
EINBAULEUCHTE



GRANT
page 62

PROIETTORE
PROJECTOR
PROJEKTOR



GRANT
page 64

PROIETTORE
PROJECTOR
PROJEKTOR



VIESTE 15W-20W-30W
page 78

INCASSO
RECESSED
EINBAUVERSION



RUBENS
page 94

RIFRATTORE - SCHERMO
REFRACTOR - SCREEN
REFRAKTOR - DIFFUSOR



RUBENS 40W
page 96

SOSPENSIONE
SUSPENSION
PENDELLEUCHTE



TOODLE
page 98

INCASSO
RECESSED
DECKENEINBAUVERSION



TOODLE
page 100

INCASSO
RECESSED
DECKENEINBAUVERSION



TOODLE
page 102

INCASSO
RECESSED
DECKENEINBAUVERSION



TOODLE
page 104

INCASSO
RECESSED
DECKENEINBAUVERSION



NASCA
page 118

INCASSO
RECESSED
DECKENEINBAUVERSION



QUITO
page 120

INCASSO
RECESSED
DECKENEINBAUVERSION

OUTDOOR



**ZEUS 135
ZEUS 200**
page 124

PROIETTORE
FLOODLIGHT
SCHEINWERFER



**EGEO 105
E GEO 160**
page 126

PROIETTORE
FLOODLIGHT
SCHEINWERFER



NIZZA
page 128

PROIETTORE
FLOODLIGHT
SCHEINWERFER



NIZZA RGB
page 130

PROIETTORE
FLOODLIGHT
SCHEINWERFER



LERICI
page 132

PROIETTORE
FLOODLIGHT
SCHEINWERFER



PAESTUM IP66
page 134

ANTIFLAGRANTI
EXPLOSION PROOF
EXPLOSIONSGESCHÜTZT



FLORIAN
page 148

LAMPADA DA PARETE
WALL LAMP
WANDELEUCHE



FEBE 10W IP65
page 150

INCASSO
RECESSED
DECKENEINBAUVERSION



MOREA 10W IP65
page 152

INCASSO
RECESSED
DECKENEINBAUVERSION



TULIP 2
page 154

INCASSO A PAVIMENTO
GROUND RECESSED LUMINAIRE
BODENEINBAULEUCHTEN



NAIRE 2
page 156

INCASSO A PAVIMENTO
GROUND RECESSED LUMINAIRE
BODENEINBAULEUCHTEN



DAWSON 2
page 158

INCASSO A PAVIMENTO
GROUND RECESSED LUMINAIRE
BODENEINBAULEUCHTEN

LED CIRCUITS



KATE IP40
page 174

PROFILO LED
LED LIGHT PROFILE
LED PROFIL



KATE IP65
page 176

PROFILO LED
LED LIGHT PROFILE
LED PROFIL



LILLE IP40
page 178

PROFILO LED
LED LIGHT PROFILE
LED PROFIL



GANT IP40
page 180

PROFILO LED DA INCASSO
RECESSED LED LIGHT PROFILE
LED EINBAUPROFIL

ACCESSORIES, DRIVERS & POWER SUPPLY



KIT EMERGENZA
page 184

KIT EMERGENZA
EMERGENCY KIT
NOTFALL-KIT



ANELLI ADATTATORI
page 185

ADATTATORI PER INCASSI
ADAPTER FOR RECESSED LAMPS
ADAPTERRINGE FÜR
DECKENEINBAUVERSION



MANET
page 185

ACCESSORIO PER PLAFONIERA
ACCESSORY FOR CEILING LAMP
ZUBEHÖR FÜR DECKENLEUCHE



NAPA
page 186-187

ACCESSORIO PER PLAFONIERA
ACCESSORY FOR CEILING LAMP
ZUBEHÖR FÜR DECKENLEUCHE



LILLE IP40
page 188

ACCESSORIO PER PROFILO LED
ACCESSORY FOR LED PROFILE
ZUBEHÖR FÜR LED-PROFIL



GANT IP40
page 189

ACCESSORIO PER PROFILO LED
ACCESSORY FOR LED PROFILE
ZUBEHÖR FÜR LED-PROFIL



VIBO IP66
page 136

ANTIDFLAGRANTI
EXPLOSION PROOF
EXPLOSIONSGESCHÜTZT



STIER
page 138

PLAFONIERA
CEILING
DECKENAUFBAUVERSION



PANAMA
page 140

PLAFONIERA
CEILING
DECKENAUFBAUVERSION



HARRIS
page 142

PLAFONIERA
CEILING
DECKENAUFBAUVERSION



OTRANTO
page 144

PLAFONIERA
CEILING
DECKENAUFBAUVERSION



MADDY
page 146

LAMPADA DA PARETE
WALL LAMP
WANDELEUCHTE



WILLY 2
page 160

INCASSO A PAVIMENTO
GROUND RECESSED LUMINAIRE
BODENEINBAULEUCHTEN



APACHE 2
page 162

INCASSO A PAVIMENTO
GROUND RECESSED LUMINAIRE
BODENEINBAULEUCHTEN



IRVING 2
page 164

INCASSO A PAVIMENTO
GROUND RECESSED LUMINAIRE
BODENEINBAULEUCHTEN



WAKO 2
page 166

INCASSO A PAVIMENTO
GROUND RECESSED LUMINAIRE
BODENEINBAULEUCHTEN



ABILENE 2
page 168

INCASSO A PAVIMENTO
GROUND RECESSED LUMINAIRE
BODENEINBAULEUCHTEN




YUMA 2
page 170

INCASSO A PAVIMENTO
GROUND RECESSED LUMINAIRE
BODENEINBAULEUCHTEN



KATE IP40
page 190-191

ACCESSORIO PER PROFILO LED
ACCESSORY FOR LED PROFILE
ZUBEHÖR FÜR LED-PROFIL



KATE IP65
page 193

ACCESSORIO PER PROFILO LED
ACCESSORY FOR LED PROFILE
ZUBEHÖR FÜR LED-PROFIL



VIBO - PAESTUM
page 193

ACC. PER ANTIDFLAGRANTI
ACC. FOR EXPLOSION PROOF
ZUBEHÖR FÜR
EXPLOSIONSGESCHÜTZT



BINARIO
page 194-197

ACCESSORI PER BINARIO
ACCESSORY FOR TRACK
ZUBEHÖR FÜR
STANDARDSTROMSCHIENE



**DRIVERS &
POWER SUPPLY**
page 198-203


A minimalist office interior with a dark wall and a glowing horizontal light fixture. The light fixture is a long, thin, black bar with a bright white light strip inside, mounted on the wall. The wall is a dark, muted green color. The overall aesthetic is modern and clean.

OPEN SPACE OFFICE



6993 LEO



SOSPENSIONE / SUSPENSION / PENDELLEUCHE



Sospensione circolare ad anello in alluminio con diffusore opale, disponibile in bianco e nero, predisposto per alloggiare Mid power led ad alta resa 6300lm per la versione Warm White, 6700lm per la Natural, alta resa cromatica CRI>90. Disponibile nella versione on/off o dimmerabile Dali. Disegno e dimensioni fanno di Leo un elegante elemento decorativo e di arredo, le sue prestazioni lo rendono molto versatile. Leo si adatta a tutti gli ambienti, anche di grandi dimensioni. Perfetto per l'accoglienza (reception, casse, hall) e adatto all'illuminazione generale di negozi, bar, ristoranti e sale riunioni, adatto anche per il tuo ambiente domestico.

Circular ring suspension in aluminum with opal diffuser, available in black and white, designed to house high-yield Mid power LEDs 6300lm for Warm White version, 6700lm for Natural, high color rendering CRI> 90. Available in on / off or dimmable Dali version. Design and dimensions make Leo an elegant decorative and furnishing element, its performances make it very versatile. Leo fits to all environments, even large ones. Perfect for reception (reception, cash desks, hall) and suitable for general lighting of shops, bars, restaurants and meeting rooms, also suitable for your home.

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminium mit Opaldiffusor, erhältlich in schwarz und weiß, entwickelt für leistungsstarke Mid-Power-LEDs: 6300 lm in der warmweißen Version, 6700 lm für die neutralweiße Version, Farbwiedergabe CRI> 90. Erhältlich in der Ein / Aus- oder dimmbaren Dali-Version. Design und Abmessungen machen Leo zu einem eleganten Dekorations- und Einrichtungselement. Seine Leistungen machen es sehr vielseitig. Leo passt in alle Umgebungen, auch in große. Perfekt für den Empfang (Rezeption, Kassen, Halle) und geeignet für die allgemeine Beleuchtung von Geschäften, Bars, Restaurants und Tagungsräumen, ebenso auch für Ihr Zuhause geeignet.






Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	416
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Asolut aufgenommen Strom	60W
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20/ +35°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI TYP	92
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,00 Kg


Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alim. Power pack type Power pack Typ
6993-02-954	Bianco/White/Weiss	3000 K	6300	114	Opale/Opal/Opal	On/Off
6993-02-956	Bianco/White/Weiss	3000 K	6300	114	Opale/Opal/Opal	DALI
6993-02-964	Nero/Black/Schwarz	3000 K	6300	114	Opale/Opal/Opal	On/Off
6993-02-966	Nero/Black/Schwarz	3000 K	6300	114	Opale/Opal/Opal	DALI
6993-04-954	Bianco/White/Weiss	4000 K	6700	121	Opale/Opal/Opal	On/Off
6993-04-956	Bianco/White/Weiss	4000 K	6700	121	Opale/Opal/Opal	DALI
6993-04-964	Nero/Black/Schwarz	4000 K	6700	121	Opale/Opal/Opal	On/Off
6993-04-966	Nero/Black/Schwarz	4000 K	6700	121	Opale/Opal/Opal	DALI

CE IP40    L 1080 x H 120 x P 1080
GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE
 5,00 Kg



6967 MILLET 23W



PLAFONIERA / CEILING / DECKENAUFBAUVERSION



Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm.10, con diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature Warm 169 lm/W o Natural white 180 lm/W con mid power led 23W/m. Alimentatore integrato per alimentazioni on/off e Dali, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a plafone o a parete, sia in verticale che in orizzontale.

Extruded aluminum profile with cuts every 10 cm., with opal or prismatic polycarbonate diffuser UGR <19. Available in Warm 169 lm/W or Natural white 180 lm/W temperatures with mid power led 23W/m. Integrated power supply for on/off and Dali power supplies, emergency module available on demand. Prepared to be installed on the ceiling or on the wall, both vertically and horizontally.

Millet 6967 23W Decken- /Wandaufbauprofileleuchte Aluminium Profil, schneidbar alle 10cm, mit opalem oder prismaticem Polycarbonatdiffusor, UGR<19. Erhältlich in warmweisser Lichtfarbe 169 lm/W oder neutralweisser Lichtfarbe 180 lm/W, bestückt mit midpower LEDs 23W/m. Konverter integriert (on/off, Dali). Notlichteinsätze auf Anfrage erhältlich. Montage an Decken oder Wänden horizontal oder vertikal.



3000K

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	80 LED/m
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	23W/m
Taglio Cut / Schneidbar	10 cm
IK IK	08
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temp. ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-25° +45°C
Durata di vita Lifetime / Lebensdauer	L80 B10 100.000 Hours
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	2,20 Kg/m

Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color Extrudierte Farbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6967-62-101	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3380	169	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6967-52-101	Bianco/White/Weiss	3000 K	3380	169	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6967-22-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3380	169	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6967-62-121	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3380	169	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6967-52-121	Bianco/White/Weiss	3000 K	3380	169	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6967-22-121	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3380	169	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6967-62-202	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3380	169	85	*Prismatico/Prismatic/Prisma	On/Off
6967-52-202	Bianco/White/Weiss	3000 K	3380	169	85	*Prismatico/Prismatic/Prisma	On/Off
6967-22-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3380	169	85	*Prismatico/Prismatic/Prisma	On/Off
6967-62-222	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3380	169	85	*Prismatico/Prismatic/Prisma	DALI
6967-52-222	Bianco/White/Weiss	3000 K	3380	169	85	*Prismatico/Prismatic/Prisma	DALI
6967-22-222	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3380	169	85	*Prismatico/Prismatic/Prisma	DALI

CE IP40 UGR <19* Opto Semiconductors

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

Diffusore prismatico
Prismatic diffuser
Prisma diffusor





4000K

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	80 LED/m
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommenener Strom	23W/m
Taglio Cut / Schneidbar	10 cm
IK IK	08
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temp. ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-25° +45°C
Durata di vita Lifetime / Lebensdauer	L80 B10 100.000 Hours
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	2,20 Kg/m

Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color Extrudierte Farbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6967-64-101	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3580	180	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6967-54-101	Bianco/White/Weiss	4000 K	3580	180	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6967-24-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3580	180	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6967-64-121	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3580	180	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6967-54-121	Bianco/White/Weiss	4000 K	3580	180	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6967-24-121	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3580	180	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6967-64-202	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3580	180	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6967-54-202	Bianco/White/Weiss	4000 K	3580	180	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6967-24-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3580	180	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6967-64-222	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3580	180	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6967-54-222	Bianco/White/Weiss	4000 K	3580	180	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6967-24-222	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3580	180	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI

CE IP40 UGR <19* **OSRAM**
Opto Semiconductors


GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

Diffusore prismatico
Prismatic diffuser
Prisma diffusor



6968 MILLET 23W


SOSPENSIONE / SUSPENSION / PENDELLEUCHE



Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm.10, con diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature Warm 169 lm/W o Natural white 180 lm/W con mid power led 23W/m. Alimentatore integrato per alimentazioni on/off e Dali, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a sospensione, con cavo L2000mm, altre misure a richiesta.

Extruded aluminum profile with cuts every 10 cm., with opal or prismatic polycarbonate diffuser UGR <19. Available in Warm 169 lm/W or Natural white 180 lm / W temperatures with mid power led 23W/m. Integrated power supply for on/off and Dali power supplies, emergency module available on demand. Prepared to be installed as suspension, with standard L2000mm cable, other sizes on demand.

Millet 6968 23W Pendelleuchte mit Direktlicht Aluminium Profil, schneidbar alle 10cm, mit opalem oder prismaticem Polycarbonatdiffusor, UGR<19. Erhältlich in warmweisser Lichtfarbe 169 lm/W oder neutralweisser Lichtfarbe 180 lm/W, bestückt mit midpower LEDs 23W/m. Konverter integriert (on/off, Dali). Notlichteinsätze auf Anfrage erhältlich. Montage als Pendelleuchte mit 2000mm Abhängung, weitere Längen auf Anfrage.

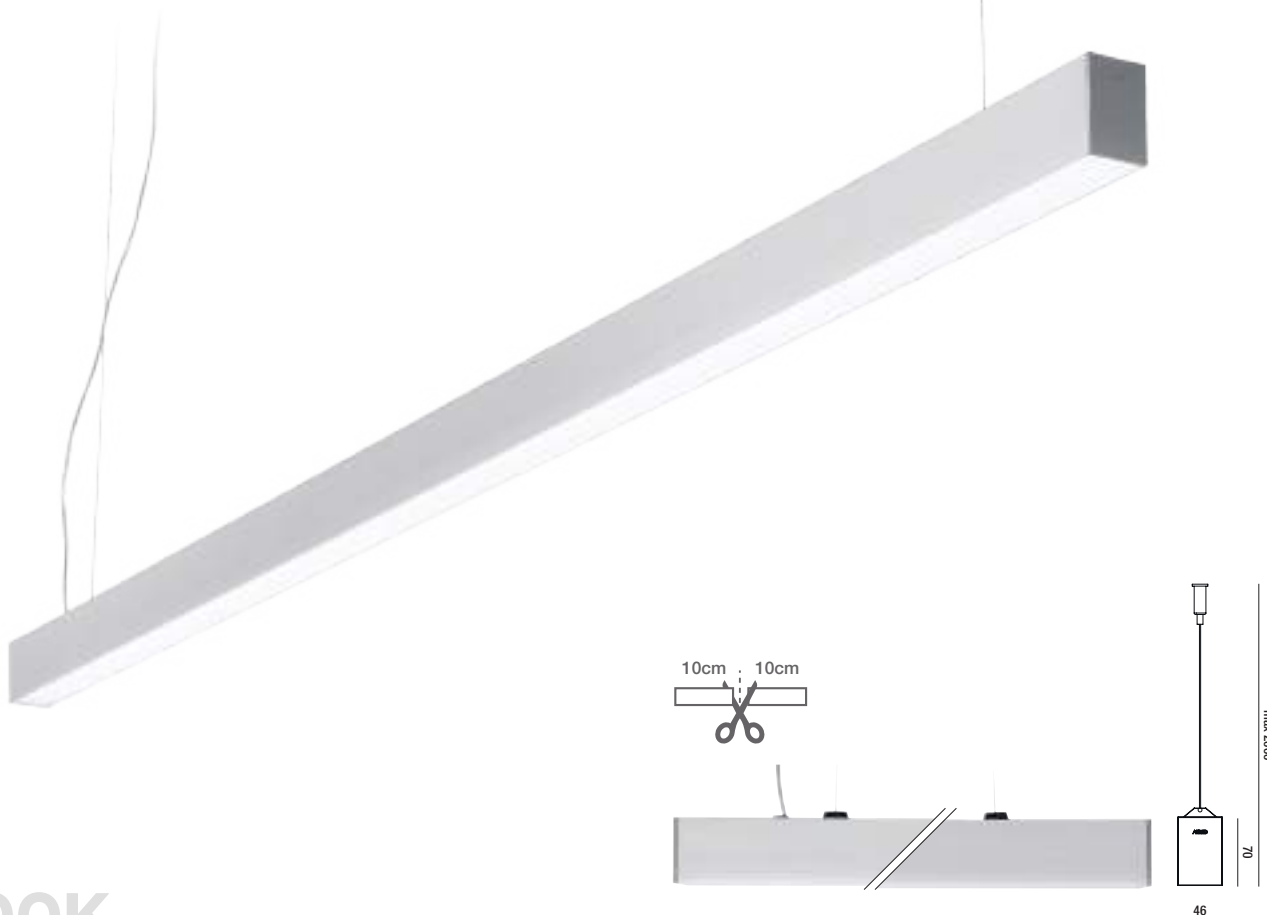

3000K

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	80 LED/m
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	23W/m
Taglio Cut / Schneidbar	10 cm
IK IK	08
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temp. ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-25° +45°C
Durata di vita Lifetime / Lebensdauer	L80 B10 100.000 Hours
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	2,20 Kg/m

Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color Extrudierte Farbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6968-62-101	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3380	169	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6968-52-101	Bianco/White/Weiss	3000 K	3380	169	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6968-22-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3380	169	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6968-62-121	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3380	169	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6968-52-121	Bianco/White/Weiss	3000 K	3380	169	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6968-22-121	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3380	169	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6968-62-202	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3380	169	85	*Prismatico/Prismatic/Prisma	On/Off
6968-52-202	Bianco/White/Weiss	3000 K	3380	169	85	*Prismatico/Prismatic/Prisma	On/Off
6968-22-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3380	169	85	*Prismatico/Prismatic/Prisma	On/Off
6968-62-222	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3380	169	85	*Prismatico/Prismatic/Prisma	DALI
6968-52-222	Bianco/White/Weiss	3000 K	3380	169	85	*Prismatico/Prismatic/Prisma	DALI
6968-22-222	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3380	169	85	*Prismatico/Prismatic/Prisma	DALI

CE IP40 UGR <19* Opto Semiconductors

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

Diffusore prismatico
Prismatic diffuser
Prisma diffusor





Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	80 LED/m
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommenener Strom	23W/m
Taglio Cut / Schneidbar	10 cm
IK IK	08
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temp. ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-25° +45°C
Durata di vita Lifetime / Lebensdauer	L80 B10 100.000 Hours
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	2,20 Kg/m

Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color Extrudierte Farbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6968-64-101	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3580	180	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6968-54-101	Bianco/White/Weiss	4000 K	3580	180	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6968-24-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3580	180	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6968-64-121	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3580	180	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6968-54-121	Bianco/White/Weiss	4000 K	3580	180	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6968-24-121	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3580	180	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6968-64-202	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3580	180	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6968-54-202	Bianco/White/Weiss	4000 K	3580	180	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6968-24-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3580	180	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6968-64-222	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3580	180	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6968-54-222	Bianco/White/Weiss	4000 K	3580	180	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6968-24-222	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3580	180	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI

CE IP40 UGR <19* Opto Semiconductors

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

Diffusore prismatico
Prismatic diffuser
Prisma diffusor



6969 MILLET 23W+15W


SOSPENSIONE BIEMISSIONE / SUSPENSION DOUBLE EMISSION / DOPPELPENDELLEUCHE



Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm.10, con diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature Warm 155lm/W o Natural white 167lm/W con mid power led 23+15W/m. Alimentatore integrato per alimentazioni on/off e Dali, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a sospensione, con cavo L2000mm, altre misure a richiesta.

Extruded aluminum profile with cuts every 10 cm., with opal or prismatic polycarbonate diffuser UGR <19. Available in temperatures Warm 155lm/W or Natural white 167lm/W with mid power led 23+15W/m. Integrated power supply for on/off and Dali power supplies, emergency module available on demand. Prepared to be installed as suspension, with standard L2000mm cable, other sizes on demand.

Aluminium Profil, schneidbar alle 10cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonatdiffusor, UGR<19. Erhältlich in warmweisser Lichtfarbe mit 155lm/W oder in neutralweiss mit 167lm/W, bestückt mit midpower LEDs 23+15W/m. Konverter integriert (An/Aus, Dali). Notlichteinsätze auf Anfrage erhältlich. Montage als Pendelleuchte mit 2000mm Abhängung, weitere Längen auf Anfrage.

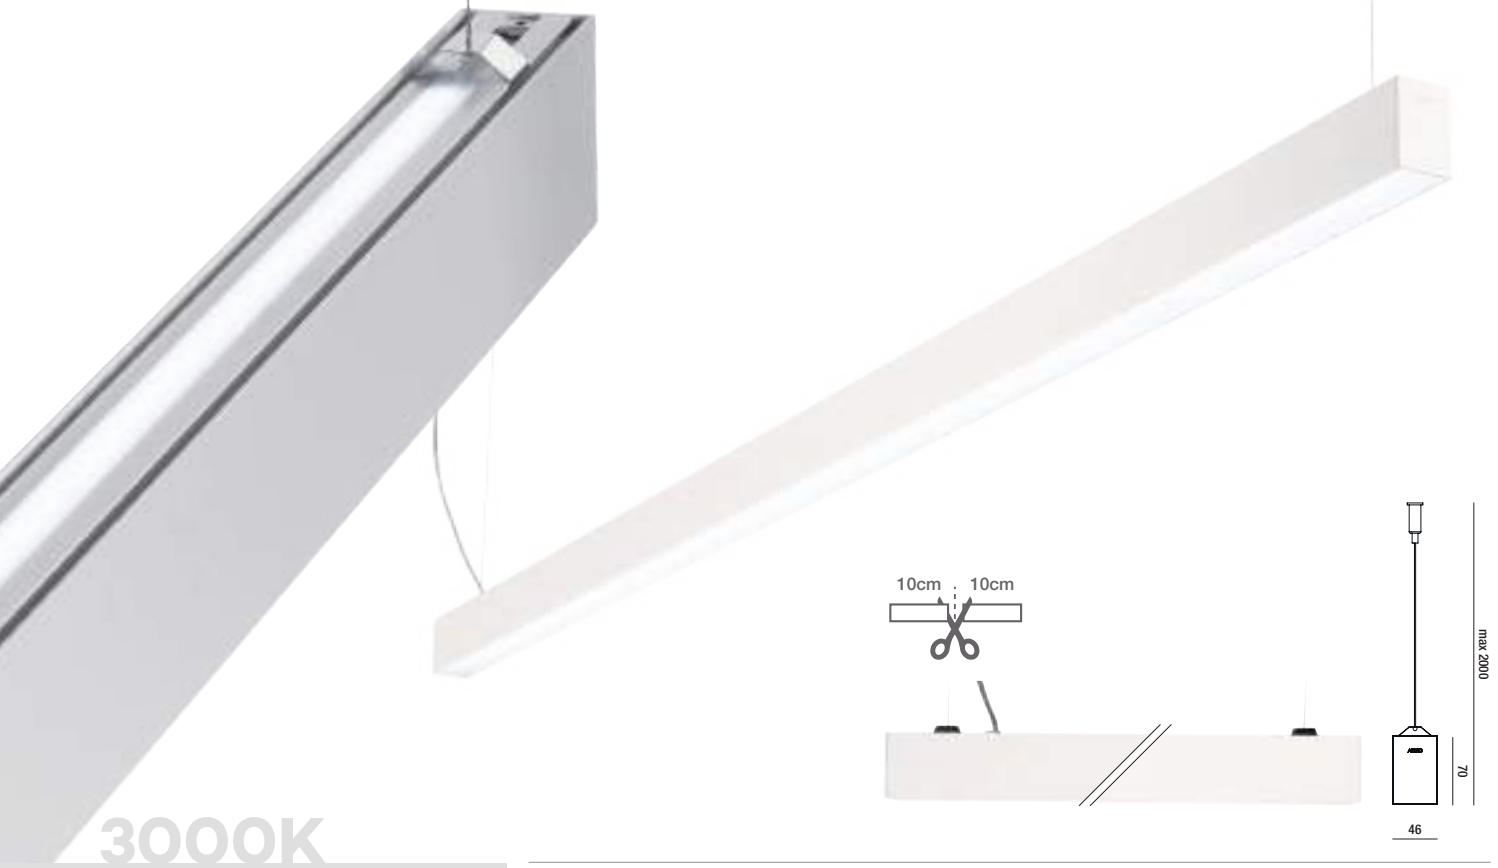

3000K

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED lato inferiore LED number / Anzahl LED	80 LED/m
Numero LED lato superiore LED number / Anzahl LED	140 LED/m
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza tot. assorbita emissione diretta Direct total absorbed power / Direkt aufgenommener Strom	23W/m
Potenza tot. assorbita emissione indiretta Indirect total absorbed power / Indirekt aufgenommener Strom	15W/m
IK IK	08
Taglio Cut / Schneidbar	10 cm
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temp. ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-25° +45°C
Durata di vita Lifetime / Lebensdauer	L80 B10 100.000 Hours
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	2,40 Kg/m

Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color Extrudierte Farbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alim. Power pack type Power pack Typ
6969-62-101	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3380+1290	155	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6969-52-101	Bianco/White/Weiss	3000 K	3380+1290	155	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6969-22-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3380+1290	155	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6969-62-121	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3380+1290	155	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6969-52-121	Bianco/White/Weiss	3000 K	3380+1290	155	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6969-22-121	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3380+1290	155	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6969-62-202	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3380+1290	155	85	*Prismatico/Prismatic/Prisma	On/Off
6969-52-202	Bianco/White/Weiss	3000 K	3380+1290	155	85	*Prismatico/Prismatic/Prisma	On/Off
6969-22-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3380+1290	155	85	*Prismatico/Prismatic/Prisma	On/Off
6969-62-222	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3380+1290	155	85	*Prismatico/Prismatic/Prisma	DALI
6969-52-222	Bianco/White/Weiss	3000 K	3380+1290	155	85	*Prismatico/Prismatic/Prisma	DALI
6969-22-222	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3380+1290	155	85	*Prismatico/Prismatic/Prisma	DALI

CE IP40



UGR <19*

OSRAM
Opto Semiconductors

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

Diffusore prismatico
Prismatic diffuser
Prisma diffusor



UPPER
LIGHT



4000K

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED lato inferiore LED number / Anzahl LED	80 LED/m
Numero LED lato superiore LED number / Anzahl LED	140 LED/m
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza tot. assorbita emissione diretta Direct total absorbed power / Direkt aufgenommener Strom	23W/m
Potenza tot. assorbita emissione indiretta Indirect total absorbed power / Indirekt aufgenommener Strom	15W/m
IK IK	08
Taglio Cut / Schneidbar	10 cm
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temp. ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-25° +45°C
Durata di vita Lifetime / Lebensdauer	L80 B10 100.000 Hours
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	2,40 Kg/m

Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color Extrudierte Farbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alim. Power pack type Power pack Typ
6969-64-101	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3580+1440	167	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6969-54-101	Bianco/White/Weiss	4000 K	3580+1440	167	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6969-24-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3580+1440	167	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6969-64-121	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3580+1440	167	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6969-54-121	Bianco/White/Weiss	4000 K	3580+1440	167	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6969-24-121	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3580+1440	167	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6969-64-202	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3580+1440	167	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6969-54-202	Bianco/White/Weiss	4000 K	3580+1440	167	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6969-24-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3580+1440	167	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6969-64-222	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3580+1440	167	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6969-54-222	Bianco/White/Weiss	4000 K	3580+1440	167	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6969-24-222	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3580+1440	167	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI

CE IP40   UGR <19* **OSRAM** Opto Semiconductors

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

Diffusore prismatico
Prismatic diffuser
Prisma diffusor



UPPER
LIGHT

6970 MILLET 23W




INCASSO CON BATTUTA / RECESSED WITH FRAME / DECKENEINBAUVERSION MIT RAHMEN



Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm.10, con diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature Warm 169lm/W o Natural white 180lm/W con mid power led 23W/m. Alimentatore integrato per alimentazioni on/off e Dali, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato ad incasso con battuta.

Extruded aluminum profile with cuts every 10 cm., with opal or prismatic polycarbonate diffuser UGR <19. Available in Warm 169lm/W or Natural white 180lm/W temperatures with mid power led 23W/m. Integrated power supply for on/off and Dali power supplies, emergency module available on demand. Prepared for recessed installation as recessed with frame.

Aluminium Profil, schneidbar alle 10cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonatdiffusor, UGR<19. Erhältlich in warmweisser Lichtfarbe mit 169lm/W oder in neutralweiss mit 180lm/W, bestückt mit midpower LEDs 23W/m. Konverter integriert (An/Aus, Dali). Notlichteinsätze auf Anfrage erhältlich. Vorbereitet für die Installation mit Einbaurahmen.

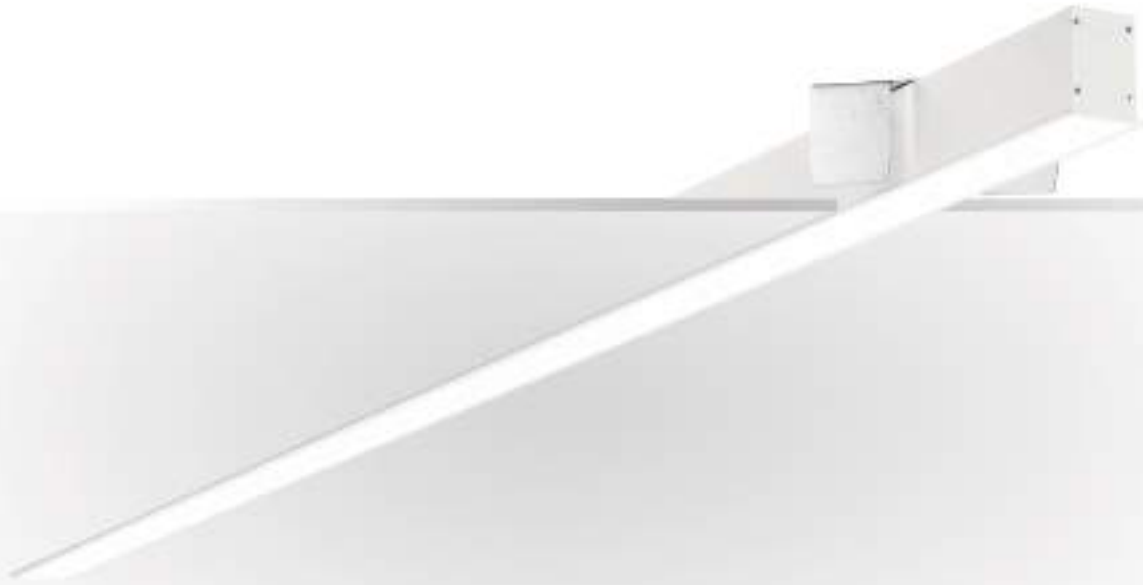

3000K

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	80 LED/m
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommenener Strom	23W/m
Taglio Cut / Schneidbar	10 cm
IK IK	08
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temp. ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-25° +45°C
Durata di vita Lifetime / Lebensdauer	L80 B10 100.000 Hours
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	2,30 Kg/m

Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color Extrudierte Farbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6970-52-101	Bianco/White/Weiss	3000 K	3380	169	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6970-52-121	Bianco/White/Weiss	3000 K	3380	169	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6970-52-202	Bianco/White/Weiss	3000 K	3380	169	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6970-52-222	Bianco/White/Weiss	3000 K	3380	169	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI

CE IP40 UGR <19*

OSRAM
Opto Semiconductors

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE
50 x L+20
Diffusore prismatico
Prismatic diffuser
Prisma diffusor





4000K

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	80 LED/m
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	23W/m
Taglio Cut / Schneidbar	10 cm
IK IK	08
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temp. ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-25° +45°C
Durata di vita Lifetime / Lebensdauer	L80 B10 100.000 Hours
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	2,30 Kg/m

Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color Extrudierte Farbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6970-54-101	Bianco/White/Weiss	4000 K	3580	180	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6970-54-121	Bianco/White/Weiss	4000 K	3580	180	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6970-54-202	Bianco/White/Weiss	4000 K	3580	180	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6970-54-222	Bianco/White/Weiss	4000 K	3580	180	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI

CE IP40    UGR <19*

OSRAM
Opto Semiconductors

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE


50 x L+20

Diffusore prismatico
Prismatic diffuser
Prisma diffusor



6971 MILLET 23W


INCASSO A RASO / RECESSED FRAMELESS / DECKENEINBAUVERSION RAHMENLOS



Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm.10, con diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature Warm 169lm/W o Natural white 180lm/W con mid power led 23W/m. Alimentatore integrato per alimentazioni on/off e Dali, disponibile a richiesta il modulo in emergenza.

Extruded aluminum profile with cuts every 10 cm., with opal or prismatic polycarbonate diffuser UGR <19. Available in Warm 169lm/W or Natural white 180lm/W temperatures with mid power led 23W/m. Integrated power supply for on/off and Dali power supplies, emergency module available on demand.

Aluminium Profil, schneidbar alle 10cm, mit opalem oder prismaticem Polycarbonatdiffusor, UGR<19. Erhältlich in warmweisser Lichtfarbe mit 169lm/W oder in neutralweiss mit 180lm/W, bestückt mit midpower LEDs 23W/m. Konverter integriert (An/Aus, Dali). Notlichteinsätze auf Anfrage erhältlich. Rahmenlose Einbaumontage in Decken oder Wände.

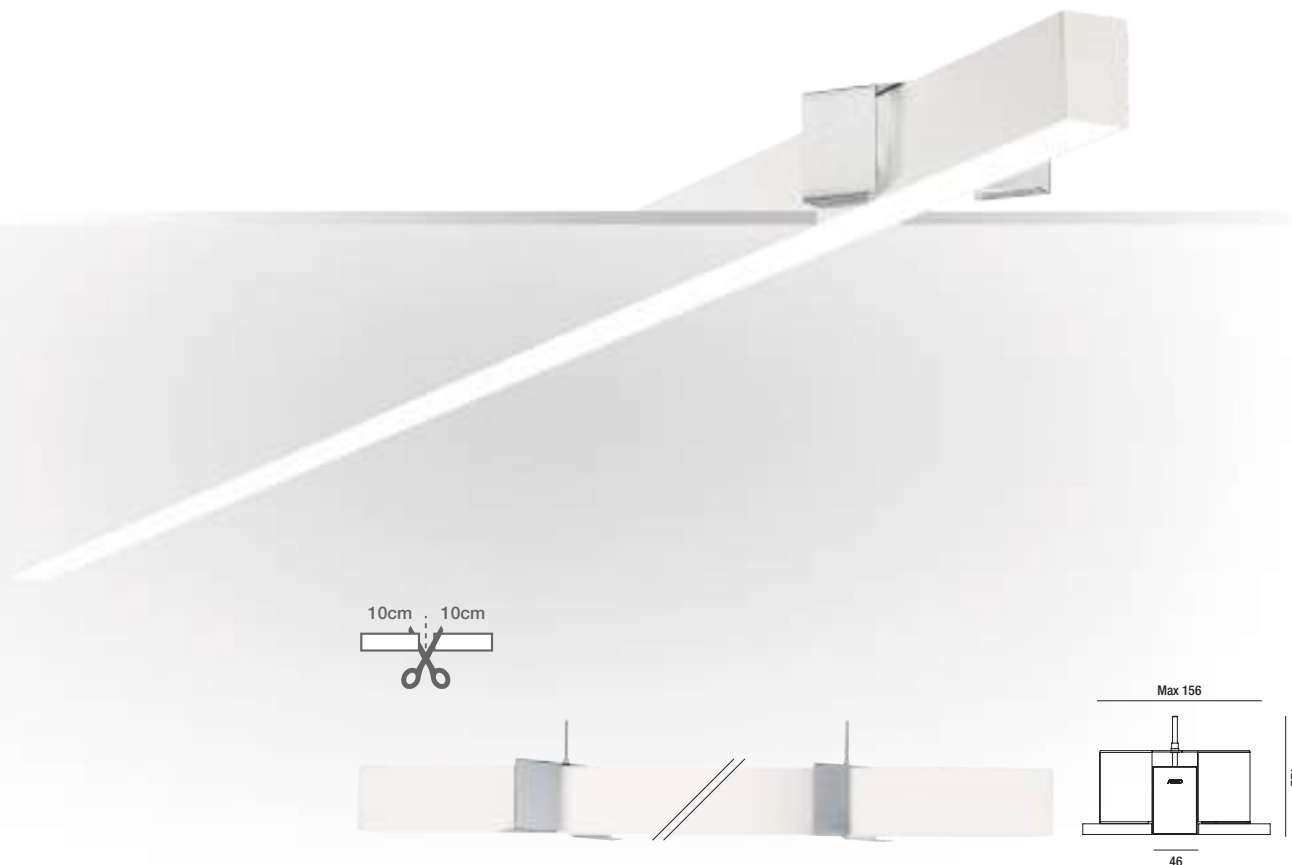

3000K

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	80 LED/m
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	23W/m
Taglio Cut / Schneidbar	10 cm
IK IK	08
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temp. ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-25° +45°C
Durata di vita Lifetime / Lebensdauer	L80 B10 100.000 Hours
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	2,30 Kg/m

Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color Extrudierte Farbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6971-62-101	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3380	169	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6971-52-101	Bianco/White/Weiss	3000 K	3380	169	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6971-62-121	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3380	169	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6971-52-121	Bianco/White/Weiss	3000 K	3380	169	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6971-62-202	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3380	169	85	*Prismatico/Prismatic/Prisma	On/Off
6971-52-202	Bianco/White/Weiss	3000 K	3380	169	85	*Prismatico/Prismatic/Prisma	On/Off
6971-62-222	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3380	169	85	*Prismatico/Prismatic/Prisma	DALI
6971-52-222	Bianco/White/Weiss	3000 K	3380	169	85	*Prismatico/Prismatic/Prisma	DALI

CE IP40 UGR <19*

OSRAM
Opto Semiconductors

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE 49 x L+20 Diffusore prismatico
Prismatic diffuser
Prisma diffusor





4000K

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	80 LED/m
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommenener Strom	23W/m
Taglio Cut / Schneidbar	10 cm
IK IK	08
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temp. ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-25° +45°C
Durata di vita Lifetime / Lebensdauer	L80 B10 100.000 Hours
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	2,30 Kg/m

Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color Extrudierte Farbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6971-64-101	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3580	180	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6971-54-101	Bianco/White/Weiss	4000 K	3580	180	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6971-64-121	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3580	180	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6971-54-121	Bianco/White/Weiss	4000 K	3580	180	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6971-64-202	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3580	180	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6971-54-202	Bianco/White/Weiss	4000 K	3580	180	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6971-64-222	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3580	180	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6971-54-222	Bianco/White/Weiss	4000 K	3580	180	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI

CE IP40 UGR <19*

OSRAM
Opto Semiconductors

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

49 x L+20

Diffusore prismatico
Prismatic diffuser
Prisma diffusor



MILLET

GIUNTO ANGOLARE / ANGULAR JOINT / WINKELVERBINDUNG

Giunto angolare per Sistema Millet, garantisce la continuità luminosa della componente diretta.


Disponibile nella versione plafone, sospensione, mono e biemissione.

Angular joint for Millet System, guarantees the luminous continuity of the downlight component.

Available in ceiling, suspension, single and double emission.

Die Winkelverbindung für das Millet-System garantiert die Lichtkontinuität der Downlight-Komponente.

Erhältlich als Decken, Pendel, einzel und doppellichte.



Dettagli

-Colore del profilo
 -K - temperatura colore
 -Alimentazione - On-Off / DALI
 -Diffusore
 Saranno forniti in conformità alla configurazione del profilo Millet ordinato.

Details

-Profile colour
 -K - colour temperature
 -On-Off / DALI supply
 -Diffuser
 They will be provided in accordance with the configuration of the Millet profile ordered.

Einzelheiten

-Profilfarbe
 -K - Farbtemperatur
 -Ein-Aus / DALI-Versorgung
 -Diffusor
 Sie werden gemäß der Konfiguration des bestellten Millet-Profiles bereitgestellt.

Codice
 Article
 Artikel

info

6967-00-001

Modulo angolare per Millet plafoniera
 Corner Module for Millet ceiling
 Eckmodul für Millet Deckenleuchte

6968-00-001

Modulo angolare per Millet sospensione
 Corner Module for Millet suspension
 Eckmodul für Millet Pendelleuchte


6969-00-001

Modulo angolare per Millet sospensione biemissione
 Corner Module for Millet bi-emission suspension
 Eckmodul für Millet Direkt-und Indirektlicht Pendelleuchte



6850 TURNER 29W




PLAFONIERA / CEILING / DECKENAUFBAUVERSION



Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato UGR<19. Disponibile nella potenza 29W/m, warm white o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione on/off e Dali; a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a plafone o a parete (verticale e orizzontale).

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Available in 29W/m, warm white or natural white. Integrated power supply for on/off and Dali; emergency module available on demand. Suitable to be installed on the ceiling or wall (vertical and horizontal).

Modulares Linearprofil aus Aluminium, mit opalem oder mikroprismatischem Diffusor UGR<19. Erhältlich in 29W/m Lichtfarbe warmweiss oder neutralweiss. Integrierter Konverter für on/off und Dali; Notfallmodul auf Anfrage erhältlich. Geeignet für die Decken- und Wandmontage (vertikal und horizontal).



77

3000K

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	70 LED/m
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	29W/m
Taglio Cut / Schneidbar	10 cm
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temp. ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,80 Kg/m

Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color Extrudierte Farbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6850-62-101	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3470	133	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6850-52-101	Bianco/White/Weiss	3000 K	3470	133	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6850-22-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3470	133	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6850-62-121	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3470	133	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6850-52-121	Bianco/White/Weiss	3000 K	3470	133	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6850-22-121	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3470	133	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6850-62-202	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3470	133	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6850-52-202	Bianco/White/Weiss	3000 K	3470	133	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6850-22-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3470	133	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6850-62-222	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3470	133	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6850-52-222	Bianco/White/Weiss	3000 K	3470	133	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6850-22-222	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3470	133	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI

CE IP40 UGR <19* Opto Semiconductors

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

Diffusore prismatico
Prismatic diffuser
Prisma diffusor





4000K

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	70 LED/m
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommen Strom	29W/m
Taglio Cut / Schneidbar	10 cm
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temp. ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,80 Kg/m

Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color Extrudierte Farbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6850-64-101	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3570	137	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6850-54-101	Bianco/White/Weiss	4000 K	3570	137	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6850-24-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3570	137	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6850-64-121	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3570	137	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6850-54-121	Bianco/White/Weiss	4000 K	3570	137	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6850-24-121	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3570	137	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6850-64-202	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3570	137	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6850-54-202	Bianco/White/Weiss	4000 K	3570	137	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6850-24-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3570	137	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6850-64-222	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3570	137	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6850-54-222	Bianco/White/Weiss	4000 K	3570	137	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6850-24-222	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3570	137	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI

CE IP40   UGR <19* **OSRAM** Opto Semiconductors


GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

Diffusore prismatico
Prismatic diffuser
Prisma diffusor



6847 TURNER 29W


SOSPENSIONE / SUSPENSION / PENDELLEUCHE



Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato UGR<19. Disponibile nella potenza 29W/m, warm o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione on/off e Dali; a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a sospensione nella configurazione monoemissione. Completo di cavo di sospensione e alimentazione max 2m.

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Available in 29W/m, warm white or natural. Integrated power supply for on/off and Dali; emergency module available on demand. Suitable to be installed as suspension in unidirectional configuration. Complete with suspension and power cable max 2m.

Modulares Linearprofil aus Aluminium, mit opalem oder mikroprismatischem Diffusor UGR<19. Erhältlich in 29W/m Lichtfarbe warmweiss oder neutralweiss. Integrierter Konverter für on/off und Dali; Notfallmodul auf Anfrage erhältlich. Geeignet zur Installation als Downlight Pendelleuchte; inkl. Seilaufhängung und Zuleitungskabel für max. Höhe von 2m.

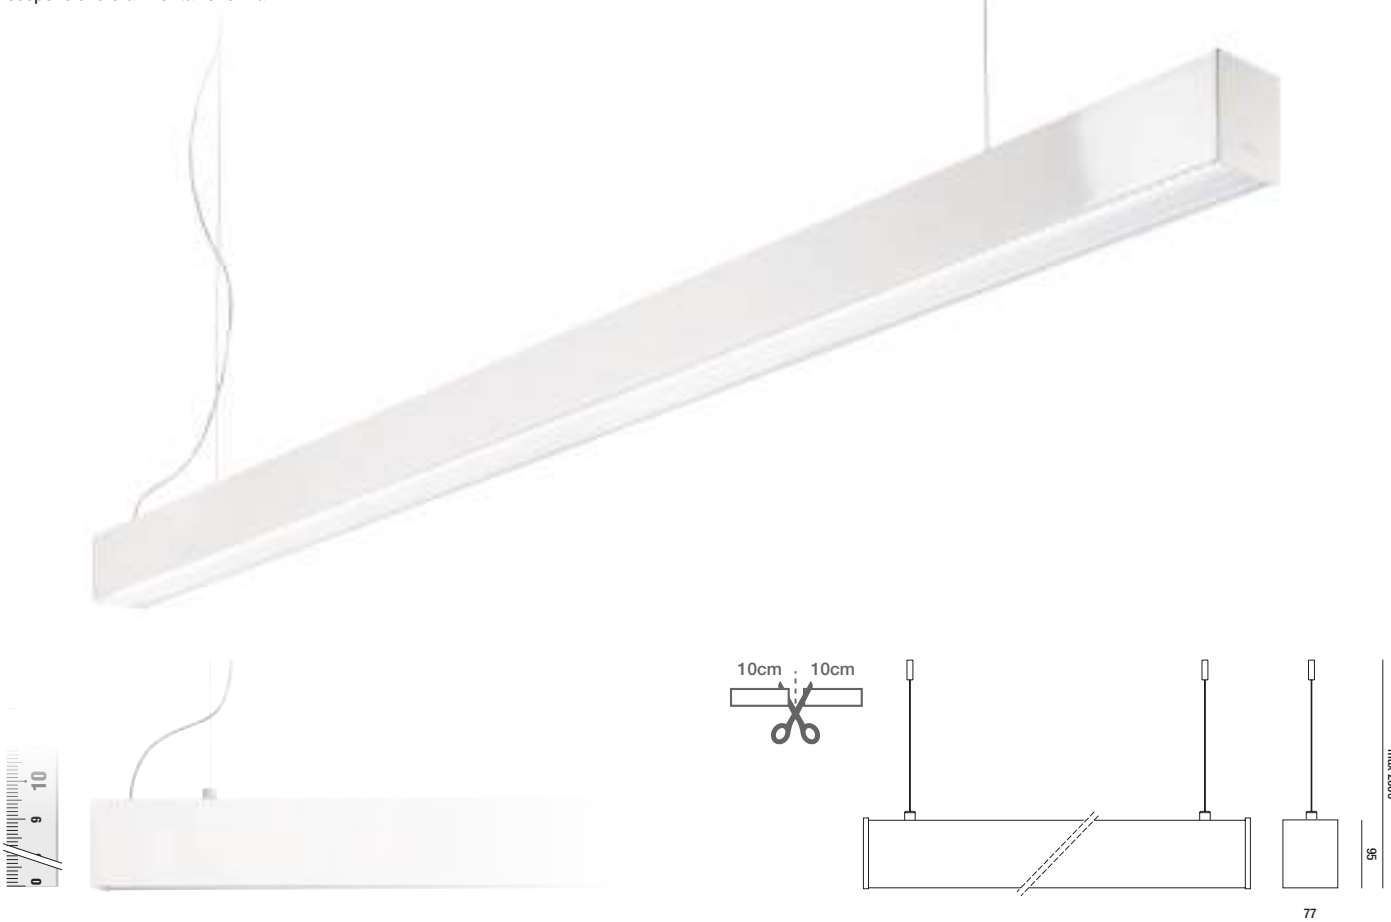

3000K

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	70 LED/m
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommen Strom	29W/m
Taglio Cut / Schneidbar	10 cm
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temp. ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,90 Kg/m

Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color Extrudierte Farbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6847-62-101	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3470	133	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6847-52-101	Bianco/White/Weiss	3000 K	3470	133	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6847-22-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3470	133	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6847-62-121	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3470	133	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6847-52-121	Bianco/White/Weiss	3000 K	3470	133	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6847-22-121	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3470	133	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6847-62-202	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3470	133	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6847-52-202	Bianco/White/Weiss	3000 K	3470	133	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6847-22-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3470	133	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6847-62-222	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3470	133	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6847-52-222	Bianco/White/Weiss	3000 K	3470	133	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6847-22-222	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3470	133	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI

CE IP40 UGR <19* **OSRAM** Opto Semiconductors

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

Diffusore prismatico
Prismatic diffuser
Prisma diffusor





4000K

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	70 LED/m
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	29W/m
Taglio Cut / Schneidbar	10 cm
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temp. ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,90 Kg/m

Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color Extrudierte Farbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6847-64-101	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3570	137	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6847-54-101	Bianco/White/Weiss	4000 K	3570	137	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6847-24-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3570	137	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6847-64-121	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3570	137	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6847-54-121	Bianco/White/Weiss	4000 K	3570	137	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6847-24-121	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3570	137	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6847-64-202	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3570	137	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6847-54-202	Bianco/White/Weiss	4000 K	3570	137	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6847-24-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3570	137	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6847-64-222	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3570	137	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6847-54-222	Bianco/White/Weiss	4000 K	3570	137	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6847-24-222	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3570	137	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI

CE IP40   UGR <19* **OSRAM** Opto Semiconductors

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

Diffusore prismatico
Prismatic diffuser
Prisma diffusor



6853 TURNER 29W+15W

SOSPENSIONE BIEMISSIONE / SUSPENSION DOUBLE EMISSION / DOPPELPENDELLEUCHE



Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato. Disponibile nella potenza 29W+15W/m, warm o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione on/off e Dali; a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a sospensione nella configurazione biemissione. Completo di cavo di sospensione e alimentazione max 2m.

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Available in 29W+15W/m, warm white or natural. Integrated power supply for on/off and Dali; emergency module available on demand. Suitable to be installed as suspension in the bidirectional configuration. Complete with suspension and power cable max 2m.

Modulares Linearprofil aus Aluminium, mit opalem oder mikroprismatischem Diffusor UGR<19. Erhältlich in 29W/m und 15W/m, mit direkter und indirekter Lichttechnik, Lichtfarbe warmweiss oder neutralweiss. Integrierter Konverter für on/off und Dali; Notfallmodul auf Anfrage erhältlich. Geeignet zur Installation als Pendelleuchte; inkl. Seilaufhängung und Zuleitungskabel für max. Höhe von 2m.



3000K

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED lato inferiore LED number / Anzahl LED	70 LED/m
Numero LED lato superiore LED number / Anzahl LED	140 LED/m
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza tot. assorbita emissione diretta Direct total absorbed power / Direkt aufgenommener Strom	29W/m
Potenza tot. assorbita emissione indiretta Indirect total absorbed power / Indirekt aufgenommener Strom	15W/m
Taglio Cut / Schneidbar	10 cm
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temp. ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,90 Kg/m

Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color Extrudierte Farbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/ w@85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6853-62-101	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3470+1290	132	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6853-52-101	Bianco/White/Weiss	3000 K	3470+1290	132	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6853-22-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3470+1290	132	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6853-62-121	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3470+1290	132	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6853-52-121	Bianco/White/Weiss	3000 K	3470+1290	132	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6853-22-121	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3470+1290	132	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6853-62-202	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3470+1290	132	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6853-52-202	Bianco/White/Weiss	3000 K	3470+1290	132	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6853-22-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3470+1290	132	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6853-62-222	Nero/Black/Schwarz	3000 K	3470+1290	132	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6853-52-222	Bianco/White/Weiss	3000 K	3470+1290	132	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6853-22-222	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3470+1290	132	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI

CE IP40 UGR <19* OSRAM Opto Semiconductors

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

Diffusore prismatico
Prismatic diffuser
Prisma diffusor



UPPER LIGHT



4000K

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED lato inferiore LED number / Anzahl LED	70 LED/m
Numero LED lato superiore LED number / Anzahl LED	140 LED/m
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza tot. assorbita emissione diretta Direct total absorbed power / Direkt aufgenommener Strom	29W/m
Potenza tot. assorbita emissione indiretta Indirect total absorbed power / Indirekt aufgenommener Strom	15W/m
Taglio Cut / Schneidbar	10 cm
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temp. ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,90 Kg/m

Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color Extrudierte Farbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6853-64-101	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3570+1440	139	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6853-54-101	Bianco/White/Weiss	4000 K	3570+1440	139	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6853-24-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3570+1440	139	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6853-64-121	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3570+1440	139	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6853-54-121	Bianco/White/Weiss	4000 K	3570+1440	139	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6853-24-121	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3570+1440	139	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6853-64-202	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3570+1440	139	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6853-54-202	Bianco/White/Weiss	4000 K	3570+1440	139	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6853-24-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3570+1440	139	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6853-64-222	Nero/Black/Schwarz	4000 K	3570+1440	139	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6853-54-222	Bianco/White/Weiss	4000 K	3570+1440	139	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6853-24-222	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3570+1440	139	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI

CE IP40 UGR <19*

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

Diffusore prismatico
Prismatic diffuser
Prisma diffusor



6848 TURNER 29W



INCASSO CON BATTUTA / RECESSED WITH FRAME / DECKENEINBAUVERSION MIT RAHMEN



Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato. Disponibile nella potenze 29W/m, warm white, o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione on/off e Dali; a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato ad incasso (cartongesso) con battuta.

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser. Available in 29W/m, warm white or natural white. Integrated power supply for on/off and Dali; emergency module available on demand. Suitable to be installed recessed (drywall) with frame.

Modulares Linearprofil aus Aluminium, mit opalem oder mikroprismatischem Diffusor. Erhältlich in 29W/m, Lichtfarbe warmweiss oder neutralweiss. Integrierter Konverter für on/off und Dali; Notfallmodul auf Anfrage erhältlich. Geeignet zur Installation als Deckeneinbau (Gipskarton) mit Rahmen.

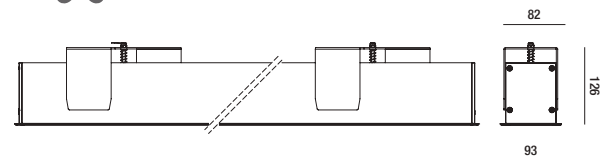



Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	70 LED/m
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommen Strom	29W/m
Taglio Cut / Schneidbar	10 cm
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temp. ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,90 Kg/m

Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color Extrudierte Farbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6848-52-101	Bianco/White/Weiss	3000 K	3470	133	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6848-22-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3470	133	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6848-52-121	Bianco/White/Weiss	3000 K	3470	133	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6848-22-121	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3470	133	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6848-52-202	Bianco/White/Weiss	3000 K	3470	133	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6848-22-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3470	133	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6848-52-222	Bianco/White/Weiss	3000 K	3470	133	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6848-22-222	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3470	133	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6848-54-101	Bianco/White/Weiss	4000 K	3570	137	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6848-24-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3570	137	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6848-54-121	Bianco/White/Weiss	4000 K	3570	137	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6848-24-121	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3570	137	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6848-54-202	Bianco/White/Weiss	4000 K	3570	137	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6848-24-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3570	137	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6848-54-222	Bianco/White/Weiss	4000 K	3570	137	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6848-24-222	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3570	137	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI

CE IP40   UGR <19* 
OSRAM 
 Opto Semiconductors
 GARANZIA WARRANTY GARANTIE  Diffusore prismatico Prismatic diffuser Prisma diffusor 83 x L+20



6849 TURNER 29W



INCASSO A RASO / RECESSED FRAMELESS / DECKENEINBAUVERSION RAHMENLOS



Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato UGR<19. Disponibile nella potenza 29W/m, warm white o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione on/off e Dali; a richiesta il modulo in emergenza Predisposto per essere installato ad incasso a filo (cartongesso o muratura).

Modular linear profile in extruded aluminum, with opal or microprismatic polycarbonate diffuser UGR<19. Available in 29W/m and 54W/m, warm white or natural white. Integrated power supply for on/off and Dali; emergency module available on demand. Suitable to be installed recessed frameless (drywall or masonry).

Modulares Linearprofil aus Aluminium, mit opalem oder mikroprismatischem Diffusor UGR<19. Erhältlich in 29W/m und 54W/m, Lichtfarbe warmweiss oder neutralweiss. Integrierter Konverter für on/off und Dali; Notfallmodul auf Anfrage erhältlich. Geeignet zur Installation als rahmenloser Deckeneinbau (Gipskarton, Beton oder Mauerwerk).

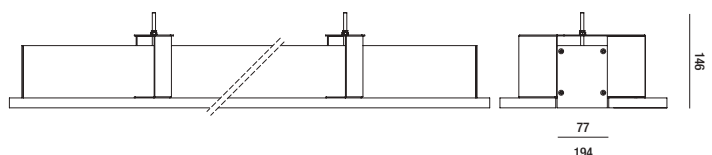




Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	70 LED/m
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	29W/m
Taglio Cut / Schneidbar	10 cm
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temp. ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,90 Kg/m

Codice Article Artikel	Colore profilo Extruded color Extrudierte Farbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6849-52-101	Bianco/White/Weiss	3000 K	3470	133	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6849-22-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3470	133	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6849-52-121	Bianco/White/Weiss	3000 K	3470	133	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6849-22-121	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3470	133	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6849-52-202	Bianco/White/Weiss	3000 K	3470	133	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6849-22-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3470	133	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6849-52-222	Bianco/White/Weiss	3000 K	3470	133	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6849-22-222	Alluminio/Aluminum/Aluminium	3000 K	3470	133	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6849-54-101	Bianco/White/Weiss	4000 K	3570	137	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6849-24-101	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3570	137	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6849-54-121	Bianco/White/Weiss	4000 K	3570	137	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6849-24-121	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3570	137	85	Opale/Opal/Opal	DALI
6849-54-202	Bianco/White/Weiss	4000 K	3570	137	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6849-24-202	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3570	137	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	On/Off
6849-54-222	Bianco/White/Weiss	4000 K	3570	137	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI
6849-24-222	Alluminio/Aluminum/Aluminium	4000 K	3570	137	85	*Prismatic/Prismatic/Prisma	DALI

6981 MANET 600X600

INCASSO APPOGGIO / RECESSED BACKING / EINBAULEUCHTE



Plafoniera ad emissione diretta per installazione ad incasso in appoggio, clip-in o a plafone con apposito accessorio. Vano ottico in metallo verniciato, schermo microprismato UGR<19, Mid power LED 40W ad alta resa cromatica CRI 90. Finitura bianca, Warm e Natural White. Alimentatore elettronico incluso on/off o dimmerabile DALI. Kit emergenza a richiesta.


Essendo un apparecchio particolarmente efficiente Manet è ideale per ambienti lavorativi, soprattutto se di grandi dimensioni.

Direct emission ceiling lamp for recessed installation, stand-in or ceiling-mounted with special accessory. Optical compartment in painted metal, UGR<19 microprismatic shield, Mid power LED 40W high yield CRI 90. White finish, Warm and Natural White. Electronic power supply on/off or dimmable DALI included. Emergency kit on demand.

Perfect for lighting offices, open spaces and for general lighting in large areas.

Deckenleuchte mit direktem Licht als Einbauversion, Clip-in oder Deckenaufbauversion mit Sonderzubehör.

Lackierte Metalloptik, mikroprismatischer Diffusor für UGR<19. Gehäusefarbe weiß. Mid-Power-LED 40W CRI 90, Lichtfarben warmweiss oder neutralweiss. Mit elektronischem Vorschaltgerät An/Aus oder DALI dimmbar erhältlich. Notfall-kit auf Anfrage
Ideal für Bürobeleuchtung, Freiflächen und Allgemeinbeleuchtung grosser Bereiche.






Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	210
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommen Strom	40W
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI TYP	>90
Diffusore Diffuser / Diffusor	Prismatico Prismatic/Prisma
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,00 Kg

Code Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6981-02-015	Bianco/White/Weiss	Warm White	5100	142	On/Off
6981-02-055	Bianco/White/Weiss	Warm White	5100	142	DALI/Push
6981-02-065	Bianco/White/Weiss	Warm White	5100	142	0-10V
6981-04-015	Bianco/White/Weiss	Natural White	5500	152	On/Off
6981-04-055	Bianco/White/Weiss	Natural White	5500	152	DALI/Push
6981-04-065	Bianco/White/Weiss	Natural White	5500	152	0-10V

CE IP40   UGR <19  L 660 x H 90 x P 615
 3,80 Kg


GARANZIA
 WARRANTY
 GARANTIE



Accessori / Accessories / Zubehör page 185

6988 MANET 600X600



INCASSO CLIP IN / RECESSED CLIP IN / DECKENEINBAULEUCHTE CLIP IN



Plafoniera ad emissione diretta per installazione ad incasso in appoggio, clip-in o a plafone con apposito accessorio. Vano ottico in metallo verniciato, schermo microprismato UGR<19, Mid power LED 40W ad alta resa cromatica CRI 90. Finitura bianca, Warm e Natural White. Alimentatore elettronico incluso on/off o dimmerabile DALI. Kit emergenza a richiesta. Essendo un apparecchio particolarmente efficiente Manet è ideale per ambienti lavorativi, soprattutto se di grandi dimensioni.

Direct emission ceiling lamp for recessed installation, stand-in or ceiling-mounted with special accessory. Optical compartment in painted metal, UGR<19 microprismatic shield, Mid power LED 40W high yield CRI 90. White finish, Warm and Natural White. Electronic power supply on/off or dimmable DALI included. Emergency kit on demand. Perfect for lighting offices, open spaces and for general lighting in large areas.

Deckenleuchte mit direktem Licht als Einbauversion, Clip-in oder Deckenaufbauversion mit Sonderzubehör. Lackierte Metalloptik, mikroprismatischer Diffusor für UGR<19. Gehäusefarbe weiß. Mid-Power-LED 40W CRI 90, Lichtfarben warmweiss oder neutralweiss. Mit elektronischem Vorschaltgerät An/Aus oder DALI dimmbar erhältlich. Notfall-kit auf Anfrage. Ideal für Bürobeleuchtung, Freiflächen und Allgemeinbeleuchtung grosser Bereiche.





Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	210
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	40W
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI TYP	>90
Diffusore Diffuser / Diffusor	Prismatico Prismatic/Prisma
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,20 Kg

CE IP40   UGR <19  L 610 x H 90 x P 655
 GARANZIA WARRANTY GARANTIE  3,70 Kg


Code Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6988-02-015	Bianco/White/Weiss	Warm White	5100	142	On/Off
6988-02-055	Bianco/White/Weiss	Warm White	5100	142	DALI/Push
6988-02-065	Bianco/White/Weiss	Warm White	5100	142	0-10V
6988-04-015	Bianco/White/Weiss	Natural White	5500	152	On/Off
6988-04-055	Bianco/White/Weiss	Natural White	5500	152	DALI/Push
6988-04-065	Bianco/White/Weiss	Natural White	5500	152	0-10V



Accessori / Accessories / Zubehör page 185

6982 MANET IP55 600X600

INCASSO APPOGGIO / RECESSED BACKING / EINBAULEUCHTE




Plafoniera ad emissione diretta per installazione ad incasso in appoggio, clip-in o a plafone con apposito accessorio. Vano ottico in metallo verniciato, schermo microprismato UGR<19, Mid power LED 40W IP55 ad alta resa cromatica CRI 90. Finitura bianca, Warm e Natural White. Alimentatore elettronico incluso on/off o dimmerabile DALI. Kit emergenza a richiesta. Nella versione IP55 Manet nasce per l'illuminazione di aree asettiche in ambiente sanitario e alimentare.

Direct emission ceiling lamp for recessed installation, stand-in or ceiling-mounted with special accessory. Optical compartment in painted metal, UGR<19 microprismatic shield, Mid power LED 40W IP55 high yield CRI 90.

White finish, Warm and Natural White. Electronic power supply on/off or dimmable DALI included. Emergency kit on demand. Perfect for lighting offices, open spaces and for general lighting in large areas.

Deckenleuchte mit direktem Licht in Einbauversion, Clip-in oder Deckenaufbauversion mit Sonderzubehör. Lackierte Metalloptik, mikroprismatischer Diffusor für UGR<19. Gehäusefarbe weiß. Mid-Power-LED 40W CRI 90, Lichtfarben warmweiss oder neutralweiss, Schutzklasse IP55. Mit elektronischem Vorschaltgerät An/Aus oder DALI dimmbar erhältlich. Notfall-kit auf Anfrage. Ideal für Bürobeleuchtung, Freiflächen und Allgemeinbeleuchtung grosser Bereiche.





Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	210
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommenener Strom	40W
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI TYP	>90
Diffusore Diffuser / Diffusor	Prismatico Prismatic/Prisma
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,00 Kg

CE IP55   UGR <19  L 610 x H 90 x P 660
 3,70 Kg
 GARANZIA WARRANTY GARANTIE


Code Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6982-04-015	Bianco/White/Weiss	Natural White	5500	152	On/Off
6982-04-055	Bianco/White/Weiss	Natural White	5500	152	DALI/Push
6982-04-065	Bianco/White/Weiss	Natural White	5500	152	0-10V



Accessori / Accessories / Zubehör page 185

6981 MANET 300X1200


INCASSO APPOGGIO / RECESSED BACKING / EINBAULEUCHTE



Plafoniera ad emissione diretta per installazione ad incasso in appoggio, clip-in o a plafone con apposito accessorio. Vano ottico in metallo verniciato, schermo microprismato UGR<19, Mid power LED 40W ad alta resa cromatica CRI 90. Finitura bianca, Warm e Natural White. Alimentatore elettronico incluso on/off o dimmerabile DALI. Kit emergenza a richiesta. Essendo un apparecchio particolarmente efficiente Manet è ideale per ambienti lavorativi, soprattutto se di grandi dimensioni.

Direct emission ceiling lamp for recessed installation, stand-in or ceiling-mounted with special accessory. Optical compartment in painted metal, UGR<19 microprismatic shield, Mid power LED 40W high yield CRI 90. White finish, Warm and Natural White. Electronic power supply on/off or dimmable DALI included. Emergency kit on demand. Perfect for lighting offices, open spaces and for general lighting in large areas.

Deckenleuchte 300x1200mm mit direktem Licht in Einbauversion, Clip-in oder Deckenaufbauversion mit Sonderzubehör. Lackierte Metalloptik, mikroprismatischer Diffusor für UGR<19. Gehäusefarbe weiß. Mid-Power-LED 40W CRI 90, Lichtfarben warmweiss oder neutralweiss. Mit elektronischem Vorschaltgerät An/Aus oder DALI dimmbar erhältlich. Notfall-kit auf Anfrage. Ideal für Bürobeleuchtung, Freiflächen und Allgemeinbeleuchtung grosser Bereiche.

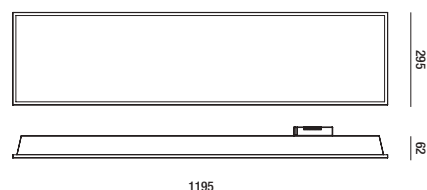




Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	210
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommenener Strom	40W
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI TYP	>90
Diffusore Diffuser / Diffusor	Prismatico Prismatic/Prisma
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,00 Kg

Code Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@65°C	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6981-02-715	Bianco/White/Weiss	Warm White	5100	142	On/Off
6981-02-755	Bianco/White/Weiss	Warm White	5100	142	DALI/Push
6981-02-765	Bianco/White/Weiss	Warm White	5100	142	0-10V
6981-04-715	Bianco/White/Weiss	Natural White	5500	152	On/Off
6981-04-755	Bianco/White/Weiss	Natural White	5500	152	DALI/Push
6981-04-765	Bianco/White/Weiss	Natural White	5500	152	0-10V


CE IP40   UGR <19  L 1122 x H 90 x P 370
 3,90 Kg
 GARANZIA WARRANTY GARANTIE



Accessori / Accessories / Zubehör page 185

6988 MANET 300X1200


INCASSO CLIP IN / RECESSED CLIP IN / DECKENEINBAULEUCHTE CLIP IN



Plafoniera ad emissione diretta per installazione ad incasso in appoggio, clip-in o a plafone con apposito accessorio. Vano ottico in metallo verniciato, schermo microprismato UGR<19, Mid power LED 40W ad alta resa cromatica CRI 90. Finitura bianca, Warm e Natural White. Alimentatore elettronico incluso on/off o dimmerabile DALI. Kit emergenza a richiesta. Essendo un apparecchio particolarmente efficiente Manet è ideale per ambienti lavorativi, soprattutto se di grandi dimensioni.

Direct emission ceiling lamp for recessed installation, stand-in or ceiling-mounted with special accessory. Optical compartment in painted metal, UGR<19 microprismatic shield, Mid power LED 40W high yield CRI 90. White finish, Warm and Natural White. Electronic power supply on/off or dimmable DALI included. Emergency kit on demand. Perfect for lighting offices, open spaces and for general lighting in large areas.

Deckenleuchte 300x1200mm mit direktem Licht in Einbauversion, Clip-in oder Deckenaufbauversion mit Sonderzubehör. Lackierte Metalloptik, mikroprismatischer Diffusor für UGR<19. Gehäusefarbe weiß. Mid-Power-LED 40W CRI 90, Lichtfarben warmweiss oder neutralweiss. Mit elektronischem Vorschaltgerät An/Aus oder DALI dimmbar erhältlich. Notfall-kit auf Anfrage. Ideal für Bürobeleuchtung, Freiflächen und Allgemeinbeleuchtung grosser Bereiche.

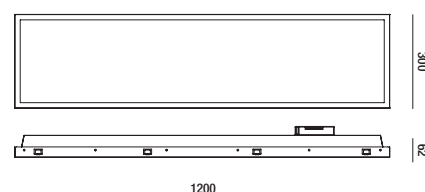



Alimentazione
Power supply / Transformator

220-240V AC

Numero LED
LED number / Anzahl LED

210

Caratteristiche LED
LED characteristics / LED Merkmale

MID Power

Potenza totale assorbita
Total absorbed power /
Absolut aufgenommener Strom

40W

Fattore di potenza
Power factor / Leistungsfaktor

>0,9

Tipo di raffreddamento
Type of cooling / Kühlungsart

Passivo
Passive / Passiv

Temperatura ambiente di funzionamento
Operating ambient temperature /
Betriebsumgebungstemperatur

-20° +45°C

Driver
Driver / Treiber

Incluso
Included / Inklusiv

CRI TYP

>90

Diffusore
Diffuser / Diffusor

Prismatico
Prismatic/Prisma

Peso netto
Net weight / Netto Gewicht

3,20 Kg

CE IP40   UGR <19  L 1122 x H 90 x P 370

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

4,20 Kg

Code Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@65°C	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6988-02-715	Bianco/White/Weiss	Warm White	5100	142	On/Off
6988-02-755	Bianco/White/Weiss	Warm White	5100	142	DALI/Push
6988-02-765	Bianco/White/Weiss	Warm White	5100	142	0-10V
6988-04-715	Bianco/White/Weiss	Natural White	5500	152	On/Off
6988-04-755	Bianco/White/Weiss	Natural White	5500	152	DALI/Push
6988-04-765	Bianco/White/Weiss	Natural White	5500	152	0-10V



Accessori / Accessories / Zubehör page 185

6736 KEROS IP65 600X600



INCASSO CLIP IN / RECESSED CLIP IN / DECKENEINBAULEUCHTE CLIP IN



Incasso in metallo e policarbonato con ottica Dark, ideale per l'illuminazione di aree operative. L'alto grado di protezione la rende particolarmente adatta per locali asettici, chimici e alimentari. Studiata per controsoffitti clip-in.

Metal and polycarbonate with optic dark. Suitable for illuminating operating areas. The high protection degree makes it particularly suitable for aseptic rooms, chemicals and food. Designed for false-ceiling clip-in.

Deckeneinbauleuchte für die Beleuchtung von Kliniken, Operationsbereiche, Intensivmedizin, Chemischen Laboratorien, Lebensmittel laboratorien Und Sterilräume geeignet. Metallrahmen, transparenter Prisma Diffusor. Farbe weiß.






Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	24
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	Power LED
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	45W
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +40°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	7,50 Kg
Diffusore Diffuser / Diffusor	Prismatico Prismatic / Prisma
CRI TYP	82


Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ	Dimensioni Dimensions Maße
6736-02-015	Bianco/White/Weiss	3000 K	4180	119	On/Off	600 x 600 mm
6736-02-035	Bianco/White/Weiss	3000 K	4180	119	Dimm. 0-10V	600 x 600 mm
6736-02-055	Bianco/White/Weiss	3000 K	4180	119	DALI	600 x 600 mm
6736-04-015	Bianco/White/Weiss	4000 K	4360	125	On/Off	600 x 600 mm
6736-04-035	Bianco/White/Weiss	4000 K	4360	125	Dimm. 0-10V	600 x 600 mm
6736-04-055	Bianco/White/Weiss	4000 K	4360	125	DALI	600 x 600 mm

CE IP65   UGR <19  9,50 Kg L 650 x H 150 x P 650 **OSRAM**
 Opto Semiconductors
 GARANZIA WARRANTY GARANTIE



6707 KEROS IP65 600X600



INCASSO CARTONGESSO
RECESSED DRYWALL
DECKENEINBAULEUCHE GIPSKARTONPLATTE



Incasso in metallo e policarbonato con ottica dark, ideale per l'illuminazione di aree operative. L'alto grado di protezione la rende particolarmente adatta per locali asettici, chimici e alimentari. Studiata per controsoffitti in cartongesso (lastra).

Metal and polycarbonate with optic dark. Suitable for illuminating operating areas. The high protection degree makes it particularly suitable for aseptic rooms, chemicals and food. Designed for drywall false-ceiling.

Deckeneinbauleuchte in Schutzklasse IP 65 mit Dark-Optik für die Bereiche Medizin, Chemie und Lebensmittelproduktion. Farbe weiß.






Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	24
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	Power LED
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Apsolut aufgenommener Strom	45W
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +40°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	6,50 Kg
Diffusore Diffuser / Diffusor	Prismatico Prismatic / Prisma
CRI TYP	82


Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ	Dimensioni Dimensions Maße
6707-02-005	Bianco/White/Weiss	3000 K	4180	119	On/Off	590 x 590 mm
6707-02-035	Bianco/White/Weiss	3000 K	4180	119	Dimm. 0-10V	590 x 590 mm
6707-02-055	Bianco/White/Weiss	3000 K	4180	119	DALI	590 x 590 mm
6707-04-005	Bianco/White/Weiss	4000 K	4360	125	On/Off	590 x 590 mm
6707-04-035	Bianco/White/Weiss	4000 K	4360	125	Dimm. 0-10V	590 x 590 mm
6707-04-055	Bianco/White/Weiss	4000 K	4360	125	DALI	590 x 590 mm

CE IP65   UGR <19  560 x 560  8,00 Kg L 650 x H 150 x P 650

 **GARANZIA**
WARRANTY
GARANTIE


OSRAM
Opto Semiconductors

 **F**
3000 K

 **E**
4000 K

6740 KEROS IP65 300X1200

INCASSO CARTONGESSO
RECESSED DRYWALL
DECKENEINBAULEUCHTE GIPSKARTONPLATTE



Incasso in metallo e policarbonato con ottica dark, ideale per l'illuminazione di aree operative. L'alto grado di protezione la rende particolarmente adatta per locali asettici, chimici e alimentari. Per controsoffitti in cartongesso (lastra).

Metal and polycarbonate with optic dark. Suitable for illuminating operating areas. The high protection degree makes it particularly suitable for aseptic rooms, chemicals and food. Designed for drywall false-ceiling.

Deckenleuchte für die Beleuchtung von Kliniken, Operationsbereiche, Intensivmedizin, chemischen Laboratorien, Lebensmittel laboratorien und Sterilräume geeignet. Metallrahmen/transparenter Prisma Diffusor. Farbe weiß.



308



56

1205



Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	24
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	Power LED
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Aolut aufgenommener Strom	45W
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +40°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	6,50 Kg
Diffusore Diffuser / Diffusor	Prismatico Prismatic / Prisma
CRI TYP	82



Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ	Dimensioni Dimensions Maße
6740-02-005	Bianco/White/Weiss	3000 K	4180	119	On/Off	308 x 1205mm
6740-02-035	Bianco/White/Weiss	3000 K	4180	119	Dimm. 0-10V	308 x 1205mm
6740-02-055	Bianco/White/Weiss	3000 K	4180	119	DALI	308 x 1205mm
6740-04-005	Bianco/White/Weiss	4000 K	4360	125	On/Off	308 x 1205mm
6740-04-035	Bianco/White/Weiss	4000 K	4360	125	Dimm. 0-10V	308 x 1205mm
6740-04-055	Bianco/White/Weiss	4000 K	4360	125	DALI	308 x 1205mm

IP65
 UGR <19

 L 1220 x H 295 x P 380
 285 x 1180 13,00 Kg


GARANZIA
 WARRANTY
 GARANTIE

OSRAM
 Opto Semiconductors



6980 NAPA 600X600


INCASSO APPOGGIO / RECESSED BACKING / EINBAULEUCHTE



Pannello LED. Ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere. Possibilità di installazione a sospensione e plafone. Struttura in alluminio bianco, diffusore bianco opale. Kit emergenza a richiesta.

LED panel. Suitable for indoor lighting, offices with display screen equipment, reception and open space areas. Possibility of installing to suspension and ceiling. Aluminium white frame, opal white diffuser. Emergency kit on demand.

LED Panel. Installationsmöglichkeit: Einlegeleuchte, Pendelleuchte / Deckenaufbauleuchte Gehäuse in Aluminium, Farbe weiss, opaler Diffusor. Notfall-kit auf Anfrage.





Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	168
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Aolut aufgenommener Strom	40W
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	On/Off
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +50°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI	90
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,40 Kg

Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alim. Power pack type Power pack Typ
6980-02-005	Bianco/White/Weiss	Warm white	4880	132	Opale/Opal/Opal	On/Off
6980-02-605	Bianco/White/Weiss	Warm white	4880	132	Opale/Opal/Opal	0-10V
6980-02-705	Bianco/White/Weiss	Warm white	4880	132	Opale/Opal/Opal	DALI/Push
6980-04-005	Bianco/White/Weiss	Natural white	5300	144	Opale/Opal/Opal	On/Off
6980-04-605	Bianco/White/Weiss	Natural white	5300	144	Opale/Opal/Opal	0-10V
6980-04-705	Bianco/White/Weiss	Natural white	5300	144	Opale/Opal/Opal	DALI/Push


CE IP40    L 630 x H 40 x P 670
GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

Accessori / Accessories / Zubehör page 186



6980 NAPA 300X1200


INCASSO APPOGGIO / RECESSED BACKING / EINBAULEUCHTE



Pannello LED. Ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere. Possibilità di installazione a sospensione e plafone. Struttura in alluminio bianco, diffusore bianco opale. Kit emergenza a richiesta.

LED panel. Suitable for indoor lighting, offices with display screen equipment, reception and open space areas. Possibility of installing to suspension and ceiling. Aluminium white frame, opal white diffuser. Emergency kit on demand.

LED Panel. Installationsmöglichkeit: Einlegeleuchte, Pendelleuchte/Deckenaufbauleuchte. Gehäuse in Aluminium, Farbe weiss, opaler Diffusor. Notfall-kit auf Anfrage.

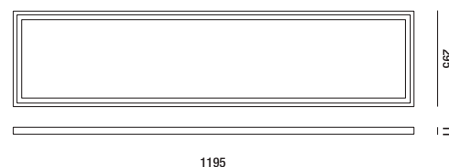



Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	168
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Aolut aufgenommener Strom	40W
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	On/Off
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +50°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI	90
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,00 Kg

Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alim. Power pack type Power pack Typ
6980-02-007	Bianco/White/Weiss	Warm white	4880	132	Opale/Opal/Opal	On/Off
6980-02-607	Bianco/White/Weiss	Warm white	4880	132	Opale/Opal/Opal	0-10V
6980-02-707	Bianco/White/Weiss	Warm white	4880	132	Opale/Opal/Opal	DALI/Push
6980-04-007	Bianco/White/Weiss	Natural white	5300	144	Opale/Opal/Opal	On/Off
6980-04-607	Bianco/White/Weiss	Natural white	5300	144	Opale/Opal/Opal	0-10V
6980-04-707	Bianco/White/Weiss	Natural white	5300	144	Opale/Opal/Opal	DALI/Push






 L 1290 x H 45 x P 325
 GARANZIA
 WARRANTY
 GARANTIE

Accessori / Accessories / Zubehör page 186



6835 GRANT


PROIETTORE / PROJECTOR / PROJEKTOR

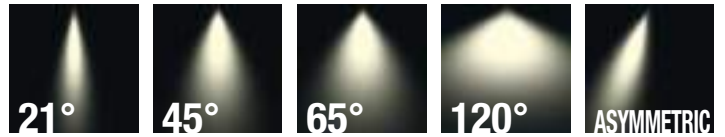

Proiettore per interni ad alta efficienza, particolarmente adatto sia per aree funzionali che per l'illuminazione architettonica. Dispone di un'ampia gamma di ottiche ed è disponibile in due temperature di colore 3000K e 4000K, per soddisfare tutte le esigenze progettuali. Struttura in metallo. Apparecchio a 48V DC con possibilità di alimentazione remota.

Indoor projector with high efficiency, particularly suitable for illuminating functional areas and architectural lighting. It has a wide range of optics and is available in two color temperatures, 3000K and 4000K, to meet all design requirements. Metal frame. 48V DC appliance with the option of remote power.

LED Projektor für den Innenbereich. Mit unterschiedlichen Optiken erhältlich um jede Projektforderung zu erfüllen. Gehäuse in Metall. 48 V Gleichstromgerät mit der Option der Fernbedienung.

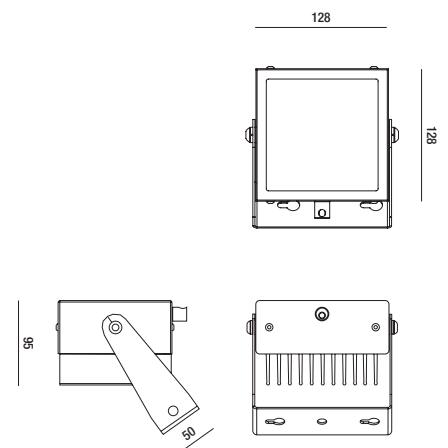




Alimentazione Power supply / Transformator	48V DC
Numero LED LED number / Anzahl LED	4
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	Power LED
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Asolut aufgenommener Strom	48W
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +50°C
Driver Driver / Treiber	Escluso Excluded / nicht inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	2,00 Kg


Codice Article Artikel	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Optica Optics Linse	CRI TYP
6835-12-024	3000 K	5700	119	Asimmetrica/Asymmetric Asymmetrisch	80
6835-12-324	3000 K	5700	119	21°	80
6835-12-524	3000 K	5700	119	45°	80
6835-12-624	3000 K	5700	119	65°	80
6835-12-824	3000 K	5700	119	120°	80
6835-14-024	4000 K	6100	127	Asimmetrica/Asymmetric Asymmetrisch	70
6835-14-324	4000 K	6100	127	21°	70
6835-14-524	4000 K	6100	127	45°	70
6835-14-624	4000 K	6100	127	65°	70
6835-14-824	4000 K	6100	127	120°	70

CE IP40    L310 x H 140 x P 175
GARANZIA 2,20 Kg
WARRANTY
GARANTIE



6835 GRANT


PROIETTORE / PROJECTOR / PROJEKTOR

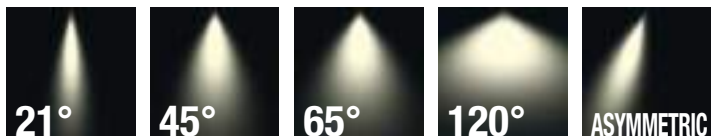

Proiettore per interni ad alta efficienza, particolarmente adatto sia per aree funzionali che per l'illuminazione architettonica. Dispone di un'ampia gamma di ottiche ed è disponibile in due temperature di colore 3000K e 4000K, per soddisfare tutte le esigenze progettuali. Struttura in metallo. Apparecchio a 48V DC con possibilità di alimentazione remota.

Indoor projector with high efficiency, particularly suitable for illuminating functional areas and architectural lighting. It has a wide range of optics and is available in two color temperatures, 3000K and 4000K, to meet all design requirements. Metal frame. 48V DC appliance with the option of remote power.

LED Projektor für den Innenbereich. Mit unterschiedlichen Optiken erhältlich um jede Projektforderung zu erfüllen. Gehäuse in Metall. 48 V Gleichstromgerät mit der Option der Fernbedienung.

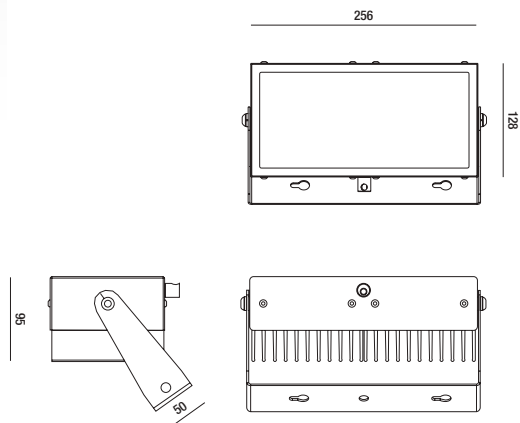



Alimentazione Power supply / Transformator	48V DC
Numero LED LED number / Anzahl LED	8
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	Power LED
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Asolut aufgenommen Strom	96W
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +50°C
Driver Driver / Treiber	Escluso Excluded / nicht inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,50 Kg

Codice Article Artikel	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Ottica Optics Linse	CRI TYP
6835-22-024	3000 K	11400	119	Asimmetrica/Asymmetric Asymmetrisch	80
6835-22-324	3000 K	11400	119	21°	80
6835-22-524	3000 K	11400	119	45°	80
6835-22-624	3000 K	11400	119	65°	80
6835-22-824	3000 K	11400	119	120°	80
6835-24-024	4000 K	11200	127	Asimmetrica/Asymmetric Asymmetrisch	70
6835-24-324	4000 K	11200	127	21°	70
6835-24-524	4000 K	11200	127	45°	70
6835-24-624	4000 K	11200	127	65°	70
6835-24-824	4000 K	11200	127	120°	70

CE IP40    L 300 x H 230 x P 170
GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE
 4,10 Kg



6837 DIVA


LAMPADA DA PARETE / WALL LAMP / WANDELEUCHTE



Lampada da parete LED a luce indiretta asimmetrica. Adatta per l'illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere, e per valorizzare volte e soffitti decorati. Struttura in pressofusione di alluminio verniciata. Kit emergenza a richiesta.

LED wall lamp indirect lighting asymmetric. Suitable for indoor lighting, offices, reception and open space areas. Die-cast aluminium painted frame. Emergency kit on demand.

LED Wandleuchte für Hausbeleuchtung, Büros, Empfang und Freiraumbereiche passend. Gehäuse in Aluminiumdruckguß lackiert. Notfall-kit auf Anfrage.

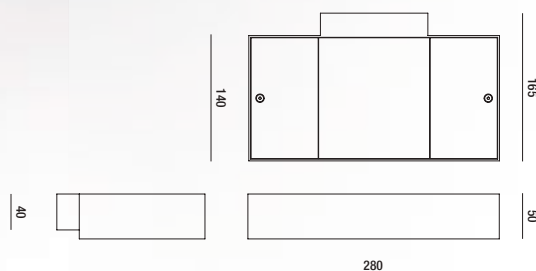



Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI TYP	>94
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	1,30 Kg


Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	Potenza tot. assorbita Total absorbed power Absolut aufgenommener Strom	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6837-12-954	Bianco/White/Weiss	3000 K	2250	104	27W	On/Off
6837-12-956	Bianco/White/Weiss	3000 K	2250	104	27W	DALI
6837-12-957	Bianco/White/Weiss	3000 K	2250	104	27W	0-10V
6837-14-954	Bianco/White/Weiss	4000 K	2300	106	27W	On/Off
6837-14-956	Bianco/White/Weiss	4000 K	2300	106	27W	DALI
6837-14-957	Bianco/White/Weiss	4000 K	2300	106	27W	0-10V
6837-22-954	Bianco/White/Weiss	3000 K	3750	105	41W	On/Off
6837-22-956	Bianco/White/Weiss	3000 K	3750	105	41W	DALI
6837-22-957	Bianco/White/Weiss	3000 K	3750	105	41W	0-10V
6837-24-954	Bianco/White/Weiss	4000 K	3800	107	41W	On/Off
6837-24-956	Bianco/White/Weiss	4000 K	3800	107	41W	DALI
6837-24-957	Bianco/White/Weiss	4000 K	3800	107	41W	0-10V

CE IP20    L 390 x H 230 x P 175
GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE
 1,80 Kg



6810 DAVOS


INCASSO / RECESSED / EINBAUVERSION



Plafoniera incasso LED. Ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere. Struttura in alluminio, colore bianco.

Ceiling recessed LED. Suitable for indoor lighting, offices, reception and open space areas. Aluminum frame, color white.

LED Deckeneinbauleuchte für Hausbeleuchtung, Büros, Empfang und Freiraumbereiche passend. Aluminium, Farbe Weiß.





Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Ottica Optics / Linse	Opale/Opal/Opal
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-10° +40°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI	>80
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,80 Kg


Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	Potenza tot. assorbita Total absorbed power Asolut aufgenommener Strom	Tipo di aliment. Power pack type Power pack Typ
6810-12-954	Bianco/White/Weiss	Warm white	2100	116	20W	On/Off
6810-12-956	Bianco/White/Weiss	Warm white	2100	116	20W	DALI
6810-14-954	Bianco/White/Weiss	Natural white	2260	126	20W	On/Off
6810-14-956	Bianco/White/Weiss	Natural white	2260	126	20W	DALI
6810-22-954	Bianco/White/Weiss	Warm white	2870	114	30W	On/Off
6810-22-956	Bianco/White/Weiss	Warm white	2870	114	30W	DALI
6810-24-954	Bianco/White/Weiss	Natural white	3080	122	30W	On/Off
6810-24-956	Bianco/White/Weiss	Natural white	3080	122	30W	DALI

CE IP44     L190 x H 110 x P 190
 GARANZIA 0160
 WARRANTY
 GARANTIE 0,80 Kg



6920 BAKU 20W



INCASSO / RECESSED / EINBAUVERSION



Apparecchio ad incasso fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia COB 20W. Corpo in alluminio, riflettore in metallo lucido con emissione Darklight, Warm e Natural White, finitura bianca. Alimentatore elettronico incluso on/off o dimmerabile DALI. Ideale per l'illuminazione di uffici e aree comuni o di passaggio.

Fixed recessed appliance with 20W COB technology LED source. Aluminum body, reflector in polished metal with Darklight, Warm and Natural White emission, white finish. Electronic power supply on/off or dimmable DALI included. Perfect for lighting offices and common or transit areas.

Starre Einbauleuchte mit 20W COB technology. Gehäuse aus Aluminium, Reflektor aus poliertem Metall in Darklight Optik, warmweiss und neutralweiss erhältlich. Farbe weiß. Inklusive Konverter on/off oder DALI dimmbar. Perfekt für Bürobeleuchtung und allgemeine Bereiche.





Alimentazione
Power supply / Transformator

220-240V AC

Numero LED
LED number / Anzahl LED

1

Caratteristiche LED
LED characteristics / LED Merkmale

COB

Potenza totale assorbita
Total absorbed power /
Absolut aufgenommenener Strom

20W

Fattore di potenza
Power factor / Leistungsfaktor

>0,9

Tipo di raffreddamento
Type of cooling / Kühlungsart

Passivo
Passive / Passiv

Temperatura ambiente di funzionamento
Operating ambient temperature
Betriebsumgebungstemperatur

-20° +40°C

UGR

<19

Driver
Driver / Treiber

Incluso
Included / Inklusiv

Ottica
Optics / Linse

45°

Peso netto
Net weight / Netto Gewicht

0,60 Kg

Code Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ	CRI
6920-12-954	Bianco/White/Weiss	Warm White	2300	128	On/Off	>80
6920-12-957	Bianco/White/Weiss	Warm White	2300	128	Dimm. 0 -10V DALI / PUSH	>80
6920-14-954	Bianco/White/Weiss	Natural White	2430	135	On/Off	>80
6920-14-957	Bianco/White/Weiss	Natural White	2430	135	Dimm. 0 -10V DALI / PUSH	>80

CE IP40   UGR <19   L 260 x H 130 x P 190


GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

Ø 150 0,76 Kg

A
↑
G E

6920 BAKU 30W



INCASSO / RECESSED / EINBAUVERSION



Apparecchio ad incasso fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia COB 30W. Corpo in alluminio, riflettore in metallo lucido con emissione Darklight, Warm e Natural White, finitura bianca. Alimentatore elettronico incluso on/off o dimmerabile DALI. Ideale per l'illuminazione di uffici e aree comuni o di passaggio.

Fixed recessed appliance with 30W COB technology LED source. Aluminum body, reflector in polished metal with Darklight, Warm and Natural White emission, white finish. Electronic power supply on/off or dimmable DALI included. Perfect for lighting offices and common or transit areas.

Starre Einbauleuchte mit 30W COB technology. Gehäuse aus Aluminium, Reflektor aus poliertem Metall in Darklight Optik, warmweiss und neutralweiss erhältlich. Farbe weiß. Inklusive Konverter on/off oder DALI dimmbar. Perfekt für Bürobeleuchtung und allgemeine Bereiche.





Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	30W
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +40°C
UGR	<19
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Ottica Optics / Linse	45°
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,80 Kg


Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ	CRI
6920-22-954	Bianco/White/Weiss	Warm White	3240	129	On/Off	>80
6920-22-957	Bianco/White/Weiss	Warm White	3240	129	Dimm. 0-10V	>80
6920-22-956	Bianco/White/Weiss	Warm White	3240	129	DALI	>80
6920-24-954	Bianco/White/Weiss	Natural White	3450	137	On/Off	>80
6920-24-957	Bianco/White/Weiss	Natural White	3450	137	Dimm. 0-10V	>80
6920-24-956	Bianco/White/Weiss	Natural White	3450	137	DALI	>80

CE IP40   UGR <19   L 285 x H 140 x P 210
 GARANZIA WARRANTY GARANTIE \varnothing 175 1,20 Kg



6805 PEGGY 12W


INCASSO / RECESSED / EINBAUVERSION



Plafoniera incasso LED IP44. Ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere. Struttura in alluminio e policarbonato, colore bianco.

Ceiling recessed LED IP44. Suitable for indoor lighting, offices, reception and open space areas. Metal and polycarbonate frame, color white.

LED IP44 Einbauleuchte, für Hausbeleuchtung, Büros, Empfang und Freiraumbereiche passend. Metal und Polycarbonat. Farbe weiss.



Ø 142




Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	30
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Aolut aufgenommen Strom	12W
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,5
Ottica Optics / Linse	Opale/Opal/Opal
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +50°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,30 Kg

Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Tipo di aliment. Power pack type Power pack Typ	CRI
6805-02-154	Bianco/White/Weiss	Warm white	1650	131	On/Off	>80
6805-02-157	Bianco/White/Weiss	Warm white	1650	131	DALI	>80
6805-04-154	Bianco/White/Weiss	Natural white	1850	147	On/Off	>80
6805-04-157	Bianco/White/Weiss	Natural white	1850	147	DALI	>80


CE IP44     L175 x H 80 x P 160
 GARANZIA 0 125 0,50 Kg
 WARRANTY
 GARANTIE

Accessorio anello adattatore foro
 Ring adapter / Zubehör Adapterring page 185



6805 PEGGY 20W


INCASSO / RECESSED / EINBAUVERSION



Plafoniera incasso LED IP44. Ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere. Struttura in alluminio e policarbonato, colore bianco.

Ceiling recessed LED IP44. Suitable for indoor lighting, offices, reception and open space areas. Metal and polycarbonate frame, color white.

LED IP44 Einbauleuchte, für Hausbeleuchtung, Büros, Empfang und Freiraumbereiche passend. Metal und Polycarbonat. Farbe weiss.

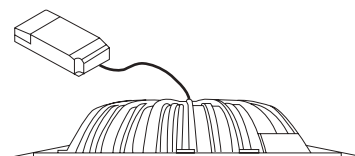

55

Ø 208



Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	48
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Aolut aufgenommenener Strom	20W
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,5
Ottica Optics / Linse	Opale/Opal/Opal
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +50°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,70 Kg

Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Tipo di aliment. Power pack type Power pack Typ	CRI
6805-02-254	Bianco/White/Weiss	Warm white	2400	133	On/Off	>80
6805-02-257	Bianco/White/Weiss	Warm white	2400	133	DALI	>80
6805-04-254	Bianco/White/Weiss	Natural white	2680	149	On/Off	>80
6805-04-257	Bianco/White/Weiss	Natural white	2680	149	DALI	>80

CE IP44     L 235 x H 75 x P 215
GARANZIA 0 180
WARRANTY
GARANTIE 1,10 Kg



6832 VIESTE 15W 20W 30W

INCASSO / RECESSED / EINBAUVERSION

Plafoniera incasso LED. Ideale per illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere. Struttura in alluminio, colore bianco.

Ceiling recessed LED. Suitable for indoor lighting, offices, reception and open space areas. Aluminum frame, color white.

LED Einbauleuchte, für Hausbeleuchtung, Büros, Empfang und Freiraumbereiche passend. Aluminium. Farbe weiß.



VIESTE

Potenza totale assorbita

Total absorbed power / Apsolut aufgenommener Strom

Alimentazione

Power supply / Transformator

Numero LED

LED number / Anzahl LED

Caratteristiche LED

LED characteristics / LED Merkmale

Fattore di potenza

Power factor / Leistungsfaktor

Tipo di raffreddamento

Type of cooling / Kühlungsart

Temperatura ambiente di funzionamento

Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur

Driver

Driver / Treiber

Peso netto

Net weight / Netto Gewicht

15W

220 - 240V AC

36

MID Power

>0,9

Passivo
Passive / Passiv

-20° +45°C

Incluso
Included / Inklusiv

0,30 Kg

20W

220 - 240V AC

48

MID Power

>0,9

Passivo
Passive / Passiv

-20° +50°C

Incluso
Included / Inklusiv

0,45 Kg

30W

220 - 240V AC

72

MID Power

>0,9


Passivo
Passive / Passiv

-20° +50°C

Incluso
Included / Inklusiv


0,80 Kg






1 5

Ø 145



1 5

Ø 180



1 5

Ø 240

Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ	CRI
6832-12-954	Bianco/White/Weiss	Warm white	1560	119	Opale/Opal/Opal	On/Off	>80
6832-12-956	Bianco/White/Weiss	Warm white	1560	119	Opale/Opal/Opal	Dimm. 0-10V / Push	>80
6832-12-957	Bianco/White/Weiss	Warm white	1560	119	Opale/Opal/Opal	DALI	>80
6832-14-954	Bianco/White/Weiss	Natural white	1640	125	Opale/Opal/Opal	On/Off	>80
6832-14-956	Bianco/White/Weiss	Natural white	1640	125	Opale/Opal/Opal	Dimm. 0-10V / Push	>80
6832-14-957	Bianco/White/Weiss	Natural white	1640	125	Opale/Opal/Opal	DALI	>80
6832-22-954	Bianco/White/Weiss	Warm white	2300	130	Opale/Opal/Opal	On/Off	>80
6832-22-956	Bianco/White/Weiss	Warm white	2300	130	Opale/Opal/Opal	Dimm. 0-10V / Push	>80
6832-22-957	Bianco/White/Weiss	Warm white	2300	130	Opale/Opal/Opal	DALI	>80
6832-24-954	Bianco/White/Weiss	Natural white	2450	139	Opale/Opal/Opal	On/Off	>80
6832-24-956	Bianco/White/Weiss	Natural white	2450	139	Opale/Opal/Opal	Dimm. 0-10V / Push	>80
6832-24-957	Bianco/White/Weiss	Natural white	2450	139	Opale/Opal/Opal	DALI	>80
6832-32-954	Bianco/White/Weiss	Warm white	3450	137	Opale/Opal/Opal	On/Off	>80
6832-32-956	Bianco/White/Weiss	Warm white	3450	137	Opale/Opal/Opal	Dimm. DALI / 0-10V / Push	>80
6832-34-954	Bianco/White/Weiss	Natural white	3650	145	Opale/Opal/Opal	On/Off	>80
6832-34-956	Bianco/White/Weiss	Natural white	3650	145	Opale/Opal/Opal	Dimm. DALI / 0-10V / Push	>80

Accessorio anello adattatore foro
Ring adapter / Zubehör Adapterring page 185




FOOD & RETAIL



6973 RUBENS 16W

BINARIO / TRACK / SCHIENE



Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 16W ad alta resa disponibile nelle tonalità Warm o Natural White, ottima resa cromatica con il COB REAL COLOR CRI 97. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni on/off o Dali. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 350° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Disponibile in bianco o nero nelle ottiche 15° 28° 41°. Il proiettore consente il montaggio di accessori ottici, vedi sezione dedicata.

Adjustable projector with adapter for installation on mains voltage track for 16W LED source with high yield and monochromatic emission in Warm or Natural White shades, excellent color rendering with COB REAL COLOR CRI 97. Integrated electronic ballast in on/off or Dali versions. This product is made of die-cast aluminum and thermoplastic material, it allows 350° rotation around the vertical axis and an inclination of 90° in relation to the horizontal plane. Available in white or black in 15° 28° 41° optics. The projector allows the mounting of optical accessories, see dedicated section.

Verstellbarer Projektor mit Adapter für die Installation auf einer Netzspannungsschiene mit einer 16W-LED-Quelle mit hoher Lichtausbeute und monochromatischer Emission, erhältlich als warmweisse oder neutralweisse Version, hervorragende Farbwiedergabe CRI 97. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät als Ein/Aus- oder Dali-Version. Das Produkt besteht aus Aluminiumdruckguss und thermoplastischem Material und ermöglicht eine 350° - Drehung um die vertikale Achse und eine Neigung von 90° zur horizontalen Ebene. Erhältlich in Weiss oder Schwarz in 15°, 28° und 41° Optik. Der Projektor ermöglicht die Montage von optischem Zubehör – siehe besonderen Abschnitt.



ON/OFF

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommenener Strom	16W
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +30°C
CRI TYP	97
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,52 Kg

Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	Ottica Optics Linse	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6973-92-254	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	1260	99	15°	On/Off
6973-92-264	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	1260	99	15°	On/Off
6973-92-354	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	1260	99	28°	On/Off
6973-92-364	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	1260	99	28°	On/Off
6973-92-554	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	1260	99	41°	On/Off
6973-92-564	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	1260	99	41°	On/Off
6973-94-254	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	1312	103	15°	On/Off
6973-94-264	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	1312	103	15°	On/Off
6973-94-354	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	1312	103	28°	On/Off
6973-94-364	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	1312	103	28°	On/Off
6973-94-554	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	1312	103	41°	On/Off
6973-94-564	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	1312	103	41°	On/Off



GARANZIA 0.60 Kg
WARRANTY
GARANTIE



Accessori / Accessories / Zubehör page 94



DALI

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommenener Strom	16W
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +30°C
CRI TYP	97
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,52 Kg

Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	Ottica Optics Linse	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6973-92-256	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	1260	99	15°	DALI
6973-92-266	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	1260	99	15°	DALI
6973-92-356	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	1260	99	28°	DALI
6973-92-366	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	1260	99	28°	DALI
6973-92-556	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	1260	99	41°	DALI
6973-92-566	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	1260	99	41°	DALI
6973-94-256	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	1312	103	15°	DALI
6973-94-266	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	1312	103	15°	DALI
6973-94-356	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	1312	103	28°	DALI
6973-94-366	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	1312	103	28°	DALI
6973-94-556	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	1312	103	41°	DALI
6973-94-566	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	1312	103	41°	DALI


CE IP20    L 200 x H 70 x P 165
GARANZIA 0.60 Kg
WARRANTY
GARANTIE



Accessori / Accessories / Zubehör page 94

6974 RUBENS 28W

BINARIO / TRACK / SCHIENE



Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 28W ad alta resa disponibile nelle tonalità Warm o Natural White, ottima resa cromatica con il COB REAL COLOR CRI 97. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni on/off o Dali. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 350° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Disponibile in bianco o nero nelle ottiche 16° 21° 43°. Il proiettore consente il montaggio di accessori ottici, vedi sezione dedicata.

Adjustable projector with adapter for installation on mains voltage track for high-yield 27W LED source with monochromatic emission in Warm or Natural White shades, excellent color rendering with COB REAL COLOR CRI 97. Integrated electronic ballast in on / off or Dali versions. This product is made of die-cast aluminum and thermoplastic material, equipped with a rotation of 350° around the vertical axis and an inclination of 90° in relation to the horizontal plane. Available in white or black in 16° 21° 43° optics. The projector provided the assembly of optical accessories, see dedicated section.

Verstellbarer Projektor mit Adapter für die Installation auf einer Netzspannungsschiene mit einer 27W-LED-Quelle mit hoher Lichtausbeute und monochromatischer Emission, erhältlich als warmweisse oder neutralweisse Version, hervorragende Farbwiedergabe CRI 97. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät in Ein/Aus- oder Dali-Version. Das Produkt besteht aus Aluminiumdruckguss und thermoplastischem Material und ermöglicht eine 350°Drehung um die vertikale Achse und eine Neigung von 90° zur horizontalen Ebene. Erhältlich in Weiss oder Schwarz in 16°, 21° und 43° Optik. Der Projektor ermöglicht die Montage von optischem Zubehör – siehe besonderen Abschnitt.



ON/OFF

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommenener Strom	28W
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +30°C
CRI TYP	97
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,74 Kg

Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	Ottica Optics Linse	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6974-92-254	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	2600	105	16°	On/Off
6974-92-264	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	2600	105	16°	On/Off
6974-92-354	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	2600	105	21°	On/Off
6974-92-364	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	2600	105	21°	On/Off
6974-92-554	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	2600	105	43°	On/Off
6974-92-564	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	2600	105	43°	On/Off
6974-94-254	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	2720	110	16°	On/Off
6974-94-264	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	2720	110	16°	On/Off
6974-94-354	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	2720	110	21°	On/Off
6974-94-364	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	2720	110	21°	On/Off
6974-94-554	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	2720	110	43°	On/Off
6974-94-564	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	2720	110	43°	On/Off



GARANZIA 0,80 Kg
WARRANTY
GARANTIE



Accessori / Accessories / Zubehör page 94



DAI

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommenener Strom	28W
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +30°C
CRI TYP	97
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,74 Kg

Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	Ottica Optics Linse	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6974-92-256	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	2600	105	16°	DALI
6974-92-266	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	2600	105	16°	DALI
6974-92-356	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	2600	105	21°	DALI
6974-92-366	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	2600	105	21°	DALI
6974-92-556	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	2600	105	43°	DALI
6974-92-566	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	2600	105	43°	DALI
6974-94-256	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	2720	110	16°	DALI
6974-94-266	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	2720	110	16°	DALI
6974-94-356	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	2720	110	21°	DALI
6974-94-366	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	2720	110	21°	DALI
6974-94-556	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	2720	110	43°	DALI
6974-94-566	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	2720	110	43°	DALI


CE IP20    L 210 x H 90 x P 210
GARANZIA 0,80 Kg
WARRANTY
GARANTIE



Accessori / Accessories / Zubehör page 94

6975 RUBENS 36W

BINARIO / TRACK / SCHIENE



Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 36W ad alta resa disponibile nelle tonalità Warm o Natural White, ottima resa cromatica con il COB REAL COLOR CRI 97. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni on/ off o Dali. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 350° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Disponibile in bianco o nero nelle ottiche 21° 36° 45°. Il proiettore consente il montaggio di accessori ottici, vedi sezione dedicata.

Adjustable projector with adapter for installation on mains voltage track for 35W LED source with high yield and monochromatic emission in Warm or Natural White shades, excellent color rendering with COB REAL COLOR CRI 97. Integrated electronic ballast in on/off or Dali versions. This product is made of die-cast aluminum and thermoplastic material, it allows 350° rotation around the vertical axis and an inclination of 90° in relation to the horizontal plane. Available in white or black in 21° 36° 45° optics. The projector allows the mounting of optical accessories, see dedicated section.

Verstellbarer Projektor mit Adapter für die Installation auf einer Netzspannungsschiene mit einer 35W-LED-Quelle mit hoher Lichtausbeute und monochromatischer Emission, erhältlich als warmweisse oder neutralweisse Version, hervorragende Farbwiedergabe CRI 97. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät in Ein/Aus- oder Dali-Version. Das Produkt besteht aus Aluminiumdruckguss und thermoplastischem Material und ermöglicht eine 350° - Drehung um die vertikale Achse und eine Neigung von 90° zur horizontalen Ebene. Erhältlich in Weiss oder Schwarz in 21°, 36° und 45° Optik. Der Projektor ermöglicht die Montage von optischem Zubehör – siehe besonderen Abschnitt.



ON/OFF

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	36W
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +30°C
CRI TYP	97
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,92 Kg

Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	Ottica Optics Linse	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6975-92-254	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	3800	123	21°	On/Off
6975-92-264	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	3800	123	21°	On/Off
6975-92-354	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	3800	123	36°	On/Off
6975-92-364	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	3800	123	36°	On/Off
6975-92-554	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	3800	123	45°	On/Off
6975-92-564	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	3800	123	45°	On/Off
6975-94-254	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	4000	130	21°	On/Off
6975-94-264	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	4000	130	21°	On/Off
6975-94-354	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	4000	130	36°	On/Off
6975-94-364	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	4000	130	36°	On/Off
6975-94-554	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	4000	130	45°	On/Off
6975-94-564	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	4000	130	45°	On/Off



Accessori / Accessories / Zubehör page 94



DALI

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommenener Strom	36W
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +30°C
CRI TYP	97
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,92 Kg

Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	Ottica Optics Linse	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6975-92-256	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	3800	123	21°	DALI
6975-92-266	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	3800	123	21°	DALI
6975-92-356	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	3800	123	36°	DALI
6975-92-366	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	3800	123	36°	DALI
6975-92-556	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	3800	123	45°	DALI
6975-92-566	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	3800	123	45°	DALI
6975-94-256	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	4000	130	21°	DALI
6975-94-266	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	4000	130	21°	DALI
6975-94-356	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	4000	130	36°	DALI
6975-94-366	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	4000	130	36°	DALI
6975-94-556	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	4000	130	45°	DALI
6975-94-566	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	4000	130	45°	DALI

CE IP20    L 210 x H 90 x P 210
GARANZIA 1,00 Kg
WARRANTY
GARANTEE




Accessori / Accessories / Zubehör page 94

6974 RUBENS 28W

6975 RUBENS 36W

INCASSO / RECESSED / DECKENEINBAUVERSION



Apparecchio ad incasso in alluminio pressofuso dal design compatto e leggero, orientabile su entrambi gli assi. Alta resa cromatica grazie al led REAL COLOR CRI 97, senza rinunciare ad alte prestazioni illuminotecniche grazie al sistema ottico in alluminio, disponibile in varie aperture. Predisposto per alloggiare Cob Led da 28W e 36W, on/off o dimmerabile Dali. Kit emergenza a richiesta.


RUBENS é un prodotto versatile adatto ad ogni tipo di installazione, dagli spazi commerciali agli spazi culturali.

Adjustable recessed LED projector made of die-cast aluminium, with a compact light design and a rotation on both axis vertical and horizontal. COB REAL COLOR CRI 97 guarantees an excellent color rendering and a particular brilliancy. The reflectors grant high system efficiency and they are available in different beam angles. Available in 28W and 36W Cob Led, on / off or dimmable Dali. Emergency kit on demand.

RUBENS is a versatile product suitable for all types of installation, from commercial to cultural areas.

Verstellbare LED-Einbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit kompaktem Lichtdesign, schwenkbar sowohl um die vertikale als auch die horizontale Achse. COB REAL COLOR CRI 97 garantiert eine hervorragende Farbwiedergabe und eine besondere Brillanz. Die Reflektoren bieten eine hohe Systemeffizienz und sind in verschiedenen Abstrahlwinkeln erhältlich. Erhältlich in 28W und 36W COB LED, als Ein/Aus oder dimmbarem Dali-Version. Notfall-kit auf Anfrage.

RUBENS ist ein vielseitiges Produkt, das für alle Arten von Installationen geeignet ist, von gewerblichen bis hin zu kulturellen Einsatzbereichen.



Ø 200

140





ON/OFF

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	On/Off
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +40°C
CRI TYP	97
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	1,40 Kg

Code Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	Ottica Optics Linse	Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommen- er Strom
6974-62-254	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	2600	105	20°	28W
6974-62-264	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	2600	105	20°	28W
6974-62-554	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	2600	105	45°	28W
6974-62-564	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	2600	105	45°	28W
6975-62-254	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	3800	123	20°	36W
6975-62-264	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	3800	123	20°	36W
6975-62-554	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	3800	123	45°	36W
6975-62-564	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	3800	123	45°	36W
6974-64-254	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	2720	110	20°	28W
6974-64-264	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	2720	110	20°	28W
6974-64-554	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	2720	110	45°	28W
6974-64-564	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	2720	110	45°	28W
6975-64-254	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	4000	130	20°	36W
6975-64-264	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	4000	130	20°	36W
6975-64-554	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	4000	130	45°	36W
6975-64-564	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	4000	130	45°	36W

CE IP40 L210 x H 190 x P 210
GARANZIA 0 175 1,55 Kg
WARRANTY
GARANTIE




Accessori / Accessories / Zubehör page 185

6974 RUBENS 28W

6975 RUBENS 36W

CESTELLO / BASKET / EINBAUGEHÄUSE



Apparecchio ad incasso multivano in alluminio pressofuso dal design compatto e leggero, orientabile su entrambi gli assi. Alta resa cromatica grazie al led REAL COLOR CRI 97, senza rinunciare ad alte prestazioni illuminotecniche grazie al sistema ottico in alluminio, disponibile in varie aperture. Predisposto per alloggiare Cob Led da 28W e 36W, on/off o dimmerabile Dali.


RUBENS è un prodotto versatile adatto ad ogni tipo di installazione, dagli spazi commerciali agli spazi culturali.

Adjustable recessed LED projector for basket, gimbal, made of die-cast aluminium, with a compact light design and a rotation on both axis vertical and horizontal. COB REAL COLOR CRI 97 guarantees an excellent color rendering and a particular brilliancy. The reflectors grant high system efficiency and they are available in different beam angles. Available in 28W and 36W Cob Led, on / off or dimmable Dali.

RUBENS is a versatile product suitable for all types of installation, from commercial to cultural areas.

Verstellbare LED-Einbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit kompaktem Lichtdesign für kardianische Einbaugehäuse, schwenkbar sowohl um die vertikale als auch die horizontale Achse. COB REAL COLOR CRI 97 garantiert eine hervorragende Farbwiedergabe und eine besondere Brillanz. Die Reflektoren bieten eine hohe Systemeffizienz und sind in verschiedenen Abstrahlwinkeln erhältlich.

Erhältlich in 28W und 36W COB LED, als Ein/Aus oder dimmbarem Dali-Version. RUBENS ist ein vielseitiges Produkt, das für alle Arten von Installationen geeignet ist, von gewerblichen bis hin zu kulturellen Einsatzbereichen.







ON/OFF

Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	On/Off
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +40°C
CRI TYP	97
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	1,30 Kg

Code Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	Ottica Optics Linse	Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommen Strom
6974-72-254	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	2600	105	20°	28W
6974-72-264	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	2600	105	20°	28W
6974-72-554	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	2600	105	45°	28W
6974-72-564	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	2600	105	45°	28W
6975-72-254	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	3800	123	20°	36W
6975-72-264	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	3800	123	20°	36W
6975-72-554	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	3800	123	45°	36W
6975-72-564	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	3800	123	45°	36W
6974-74-254	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	2720	110	20°	28W
6974-74-264	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	2720	110	20°	28W
6974-74-554	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	2720	110	45°	28W
6974-74-564	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	2720	110	45°	28W
6975-74-254	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	4000	130	20°	36W
6975-74-264	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	4000	130	20°	36W
6975-74-554	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	4000	130	45°	36W
6975-74-564	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	4000	130	45°	36W

CE IP40 L 140 x H 160 x P 140
GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE
 1.60 Kg




6660 RUBENS

CESTELLO / BASKET / EINBAUGEHÄUSE


Struttura da incasso per una o due lampade orientabili. Abbinabile ai prodotti RUBENS. Struttura in lamiera disponibili in due colori.

Recessed frame for one or two adjustable lamps. Could be matched with RUBENS item. Metal frame, available in two colors.

Deckeneinbaugehäuse für ein oder zwei LED Kardanleuchten, in zwei Farben erhältlich. Könnte mit RUBENS Artikel kombiniert werden. Gehäuse aus Metall.



190



190



136



136

190

355



Codice
Article
Artikel

Colore
Color
Farbe

Luce
Light
Flammig

6660-50-031

Nero/Black/Schwarz

1 luce/1 light/1 flammig

6660-50-032

Nero/Black/Schwarz

2 luci/2 lights/2 flammig

6660-50-061

Bianco/White/Weiss

1 luce/1 light/1 flammig

6660-50-062

Bianco/White/Weiss


2 luci/2 lights/2 flammig



RUBENS


ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR

SENZA RIFRATTORE PER DISTRIBUZIONE ELLITTICA
WITHOUT REFRACTOR FOR ELLIPTICAL DISTRIBUTION
OHNE REFRAKTOR ZUR ELLIPTISCHEN LICHTVERTEILUNG

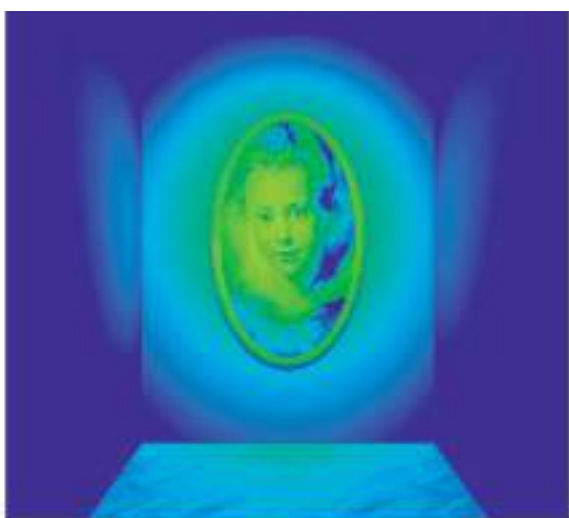

0.0.10.20.30.0.751 1.52 3 57.5101520305071015203050710152030507500
Luminanza [cd/m²]

CON RIFRATTORE PER DISTRIBUZIONE ELLITTICA
WITH REFRACTOR FOR ELLIPTICAL DISTRIBUTION
MIT REFRAKTOR ZUR ELLIPTISCHEN LICHTVERTEILUNG

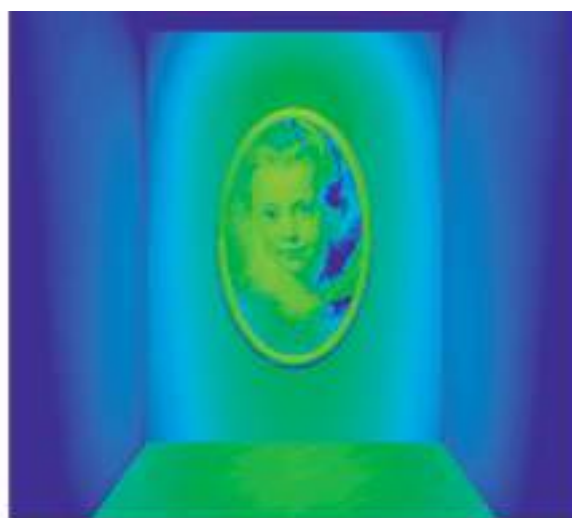

0.0.10.20.30.0.751 1.52 3 57.51015203050710152030507500
Luminanza [cd/m²]

6973-50-004

Rifratore per distribuzione ellittica per Rubens 6973
Refractor for elliptical distribution for Rubens 6973
Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung für Rubens 6973



6974-50-004

Rifratore per distribuzione ellittica per Rubens 6974
Refractor for elliptical distribution for Rubens 6974
Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung für Rubens 6974





6975-50-004

Rifratore per distribuzione ellittica per Rubens 6975
Refractor for elliptical distribution for Rubens 6975
Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung für Rubens 6975



SENZA SCHERMO
WITHOUT CYLINDRICAL SCREEN
OHNE ZYLINDRISCHER

CON SCHERMO
WITH CYLINDRICAL SCREEN
MIT ZYLINDRISCHER DIFFUSOR

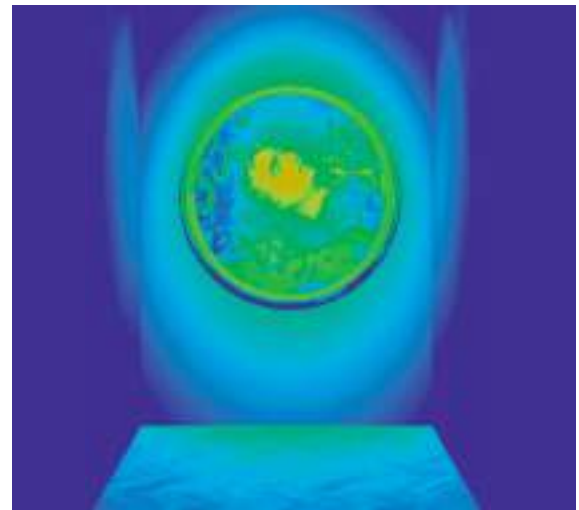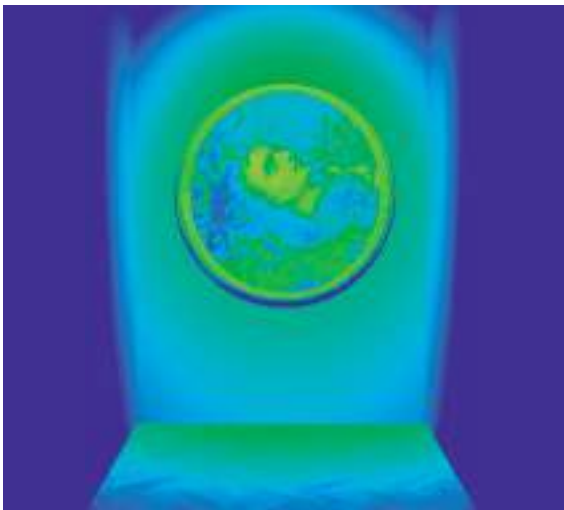

6973-50-005

Schermo cilindrico
per Rubens 6973
Cylindrical screen
for Rubens 6973
Zylindrischer Diffusor
für Rubens 6973



6974-50-005

Schermo cilindrico
per Rubens 6974
Cylindrical screen
for Rubens 6974
Zylindrischer Diffusor
für Rubens 6974




6975-50-005

Schermo cilindrico
per Rubens 6975
Cylindrical screen
for Rubens 6975
Zylindrischer Diffusor
für Rubens 6975



6975 RUBENS 40W


SOSPENSIONE / SUSPENSION / PENDELLEUCHE



Sospensione LED ad alta resa cromatica ed alte prestazioni illuminotecniche. RUBENS è un prodotto versatile adatto ad ogni tipo di installazione, dagli spazi commerciale agli spazi culturali. L'utilizzo di un COB REAL COLOR CRI TYP 97 garantisce un'eccellente resa cromatica ed una particolare brillantezza. Il riflettore garantisce una elevata efficienza di sistema. Corpo in alluminio pressofuso dal design compatto e leggero.

LED suspension with high color rendering and performance. RUBENS is a versatile product suitable for all types of installation, from commercial to cultural areas. COB REAL COLOR CRI TYP 97 guarantees an excellent color rendering and a particular brilliancy. The reflector guarantees high system efficiency. Die-cast aluminum frame and compact and light design.

LED Pendelleuchte mit unterschiedlichen Lichtfarben und Ausstrahlungswinkel. Geeignet für Retail, Shops, Museen. Die COB REAL COLOR Technik mit hohem CRI TYP 97 -Wert garantiert eine sehr gute Farbwiedergabe. Der Reflektor ermöglicht eine sehr hohe Effizienz. Gehäuse aus Aluminium.

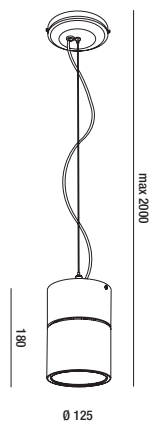



Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommenener Strom	40W
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	On/Off
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +40°C
CRI TYP	97
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	1,80 Kg

Code Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	Ottica Optics Linse
6975-42-354	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	4100	118	20°
6975-42-364	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	4100	118	20°
6975-42-554	Bianco/White/Weiss	Warm Real Color	4100	118	45°
6975-42-564	Nero/Black/Schwarz	Warm Real Color	4100	118	45°
6975-44-354	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	4300	124	20°
6975-44-364	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	4300	124	20°
6975-44-554	Bianco/White/Weiss	Natural Real Color	4300	124	45°
6975-44-564	Nero/Black/Schwarz	Natural Real Color	4300	124	45°

CE IP20



L140 x H 270 x P 140


GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

1,92 Kg



6960 TOODLE


INCASSO TONDO SIMMETRICO / SYMMETRICAL ROUND RECESSED /
RUNDE SYMMETRISCHE EINBAUVERSION



Incasso tondo di piccole dimensioni in pressofusione di alluminio, predisposto per alloggiare LED COB 11W ad alta resa cromatica CRI >90. Emissione simmetrica 30°, fornito di serie di schermo opalino per emissione diffusa. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nelle finiture Bianco, Oro e Nero. Fornito di serie con alimentatore TRIAC (DALI e kit Emergenza a richiesta).

Small round recessed downlight in die-cast aluminum, designed to house COB 11W LEDs with high color rendering CRI > 90. 30° symmetrical emission, supplied as standard with an opal diffuser for diffused emission as optional included. Ideal for residential lighting, waiting and transit areas. Available in White, Gold and Black finishes. Standard supplied with TRIAC power supply (DALI and Emergency kit on demand).

Kleine runde Einbauleuchte aus Aluminiumdruckguss für COB 11W-LED's mit hoher Farbwiedergabe CRI > 90. 30° symmetrische Abstrahlung, standardmäßig mit einem Opaldiffusor für diffuse Abstrahlung ausgestattet. Ideal für den Wohnraum und die Beleuchtung von Warte- und Durchgangsbereichen. Erhältlich in den Ausführungen Weiß, Gold und Schwarz. Serienmäßige Lieferung mit TRIAC-Netzteil (DALI und Notfall-Kit auf Anfrage) Wohnhäusern.






Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Potenza tot. assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	11W
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI TYP	90
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,30 Kg


Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6960-02-150	Bianco/White/Weiss	3000K	1030	114	Triac Dimm.
6960-02-160	Nero/Black/Schwarz	3000K	1030	114	Triac Dimm.
6960-02-190	Oro/Gold/Gold	3000K	1030	114	Triac Dimm.
6960-03-150	Bianco/White/Weiss	2700K	1000	111	Triac Dimm.
6960-03-160	Nero/Black/Schwarz	2700K	1000	111	Triac Dimm.
6960-03-190	Oro/Gold/Gold	2700K	1000	111	Triac Dimm.
6960-04-150	Bianco/White/Weiss	4000K	1100	122	Triac Dimm.
6960-04-160	Nero/Black/Schwarz	4000K	1100	122	Triac Dimm.
6960-04-190	Oro/Gold/Gold	4000K	1100	122	Triac Dimm.

CE IP40     L145 x H 145 x P 125
GARANZIA 0 72 0,45 Kg
WARRANTY
GARANTIE



6960 TOODLE



INCASSO QUADRO SIMMETRICO / SYMMETRICAL SQUARE RECESSED /
QUADRATISCHE SYMMETRISCHE EINBAUVERSION



Incasso quadrato di piccole dimensioni in pressofusione di alluminio, predisposto per alloggiare LED COB 11W ad alta resa cromatica CRI >90. Emissione simmetrica 30°, fornito di serie di schermo opalino opzionale incluso per emissione diffusa. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nelle finiture Bianco, Oro e Nero. Fornito di serie con alimentatore TRIAC (DALI e kit Emergenza a richiesta).

Small square recessed downlight in die-cast aluminum, designed to house COB 11W LEDs with high color rendering CRI > 90. 30° symmetrical emission, supplied as standard with an opal diffuser for diffused emission as optional included. Ideal for residential lighting, waiting and transit areas. Available in White, Gold and Black finishes. Standard supplied with TRIAC power supply (DALI and Emergency kit on demand).

Kleine quadratische Einbauleuchte aus Aluminiumdruckguss für COB 11W-LED's mit hoher Farbwiedergabe CRI > 90. 30° symmetrische Abstrahlung, standardmäßig mit einem Opaldiffusor für diffuse Abstrahlung ausgestattet. Ideal für den Wohnraum und die Beleuchtung von Warte- und Durchgangsbereichen. Erhältlich in den Ausführungen Weiß, Gold und Schwarz. Serienmäßige Lieferung mit TRIAC-Netzteil (DALI und Notfall-Kit auf Anfrage).





82



Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Potenza tot. assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	11W
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI TYP	90
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,30 Kg


Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6960-02-250	Bianco/White/Weiss	3000K	1030	114	Triac Dimm.
6960-02-260	Nero/Black/Schwarz	3000K	1030	114	Triac Dimm.
6960-02-290	Oro/Gold/Gold	3000K	1030	114	Triac Dimm.
6960-03-250	Bianco/White/Weiss	2700K	1000	111	Triac Dimm.
6960-03-260	Nero/Black/Schwarz	2700K	1000	111	Triac Dimm.
6960-03-290	Oro/Gold/Gold	2700K	1000	111	Triac Dimm.
6960-04-250	Bianco/White/Weiss	4000K	1100	122	Triac Dimm.
6960-04-260	Nero/Black/Schwarz	4000K	1100	122	Triac Dimm.
6960-04-290	Oro/Gold/Gold	4000K	1100	122	Triac Dimm.

CE IP40     L145 x H 145 x P 125
GARANZIA 72 x 72
WARRANTY
GARANTIE 0,45 Kg



6960 TOODLE



INCASSO TONDO ASIMMETRICO / ASYMMETRICAL ROUND RECESSED /
RUNDE ASYMMETRISCHE EINBAUVERSION



Incasso tondo di piccole dimensioni in pressofusione di alluminio, predisposto per alloggiare LED COB 11W ad alta resa cromatica CRI >90. Emissione asimmetrica, fornito di serie di schermo opalino per emissione diffusa. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nelle finiture Bianco, Oro e Nero. Fornito di serie con alimentatore TRIAC (DALI e kit Emergenza a richiesta).

Small round recessed downlight in die-cast aluminum, designed to house COB 11W LEDs with high color rendering CRI > 90. Asymmetrical emission, supplied as standard with an opal diffuser for diffused emission. Ideal for residential lighting, waiting and transit areas. Available in White, Gold and Black finishes. Standard supplied with TRIAC power supply (DALI and Emergency kit on demand).

Kleine runde Einbauleuchte aus Aluminiumdruckguss für COB 11W-LED's mit hoher Farbwiedergabe CRI > 90. Asymmetrische Abstrahlung, standardmäßig mit einem Opaldiffusor für diffuse Abstrahlung ausgestattet. Ideal für den Wohnraum und die Beleuchtung von Warte- und Durchgangsbereichen. Erhältlich in den Ausführungen Weiß, Gold und Schwarz. Serienmäßige Lieferung mit TRIAC-Netzteil (DALI und Notfall-Kit auf Anfrage)Wohnhäusern.




Ø 82



Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Potenza tot. assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	11W
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI TYP	90
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,30 Kg


Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6960-02-350	Bianco/White/Weiss	3000K	1030	114	Triac Dimm.
6960-02-360	Nero/Black/Schwarz	3000K	1030	114	Triac Dimm.
6960-02-390	Oro/Gold/Gold	3000K	1030	114	Triac Dimm.
6960-03-350	Bianco/White/Weiss	2700K	1000	111	Triac Dimm.
6960-03-360	Nero/Black/Schwarz	2700K	1000	111	Triac Dimm.
6960-03-390	Oro/Gold/Gold	2700K	1000	111	Triac Dimm.
6960-04-350	Bianco/White/Weiss	4000K	1100	122	Triac Dimm.
6960-04-360	Nero/Black/Schwarz	4000K	1100	122	Triac Dimm.
6960-04-390	Oro/Gold/Gold	4000K	1100	122	Triac Dimm.

CE IP40     L 145 x H 145 x P 125
GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE



6960 TOODLE



INCASSO QUADRO ASIMMETRICO / ASYMMETRICAL SQUARE RECESSED /
QUADRATISCHE ASYMMETRISCHE EINBAUVERSION



Incasso quadrato di piccole dimensioni in pressofusione di alluminio, predisposto per alloggiare LED COB 11W ad alta resa cromatica CRI >90. Emissione asimmetrica, fornito di serie di schermo opalino per emissione diffusa. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nelle finiture Bianco, Oro e Nero. Fornito di serie con alimentatore TRIAC (DALI e kit Emergenza a richiesta).

Small square recessed downlight in die-cast aluminum, designed to house COB 11W LEDs with high color rendering CRI > 90. Asymmetrical emission, supplied as standard with an opal diffuser for diffused emission. Ideal for residential lighting, waiting and transit areas. Available in White, Gold and Black finishes. Standard supplied with TRIAC power supply (DALI and Emergency kit on demand).

Kleine quadratische Einbauleuchte aus Aluminiumdruckguss für COB 11W-LED's mit hoher Farbwiedergabe CRI > 90. Asymmetrische Abstrahlung, standardmäßig mit einem Opaldiffusor für diffuse Abstrahlung ausgestattet. Ideal für den Wohnraum und die Beleuchtung von Warte- und Durchgangsbereichen. Erhältlich in den Ausführungen Weiß, Gold und Schwarz. Seriennmäßige Lieferung mit TRIAC-Netzteil (DALI und Notfall-Kit auf Anfrage)Wohnhäusern.






Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Potenza tot. assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	11W
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI TYP	90
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,30 Kg

Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6960-02-450	Bianco/White/Weiss	3000K	1030	114	Triac Dimm.
6960-02-460	Nero/Black/Schwarz	3000K	1030	114	Triac Dimm.
6960-02-490	Oro/Gold/Gold	3000K	1030	114	Triac Dimm.
6960-03-450	Bianco/White/Weiss	2700K	1000	111	Triac Dimm.
6960-03-460	Nero/Black/Schwarz	2700K	1000	111	Triac Dimm.
6960-03-490	Oro/Gold/Gold	2700K	1000	111	Triac Dimm.
6960-04-450	Bianco/White/Weiss	4000K	1100	122	Triac Dimm.
6960-04-460	Nero/Black/Schwarz	4000K	1100	122	Triac Dimm.
6960-04-490	Oro/Gold/Gold	4000K	1100	122	Triac Dimm.

CE IP40     L145 x H 145 x P 125
GARANZIA 72 x 72
WARRANTY
GARANTIE 0,45 Kg



6961 KRIS

INCASSO QUADRO SIMMETRICO / SYMMETRICAL SQUARE RECESSED /
QUADRATISCHE SYMMETRISCHE EINBAUVERSION





Incasso quadrato di piccole dimensioni ad emissione simmetrica diffusa. Corpo in pressofusione di alluminio in versione con cornice e trimeless, LED ad alta resa cromatica CRI >90. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nelle finiture Bianco e Nero. Fornito di serie con alimentatore TRIAC (DALI e kit Emergenza a richiesta).

Small square recessed downlight with symmetrical diffused emission. Die-cast aluminum body in version with frame and trimeless, high color rendering LED CRI > 90. Ideal for residential lighting, waiting and transit areas. Available in Black and White finishes. Supplied as standard with TRIAC power supply (DALI and Emergency kit on demand).

Kleine quadratische Einbauleuchte mit symmetrischer diffuser Abstrahlung. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss in Verbindung mit rahmen- und randlosen, hoch farbwiedergebenden LED's, CRI > 90. Ideal für den Wohnraum und die Beleuchtung von Warte- und Durchgangsbereichen. Erhältlich in den Ausführungen Schwarz und Weiß. Serienmäßige Lieferung mit TRIAC-Netzteil (DALI und Notfall-Kit auf Anfrage).



INCASSO CON BATTUTA
RECESSED WITH FRAME
DECKENEINBAUVERSION MIT RAHMEN

- 6961-02-251
- 6961-02-261
- 6961-03-251
- 6961-03-261
- 6961-04-251
- 6961-04-261



INCASSO A RASO
RECESSED FRAMELESS
DECKENEINBAUVERSION RAHMENLOS

- 6961-02-252
- 6961-02-262
- 6961-03-252
- 6961-03-262
- 6961-04-252
- 6961-04-262

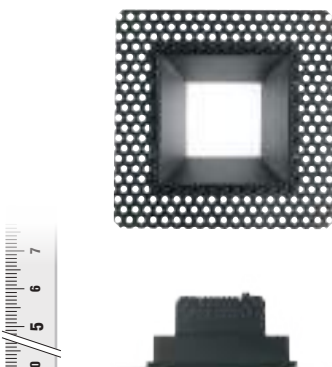



Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	20
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID POWER
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Potenza tot. assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	8W
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI TYP	90
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,40 Kg

Code Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6961-02-251	Bianco/White/Weiss	3000K	930	155	Triac Dimm.
6961-02-261	Nero/Black/Schwarz	3000K	930	155	Triac Dimm.
6961-03-251	Bianco/White/Weiss	2700K	890	148	Triac Dimm.
6961-03-261	Nero/Black/Schwarz	2700K	890	148	Triac Dimm.
6961-04-251	Bianco/White/Weiss	4000K	950	158	Triac Dimm.
6961-04-261	Nero/Black/Schwarz	4000K	950	158	Triac Dimm.
6961-02-252	Bianco/White/Weiss	3000K	930	155	Triac Dimm.
6961-02-262	Nero/Black/Schwarz	3000K	930	155	Triac Dimm.
6961-03-252	Bianco/White/Weiss	2700K	890	148	Triac Dimm.
6961-03-262	Nero/Black/Schwarz	2700K	890	148	Triac Dimm.
6961-04-252	Bianco/White/Weiss	4000K	950	158	Triac Dimm.
6961-04-262	Nero/Black/Schwarz	4000K	950	158	Triac Dimm.

CE IP40



L 165 x H 145 x P 130

**GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE**

90x 90
Recessed
with frame


105x 105
Recessed
Frameless

0,50 Kg



6961 KRIS

INCASSO QUADRO ASIMMETRICO / ASYMMETRICAL SQUARE RECESSED /
QUADRATISCHE ASYMMETRISCHE EINBAUVERSION




Incasso quadrato di piccole dimensioni ad emissione asimmetrica. Corpo in pressofusione di alluminio in versione con cornice e trimeless, LED ad alta resa cromatica CRI >90. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nelle finiture Bianco e Nero. Fornito di serie con alimentatore TRIAC (DALI e kit Emergenza a richiesta).

Small square recessed downlight with asymmetrical emission. Die-cast aluminum body in version with frame and trimeless, high color rendering LED CRI > 90. Ideal for residential lighting, waiting and transit areas. Available in Black and White finishes. Supplied as standard with TRIAC power supply (DALI and Emergency kit on demand).

Kleine quadratische Einbauleuchte mit asymmetrischer Abstrahlung. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss in Verbindung mit rahmen- und randlosen, hoch farb wiedergebenden LED's, CRI > 90. Ideal für den Wohnraum und die Beleuchtung von Warte- und Durchgangsbereichen. Erhältlich in den Ausführungen Schwarz und Weiß. Serienmäßige Lieferung mit TRIAC-Netzteil (DALI und Notfall-Kit auf Anfrage).


INCASSO CON BATTUTA
RECESSED WITH FRAME
DECKENEINBAUVERSION MIT RAHMEN

6961-02-451
6961-02-461
6961-03-451
6961-03-461
6961-04-451
6961-04-461



INCASSO A RASO
RECESSED FRAMELESS
DECKENEINBAUVERSION RAHMENLOS

6961-02-452
6961-02-462
6961-03-452
6961-03-462
6961-04-452
6961-04-462





Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	20
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID POWER
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Potenza tot. assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	8W
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI TYP	90
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,40 Kg

Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6961-02-451	Bianco/White/Weiss	3000K	930	155	Triac Dimm.
6961-02-461	Nero/Black/Schwarz	3000K	930	155	Triac Dimm.
6961-03-451	Bianco/White/Weiss	2700K	890	148	Triac Dimm.
6961-03-461	Nero/Black/Schwarz	2700K	890	148	Triac Dimm.
6961-04-451	Bianco/White/Weiss	4000K	950	158	Triac Dimm.
6961-04-461	Nero/Black/Schwarz	4000K	950	158	Triac Dimm.
6961-02-452	Bianco/White/Weiss	3000K	930	155	Triac Dimm.
6961-02-462	Nero/Black/Schwarz	3000K	930	155	Triac Dimm.
6961-03-452	Bianco/White/Weiss	2700K	890	148	Triac Dimm.
6961-03-462	Nero/Black/Schwarz	2700K	890	148	Triac Dimm.
6961-04-452	Bianco/White/Weiss	4000K	950	158	Triac Dimm.
6961-04-462	Nero/Black/Schwarz	4000K	950	158	Triac Dimm.

CE IP40



L 165 x H 145 x P 130

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

90x 90
Recessed
with frame


105x 105
Recessed
Frameless

0,50 Kg



6891/6892 SOUND 1

INCASSO / RECESSED / DECKENEINBAUVERSION



Apparecchio miniaturizzato ad incasso rettangolare singolo o multivano. Corpo in pressofusione di alluminio; gruppo ottico arretrato in termoplastica. La struttura delle ottiche permette di evitare l'effetto puntiforme e permette di ottenere una distribuzione luminosa definita e circolare con emissione ad abbagliamento controllato. Disponibile nella versione con cornice o a raso, in varie potenze e aperture. Finitura bianca o nera, Warm e Natural White. Alimentatore da ordinare separatamente on/off o dimmerabile DALI. Ideale per illuminare spazi commerciali, domestici o culturali.

Miniaturized recessed single or multi-purpose appliance. Device made of die-cast aluminum; rear set in thermoplastic. Optical structure allows to avoid the punctiform effect and allows to obtain a defined and circular light distribution with controlled glare emission. Available with frame or frameless recessed, in different powers and openings. White or black finish, Warm and Natural White. Power supply on/off or dimmable DALI to be ordered separately. Perfect for lighting commercial, domestic or cultural areas.

Einbauleuchte mit minimalen Abmessungen, einfach oder mit mehreren LEDs bestückt. Aus gegossenem Aluminium und Thermoplastik. Die optische Einheit verhindert Punkteffekte und gewährleistet eine definierten Ausstrahlungswinkel mit kontrollierter Entblendung. Erhältlich mit Rahmen und rahmenlos mit unterschiedlichen Ausstrahlungswinkel und Leistung. Farbe weiß oder schwarz, Lichtfarbe warmweiss und neutralweiss. Konverter on/off oder DALI muss separat bestellt werden. Perfekt für Shops und Wohnraum.

6891 SOUND 1

INCASSO CON BATTUTA
RECESSED WITH FRAME
DECKENEINBAUVERSION MIT RAHMEN



6892 SOUND 1

INCASSO A RASO
RECESSED FRAMELESS
DECKENEINBAUVERSION RAHMENLOS





Alimentazione Power supply / Transformator	700mA
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	Power LED
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	2W
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Escluso Excluded / nicht inklusiv
CRI TYP	92
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	art. 6891 0,07 Kg art. 6892 0,15 Kg

Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@65°C	Ottica Optics Linse
6891-12-356	Bianco/White/Weiss	Warm White	200	95	30°
6891-12-366	Nero/Black/Schwarz	Warm White	200	95	30°
6891-12-556	Bianco/White/Weiss	Warm White	200	95	48°
6891-12-566	Nero/Black/Schwarz	Warm White	200	95	48°
6891-14-356	Bianco/White/Weiss	Natural White	235	112	30°
6891-14-366	Nero/Black/Schwarz	Natural White	235	112	30°
6891-14-556	Bianco/White/Weiss	Natural White	235	112	48°
6891-14-566	Nero/Black/Schwarz	Natural White	235	112	48°
6892-12-366	Nero/Black/Schwarz	Warm White	200	95	30°
6892-12-566	Nero/Black/Schwarz	Warm White	200	95	48°
6892-14-366	Nero/Black/Schwarz	Natural White	235	112	30°
6892-14-566	Nero/Black/Schwarz	Natural White	235	112	48°

CE IP20



GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE



art.6891
0,12 Kg
L 85 x H 85 x P 70




art.6892
0,17 Kg
L 85 x H 70 x P 85

OSRAM
Opto Semiconductors

6891/6892 SOUND 3

INCASSO / RECESSED / DECKENEINBAUVERSION



Apparecchio miniaturizzato ad incasso rettangolare singolo o multivano. Corpo in pressofusione di alluminio; gruppo ottico arretrato in termoplastica. La struttura delle ottiche permette di evitare l'effetto puntiforme e permette di ottenere una distribuzione luminosa definita e circolare con emissione ad abbagliamento controllato. Disponibile nella versione con cornice o a raso, in varie potenze e aperture. Finitura bianca o nera, Warm e Natural White. Alimentatore da ordinare separatamente on/off o dimmerabile DALI. Ideale per illuminare spazi commerciali, domestici o culturali.

Miniaturized recessed single or multi-purpose appliance. Device made of die-cast aluminum; rear set in thermoplastic. Optical structure allows to avoid the punctiform effect and allows to obtain a defined and circular light distribution with controlled glare emission. Available with frame or frameless recessed, in different powers and openings. White or black finish, Warm and Natural White. Power supply on/off or dimmable DALI to be ordered separately. Perfect for lighting commercial, domestic or cultural areas.

Einbauleuchte mit minimalen Abmessungen, einfach oder mit mehreren LEDs bestückt. Aus gegossenem Aluminium und Thermoplastik. Die optische Einheit verhindert Punkteffekte und gewährleistet eine definierten Ausstrahlungswinkel mit kontrollierter Entblendung. Erhältlich mit Rahmen und rahmenlos mit unterschiedlichen Ausstrahlungswinkel und Leistung. Farbe weiß oder schwarz, Lichtfarbe warmweiss und neutralweiss. Konverter on/off oder DALI muss separat bestellt werden. Perfekt für Shops und Wohnraum.

6891 SOUND 3

INCASSO CON BATTUTA
RECESSED WITH FRAME
DECKENEINBAUVERSION MIT RAHMEN



6892 SOUND 3

INCASSO A RASO
RECESSED FRAMELESS
DECKENEINBAUVERSION RAHMENLOS





Alimentazione Power supply / Transformator	700mA
Numero LED LED number / Anzahl LED	3
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	Power LED
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	6W
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Escluso Excluded / nicht inklusiv
CRI TYP	92
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	art. 6891 0,16 Kg art. 6892 0,30 Kg

Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@65°C	Ottica Optics Linse
6891-32-356	Bianco/White/Weiss	Warm White	610	97	30°
6891-32-366	Nero/Black/Schwarz	Warm White	610	97	30°
6891-32-556	Bianco/White/Weiss	Warm White	610	97	48°
6891-32-566	Nero/Black/Schwarz	Warm White	610	97	48°
6891-34-356	Bianco/White/Weiss	Natural White	670	106	30°
6891-34-366	Nero/Black/Schwarz	Natural White	670	106	30°
6891-34-556	Bianco/White/Weiss	Natural White	670	106	48°
6891-34-566	Nero/Black/Schwarz	Natural White	670	106	48°
6892-32-366	Nero/Black/Schwarz	Warm White	610	97	30°
6892-32-566	Nero/Black/Schwarz	Warm White	610	97	48°
6892-34-366	Nero/Black/Schwarz	Natural White	670	106	30°
6892-34-566	Nero/Black/Schwarz	Natural White	670	106	48°

CE IP20



GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE



art.6891
0,21 Kg
L 130 x H 80 x P 80




art.6892
0,37 Kg
L 110 x H 80 x P 110

OSRAM
Opto Semiconductors

6891/6892 SOUND 5

INCASSO / RECESSED / DECKENEINBAUVERSION



Apparecchio miniaturizzato ad incasso rettangolare singolo o multivano. Corpo in pressofusione di alluminio; gruppo ottico arretrato in termoplastica. La struttura delle ottiche permette di evitare l'effetto puntiforme e permette di ottenere una distribuzione luminosa definita e circolare con emissione ad abbagliamento controllato. Disponibile nella versione con cornice o a raso, in varie potenze e aperture. Finitura bianca o nera, Warm e Natural White. Alimentatore da ordinare separatamente on/off o dimmerabile DALI. Ideale per illuminare spazi commerciali, domestici o culturali.

Miniaturized recessed single or multi-purpose appliance. Device made of die-cast aluminum; rear set in thermoplastic. Optical structure allows to avoid the punctiform effect and allows to obtain a defined and circular light distribution with controlled glare emission. Available with frame or frameless recessed, in different powers and openings. White or black finish, Warm and Natural White. Power supply on/off or dimmable DALI to be ordered separately. Perfect for lighting commercial, domestic or cultural areas.

Einbauleuchte mit minimalen Abmessungen, einfach oder mit mehreren LEDs bestückt. Aus gegossenem Aluminium und Thermoplastik. Die optische Einheit verhindert Punkteffekte und gewährleistet eine definierten Ausstrahlungswinkel mit kontrollierter Entblendung. Erhältlich mit Rahmen und rahmenlos mit unterschiedlichen Ausstrahlungswinkel und Leistung. Farbe weiß oder schwarz, Lichtfarbe warmweiss und neutralweiss. Konverter on/off oder DALI muss separat bestellt werden. Perfekt für Shops und Wohnraum.

6891 SOUND 5

INCASSO CON BATTUTA
RECESSED WITH FRAME
DECKENEINBAUVERSION MIT RAHMEN



6892 SOUND 5

INCASSO A RASO
RECESSED FRAMELESS
DECKENEINBAUVERSION RAHMENLOS





Alimentazione Power supply / Transformator	700mA
Numero LED LED number / Anzahl LED	5
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	Power LED
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	10W
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Escluso Excluded / nicht inklusiv
CRI TYP	92
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	art. 6891 0,26 Kg art. 6892 0,40 Kg

Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@65°C	Ottica Optics Linse
6891-52-356	Bianco/White/Weiss	Warm White	1050	100	30°
6891-52-366	Nero/Black/Schwarz	Warm White	1050	100	30°
6891-52-556	Bianco/White/Weiss	Warm White	1050	100	48°
6891-52-566	Nero/Black/Schwarz	Warm White	1050	100	48°
6891-54-356	Bianco/White/Weiss	Natural White	1150	110	30°
6891-54-366	Nero/Black/Schwarz	Natural White	1150	110	30°
6891-54-556	Bianco/White/Weiss	Natural White	1150	110	48°
6891-54-566	Nero/Black/Schwarz	Natural White	1150	110	48°
6892-52-366	Nero/Black/Schwarz	Warm White	1050	100	30°
6892-52-566	Nero/Black/Schwarz	Warm White	1050	100	48°
6892-54-366	Nero/Black/Schwarz	Natural White	1150	110	30°
6892-54-566	Nero/Black/Schwarz	Natural White	1150	110	48°

CE IP20



GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE



art.6891
0,35 Kg
L 230 x H 90 x P 80



art.6892
0,49 Kg
L 158 x H 110 x P 80


OSRAM
Opto Semiconductors

Alimentatori / Power supply / Netzgerät page 202



6891/6892 SOUND 10

INCASSO / RECESSED / DECKENEINBAUVERSION



Apparecchio miniaturizzato ad incasso rettangolare singolo o multivano. Corpo in pressofusione di alluminio; gruppo ottico arretrato in termoplastica. La struttura delle ottiche permette di evitare l'effetto puntiforme e permette di ottenere una distribuzione luminosa definita e circolare con emissione ad abbagliamento controllato. Disponibile nella versione con cornice o a raso, in varie potenze e aperture. Finitura bianca o nera, Warm e Natural White. Alimentatore da ordinare separatamente on/off o dimmerabile DALI. Ideale per illuminare spazi commerciali, domestici o culturali.

Miniaturized recessed single or multi-purpose appliance. Device made of die-cast aluminum; rear set in thermoplastic. Optical structure allows to avoid the punctiform effect and allows to obtain a defined and circular light distribution with controlled glare emission. Available with frame or frameless recessed, in different powers and openings. White or black finish, Warm and Natural White. Power supply on/off or dimmable DALI to be ordered separately. Perfect for lighting commercial, domestic or cultural areas.

Einbauleuchte mit minimalen Abmessungen, einfach oder mit mehreren LEDs bestückt. Aus gegossenem Aluminium und Thermoplastik. Die optische Einheit verhindert Punkteffekte und gewährleistet eine definierten Ausstrahlungswinkel mit kontrollierter Entblendung. Erhältlich mit Rahmen und rahmenlos mit unterschiedlichen Ausstrahlungswinkel und Leistung. Farbe weiß oder schwarz, Lichtfarbe warmweiss und neutralweiss. Konverter on/off oder DALI muss separat bestellt werden. Perfekt für Shops und Wohnraum.

6891 SOUND 10

INCASSO CON BATTUTA
RECESSED WITH FRAME
DECKENEINBAUVERSION MIT RAHMEN



6892 SOUND 10

INCASSO A RASO
RECESSED FRAMELESS
DECKENEINBAUVERSION RAHMENLOS





Alimentazione Power supply / Transformator	700mA
Numero LED LED number / Anzahl LED	10
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	Power LED
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	20W
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +45°C
Driver Driver / Treiber	Escluso Excluded / nicht inklusiv
CRI TYP	92
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	art. 6891 0,50 Kg art. 6892 0,76 Kg

Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@65°C	Ottica Optics Linse
6891-92-356	Bianco/White/Weiss	Warm White	2230	106	30°
6891-92-366	Nero/Black/Schwarz	Warm White	2230	106	30°
6891-92-556	Bianco/White/Weiss	Warm White	2230	106	48°
6891-92-566	Nero/Black/Schwarz	Warm White	2230	106	48°
6891-94-356	Bianco/White/Weiss	Natural White	2260	108	30°
6891-94-366	Nero/Black/Schwarz	Natural White	2260	108	30°
6891-94-556	Bianco/White/Weiss	Natural White	2260	108	48°
6891-94-566	Nero/Black/Schwarz	Natural White	2260	108	48°
6892-92-366	Nero/Black/Schwarz	Warm White	2230	106	30°
6892-92-566	Nero/Black/Schwarz	Warm White	2230	106	48°
6892-94-366	Nero/Black/Schwarz	Natural White	2260	108	30°
6892-94-566	Nero/Black/Schwarz	Natural White	2260	108	48°

CE IP20



GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE



art.6891
0,62 Kg
L 345 x H 90 x P 90



art.6891
0,90 Kg
L 345 x H 90 x P 90

OSRAM
Opto Semiconductors

Alimentatori / Power supply / Netzgerät page 202



6825 NASCA


INCASSO / RECESSED / DECKENEINBAUVERSION



Incasso tondo di piccole dimensioni ad emissione diffusa. Corpo in alluminio, schermo in policarbonato opale. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nella finiture bianco e nero.

Round recessed in small dimension in diffused emission. Aluminum frame, opal polycarbonate screen. Suitable for residential lighting, waiting and transit areas. Available in black and white finishing.

LED Deckeneinbauleuchte in kleiner runden Bauform. Aluminiumrahmen mit opaler Polycarbonatabdeckung. Ideal für Wohn-Beleuchtung, Warte- und Durchgangsbereichen. Rahmenfarbe weiss oder schwarz matt.





Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Asolut aufgenommenener Strom	12W
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	On/Off
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-10° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,20 Kg


Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Diffusore Diffuser Diffusor	CRI
6825-02-454	Bianco/White/Weiss	Warm white	1150	106	Opale/ Opal/ Opal	80
6825-02-464	Nero/Black/Schwarz	Warm white	1150	106	Opale/ Opal/ Opal	80

CE IP44     L 90 x H 110 x P 80
 GARANZIA 0 57 0,25 Kg
 WARRANTY
 GARANTIE



6826 QUITO


INCASSO / RECESSED / DECKENEINBAUVERSION



Incasso quadrato di piccole dimensioni ad emissione diffusa. Corpo in alluminio, schermo in policarbonato opale. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nella finiture bianco e nero.

Square recessed in small dimension in diffused emission. Aluminum frame, opal polycarbonate screen. Suitable for residential lighting, waiting and transit areas. Available in black and white finishing.

LED Deckeneinbauleuchte in kleiner quadratischen Bauform. Aluminiumrahmen mit opaler Polycarbonatabdeckung. Ideal für Wohn-Beleuchtung, Warte- und Durchgangsbereichen. Rahmenfarbe weiss oder schwarz matt.



62x62



Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Asolut aufgenommenener Strom	12W
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	On/Off
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-10° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,30 Kg

Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Diffusore Diffuser Diffusor	CRI
6826-02-454	Bianco/White/Weiss	Warm white	1150	106	Opale/ Opal/ Opal	80
6826-02-464	Nero/Black/Schwarz	Warm white	1150	106	Opale/ Opal/ Opal	80

CE IP44     L 85 x H 80 x P 110
 GARANZIA 55x55 0,35 Kg
 WARRANTY
 GARANTIE



OUTDOOR



6870 ZEUS 135

6871 ZEUS 200

PROIETTORE / FLOODLIGHT / SCHEINWERFER



Proiettore ad alta efficienza, nasce per l'illuminazione di grandi aree, ma si presta anche per l'illuminazione architettonica. Dispone di un'ampia gamma di ottiche per soddisfare tutte le esigenze progettuali ed è disponibile nelle potenze 135W e 200W.



High efficiency floodlight, designed for lighting large areas, but also lends itself to architectural lighting. It has a wide range of optics to meet all design needs and is available in 135W and 200W power.

Hocheffizienter LED Scheinwerfer. Entwickelt für die Großflächenbeleuchtung, aber ebenso auch für architektonische Beleuchtungsansprüche. Eine große Anzahl von Optiken stehen für alle Designanforderungen zur Verfügung. Erhältlich in 135W und 200W.

Struttura in pressofusione di alluminio esente rame EN AB 44100. Verniciatura poliesteri QUALICOAT (Class 1) resistente alla corrosione in nebbia salina per 28gg secondo la norma IEC60092-306. Colore grigio RAL 7040, staffa INOX.

Device made of die-cast aluminum copper free EN AB 44100. Polyester painting QUALICOAT (Class 1), corrosion resistant to salt spray for 28 days, conforms to Standard IEC60092-306. Available in gray color RAL 7040, bracket INOX.

Scheinwerfer besteht aus kupferfreiem Aluminiumdruckguß EN AB 44100. QUALICOAT- Polyesterfarbe (Klasse 1), 28 Tage korrosionsbeständig bei Salznebel gemäß IEC60092-306. Erhältlich in der Farbe grau, RAL 7040. Halterung INOX.





Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	Power LED
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	On/Off
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +40°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI TYP	>70
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	8,00 Kg

Codice Article Artikel	Potenza tot. assorbita Total absorbed power Absolut aufgenommener Strom	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@65°C	Ottica Optics Linse	Numero LED LED number Anzahl LED
6870-04-024	135W	Natural White	18800	152	Asimmetrica/Asymmetric Asymmetrisch	40
6870-04-524	135W	Natural White	18800	152	35°	40
6870-04-624	135W	Natural White	18800	152	60°	40
6870-04-724	135W	Natural White	18800	152	90°	40
6871-04-024	200W	Natural White	28200	150	Asimmetrica/Asymmetric Asymmetrisch	60
6871-04-524	200W	Natural White	28200	150	35°	60
6871-04-624	200W	Natural White	28200	150	60°	60
6871-04-724	200W	Natural White	28200	150	90°	60




CE IP65    L 420 x H 170 x P 420
GARANZIA 8,80 Kg
WARRANTY
GARANTIE



6915 EGEO 105

6916 EGEO 160

PROIETTORE / FLOODLIGHT / SCHEINWERFER



Proiettore ad alta efficienza, nasce per l'illuminazione di grandi spazi, ma si presta anche per l'illuminazione architettonica. Indicato in particolare per aree esterne. Dispone di un'ampia gamma di ottiche per soddisfare tutte le esigenze progettuali ed è disponibile nelle potenze 106W e 158W.



Struttura in pressofusione di alluminio esente rame EN AB 44100. Verniciatura poliesteri QUALICOAT (Class 1) resistente alla corrosione in nebbia salina per 28gg secondo la norma IEC60092-306. Colore grigio RAL 7040, staffa INOX.

High efficiency floodlight, designed for lighting large areas, but also lends itself to architectural lighting. Suitable especially for outdoor areas. It has a wide range of optics to meet all design needs and is available in 105W and 160W power.

Device made of die-cast aluminum copper free EN AB 44100. Polyester painting QUALICOAT (Class 1), corrosion resistant to salt spray for 28 days, conforms to Standard IEC60092-306. Available in gray color RAL 7040, bracket INOX.

Hocheffizienter LED Scheinwerfer. Entwickelt für die Großflächenbeleuchtung, aber ebenso auch für architektonische Beleuchtungsansprüche. Besonders geeignet für den Außenbereich. Eine große Anzahl von Optiken stehen für alle Designanforderungen zur Verfügung. Erhältlich in 105W und 160W.

Scheinwerfer besteht aus kupferfreiem Aluminiumdruckguß EN AB 44100. QUALICOAT- Polyesterfarbe (Klasse 1), 28 Tage korrosionsbeständig bei Salznebel gemäß IEC60092-306. Erhältlich in der Farbe grau, RAL 7040. Halterung INOX.






Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	Power LED
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	On/Off
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +50°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI TYP	>70
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	8,50 Kg


Codice Article Artikel	Potenza tot. assorbita Total absorbed power Absolut aufgenommener Strom	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@65°C	Ottica Optics Linse	Numero LED LED number Anzahl LED
6915-04-024	105W	Natural White	13800	146	Asimmetrica/Asymmetric Asymmetrisch	12
6915-04-324	105W	Natural White	13800	146	26°	12
6915-04-724	105W	Natural White	13800	146	90°	12
6915-04-624	105W	Natural White	13800	146	54°	12
6916-04-024	160W	Natural White	19400	133	Asimmetrica/Asymmetric Asymmetrisch	12
6916-04-324	160W	Natural White	19400	133	26°	12
6916-04-724	160W	Natural White	19400	133	90°	12
6916-04-624	160W	Natural White	19400	133	54°	12

CE IP65    L 420 x H 170 x P 420
GARANZIA 9,20 Kg
WARRANTY
GARANTIE



6876 NIZZA

PROIETTORE / FLOODLIGHT / SCHEINWERFER

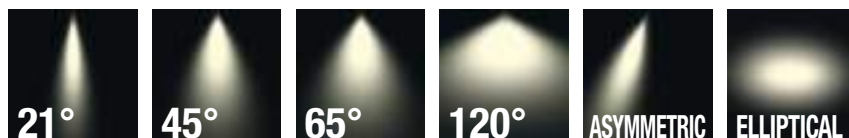

Proiettore ad alta efficienza per l'illuminazione funzionale ed architettonica. Indicato in particolare per aree esterne. Dispone di un'ampia gamma di ottiche per soddisfare tutte le esigenze progettuali.


Struttura in pressofusione di alluminio esente rame EN AB 44100. Verniciatura poliesteri QUALICOAT (Class 1) resistente alla corrosione in nebbia salina per 28gg secondo la norma IEC60092-306. Colore grigio RAL 7040, staffa INOX.

High efficiency floodlight for functional and architectural lighting. Suitable especially for outdoor areas. It has a wide range of optics to meet all design needs.

Device made of die-cast aluminum copper free EN AB 44100. Polyester painting QUALICOAT (Class 1), corrosion resistant to salt spray for 28 days, conforms to Standard IEC60092-306. Available in grey color RAL 7040, INOX brackets.

Hocheffizienter LED Scheinwerfer für funktionale und architektonische Beleuchtungen. Besonders geeignet für den Außenbereich. Eine große Anzahl von Optiken stehen für alle Designanforderungen zur Verfügung.

Scheinwerfer besteht aus kupferfreiem Aluminiumdruckguß EN AB 44100. QUALICOAT- Polyesterfarbe (Klasse 1), 28 Tage korrosionsbeständig bei Salznebel gemäß IEC60092-306. Erhältlich in der Farbe grau, RAL 7040. Halterung INOX.





Alimentazione Power supply / Transformator	100-240V AC 50/60Hz
Numero LED LED number / Anzahl LED	6
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	Power LED
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	On/Off
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-25° +50°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI TYP	>70
Diffusore Driver / Treiber	Trasparente Transparent / Transparent
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	2,60 Kg

Code Article Artikel	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Potenza tot. assorbita Total absorbed power Absolut aufgenommener Strom	Ottica Optics Linse
6876-04-024	Natural White	6500	137	50W	Asimmetrica / Asymmetric Asymmetrisch
6876-04-324	Natural White	6500	137	50W	21°
6876-04-424	Natural White	6500	137	50W	Ellittica / Elliptical Ellipsenförmig
6876-04-524	Natural White	6500	137	50W	45°
6876-04-624	Natural White	6500	137	50W	65°
6876-04-824	Natural White	6500	137	50W	120°
Per passaggio pedonale / Pedestrian crosswalk / Für Fußgängerübergang geeignet					
6876-04-724	Natural White	6500	137	50W	Ellittica / Elliptical Ellipsenförmig






 L 485 x H 190 x P 125
 GARANZIA 2,90 Kg
 WARRANTY
 GARANTIE



6876 NIZZA RGB

PROIETTORE / FLOODLIGHT / SCHEINWERFER



Proiettore ad alta efficienza per l'illuminazione funzionale ed architettonica in RGB. Indicato in particolare per aree esterne. Dispone di un'ampia gamma di ottiche per soddisfare tutte le esigenze progettuali.


Struttura in pressofusione di alluminio esente rame EN AB 44100. Verniciatura poliesteri QUALICOAT (Class 1) resistente alla corrosione in nebbia salina per 28gg secondo la norma IEC60092-306. Colore grigio RAL 7040, staffa INOX.

High efficiency RGB floodlight for functional and architectural lighting. Suitable especially for outdoor areas. It has a wide range of optics to meet all design needs.

Device made of die-cast aluminum copper free EN AB 44100. Polyester painting QUALICOAT (Class 1), corrosion resistant to salt spray for 28 days, conforms to Standard IEC60092-306. Available in grey color RAL 7040, INOX brackets.

Hocheffizienter RGB Scheinwerfer für funktionale und architektonische Beleuchtungen. Besonders geeignet für den Außenbereich. Eine große Anzahl von Optiken stehen für alle Designanforderungen zur Verfügung.


Scheinwerfer besteht aus kupferfreiem Aluminiumdruckguß EN AB 44100. QUALICOAT- Polyesterfarbe (Klasse 1), 28 Tage korrosionsbeständig bei Salznebel gemäß IEC60092-306. Erhältlich in der Farbe grau, RAL 7040. Halterung INOX.

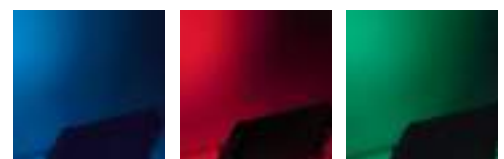

RGB
blu / blue / blau

RGB
rosso / red / rot

RGB
verde / green / grün





Alimentazione Power supply / Transformator	24V DC
Numero LED LED number / Anzahl LED	18
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	Power LED
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	30W
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +50°C
Driver Driver / Treiber	Escluso Excluded / nicht inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	2,10 Kg

Codice Article Artikel	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Ottica Optics Linse
6876-06-424	RGB	–	–	Ellittica / Elliptical Ellipsenförmig
6876-06-524	RGB	–	–	40°
6876-06-824	RGB	–	–	120°

6875 LERICI

PROIETTORE / FLOODLIGHT / SCHEINWERFER

180°

Proiettore ad alta efficienza per l'illuminazione funzionale ed architettonica.


Struttura in pressofusione di alluminio esente rame EN AB 44100. Verniciatura poliestere QUALICOAT (Class 1) resistente alla corrosione in nebbia salina per 28gg secondo la norma IEC60092-306. Colore grigio RAL 7040 o bianco RAL 9010, staffe INOX.

High efficiency floodlight for functional and architectural lighting.

Device made of die-cast aluminum copper free EN AB 44100. Polyester painting QUALICOAT (Class 1), corrosion resistant to salt spray for 28 days, conforms to Standard IEC60092-306. Available in grey color RAL 7040 or white RAL 9010, INOX brackets.

Hocheffizienter LED Scheinwerfer für funktionale und architektonische Beleuchtungen.

Scheinwerfer besteht aus kupferfreiem Aluminiumdruckguß EN AB 44100. QUALICOAT- Polyesterfarbe (Klasse 1), 28 Tage korrosionsbeständig bei Salznebel gemäß IEC60092-306. Erhältlich in den Farben grau, RAL 7040 oder weiss, RAL 9010. Halterung INOX.





Alimentazione Power supply / Transformator	100-240V AC 50/60Hz
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	On/Off
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-25° +55°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI TYP	85
Diffusore Driver / Treiber	Opale Opal / Opal
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	2,85 Kg

Codice Article Artikel	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	Nr LED	lm/w@55°C	Potenza tot. assorbita Total absorbed power Absolut aufgenommener Strom	Colore struttura Color frame Gehäuse Farbe
6875-52-001	3000 K	3060	60	162	22W	Bianco/White/Weiss
6875-54-001	4000 K	3400	60	180	22W	Bianco/White/Weiss
6875-92-001	3000 K	3060	60	162	22W	Grigio/Grey/Grau
6875-94-001	4000 K	3400	60	180	22W	Grigio/Grey/Grau
6875-52-002	3000 K	5050	120	160	35W	Bianco/White/Weiss
6875-54-002	4000 K	5600	120	178	35W	Bianco/White/Weiss
6875-92-002	3000 K	5050	120	160	35W	Grigio/Grey/Grau
6875-94-002	4000 K	5600	120	178	35W	Grigio/Grey/Grau

CE IP66





GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE




L 485 x H 190 x P 125

OSRAM
Opto Semiconductors



6873 PAESTUM IP66

ANTIDFLAGRANTI / EXPLOSION PROOF / EXPLOSIONSGESCHÜTZT



Proiettore ad alta efficienza per l'illuminazione generale in ambienti ad alto rischio. Struttura in pressofusione di alluminio colore bianco RAL 9010. Vetro borosilicato. Idonea per aree pericolose ed atmosfere potenzialmente esplosive Ex

Installazione

Zona 1/2 (Gas)
Zona 21/22 (polveri)

Classificazione

Gruppo II - Categoria 2G/2D
II 2 G Ex d IIC T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db

High efficiency floodlight for general lighting in high-risk environments. Device made of die-cast aluminum in white color RAL 9010. Borosilicate glass. Suitable for hazardous area and explosive atmosphere Ex

Installation hazardous areas

Zona 1/2 (Gases)
Zona 21 / 22 (Dusts)

Classification

Group II - Category 2G/2D
II 2 G Ex d IIC T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db

Hocheffizienter LED Scheinwerfer für Allgemeinlicht in hoch Risiko Bereichen. Aus druckgegossenem Aluminium, Weiss RAL 9010, Borsilicatglas. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche und explosionsfähige Atmosphäre Ex

Installation Gefahrenbereiche

Zone 1/2 (Gase)
Zone 21/22 (Stäube)

Klassifizierung

Gruppe II - Kategorie 2G/2D
II 2 G Ex d IIC T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db



154

745

144



Alimentazione Power supply / Transformator	100 - 240V AC 50/60 Hz
Numero LED LED number / Anzahl LED	120
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	35W
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	On/Off
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-25° +55°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI TYP	85
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	7,20 Kg

Code Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@65°C	Ottica Optics Linse
6873-54-001	Bianco/White/Weiss	Natural white	5600	178	120°

CE IP66    L 840 x H 240 x P 200 **OSRAM**
 Opto Semiconductors
 GARANZIA 8,20 Kg
 WARRANTY
 GARANTIE

Accessori / Accessories / Zubehör page 193



6874 VIBO IP66

ANTIDFLAGRANTI / EXPLOSION PROOF / EXPLOSIONSGESCHÜTZT



120°

Proiettore ad alta efficienza per l'illuminazione generale in ambienti ad alto rischio. Struttura in pressofusione di alluminio colore grigio RAL 7040. Vetro borosilicato.
Idonea per aree pericolose ed atmosfere potenzialmente esplosive Ex

Installazione

Zona 1/2 (Gas)
Zona 21/22 (polveri)

Classificazione

Gruppo II - Categoria 2G/ 2D
II 2 G Ex d IIB+H2 T5 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db

High efficiency floodlight for general lighting in high-risk environments. Device made of die-cast aluminum in gray color RAL 7040. Borosilicate glass.
Suitable for hazardous area and explosive atmosphere Ex

Installation hazardous areas

Zona 1/2 (Gases)
Zona 21/22 (Dusts)

Classification

Group II - Category 2G/2D
II 2 G Ex d IIB+H2 T5 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db


Hocheffizienter LED Scheinwerfer für Allgemeinlicht in hoch Risiko Bereichen. Aus druckgegossenem Aluminium, grau RAL 7040, Borsilicatglas.
Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche und explosionsfähige Atmosphäre Ex

Installation Gefahrenbereiche

Zone 1/2 (Gase)
Zone 21/22 (Stäube)

Klassifizierung

Gruppe II - Kategorie 2G/2D
II 2 G Ex d IIB+H2 T5 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db





Alimentazione Power supply / Transformator	100 - 240V AC 50/60 Hz
Numero LED LED number / Anzahl LED	60
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	23W
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	On/Off
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-25° +55°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI TYP	>80
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	8,60 Kg

Code Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@65°C	Ottica Optics Linse
6874-94-001	Grigio/Gray/Grau	Natural white	3000	155	120°





 L 460 x H 175 x P 245
 GARANZIA 9,20 Kg
 WARRANTY
 GARANTIE

Accessori / Accessories / Zubehör page 193



6508 STIER

PLAFONIERA LED IP67 / LED CEILING LAMP IP67 / LED DECKENLEUCHE IP67

Ideale per illuminazione industriale sia di ambienti interni ed esterni. Realizzata in acciaio è particolarmente consigliata per ambienti in cui è richiesta un'importante resistenza meccanica, in particolare Industria alimentare, chimica, mineraria. Struttura in acciaio inox 316L verniciata bianco RAL 9016. Diffusore in policarbonato, cablaggio passante, ganci di chiusura in acciaio.

Suitable for illuminating warehouse and open space indoor/outdoor areas. Made of steel, it is particularly recommended for environments where significant mechanical resistance is required, in particular for food, chemical, mining industry. AISI 316 stainless steel frame, RAL 9016 white painted, polycarbonate diffuser, bypass wiring, steel closing hooks.

Geeignet für die Beleuchtung von Lagerhäusern, sowie von Freiflächen in Innen- und Außenbereichen. Es besteht aus Stahl und wird besonders für Umgebungen empfohlen, in denen eine erhebliche mechanische Beständigkeit erforderlich ist, insbesondere in der Lebensmittel-, Chemie- und Bergbauindustrie. AISI 316 Stahlgehäuse, RAL 9016 weiß lackiert, Polycarbonat-Diffusor, Durchgangsverdrahtung Stahlhaken.



STIER

Dimensioni

Dimensions / Maße

625 mm

1145 mm

Alimentazione

Power supply / Transformator

220/240 V 0/50/60Hz

220/240 V 0/50/60Hz

Caratteristiche LED

LED characteristics / LED Merkmale

MID Power

MID Power

Tipo di alimentatore

Power pack type / Power pack Typ

On/Off

On/Off

Fattore di potenza

Power factor / Leistungsfaktor

>0,9

>0,9

Tipo di raffreddamento

Type of cooling / Kühlungsart

Passivo

Passivo

Passive / Passiv

Passive / Passiv

Temperatura ambiente di funzionamento

Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur

-20° +55°C

-20° +55°C

Driver

Driver / Treiber

Incluso

Incluso

Included / Inklusiv

Included / Inklusiv

CRI

85

85

Diffusore

Diffuser / Diffusor

Opale

Opale

Opal / Opal


Opal / Opal

Peso netto

Net weight / Netto Gewicht



2,10 Kg

3,90 Kg



GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE



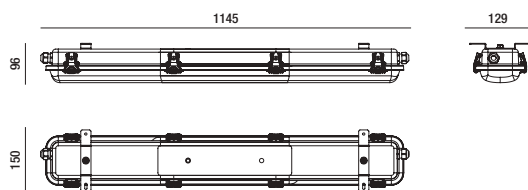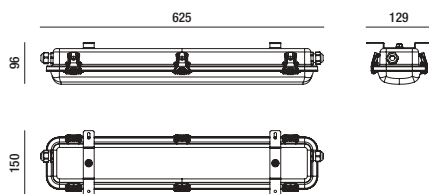


Codice Article Artikel	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@65°C	Numero LED LED number Anzahl LED	Potenza tot. assorbita Total absorbed power Asolut aufgenommener Strom
6508-54-001	Natural white	2625	171	48	18W
6508-54-002	Natural white	5250	171	96	32W
6508-54-003	Natural white	5250	171	96	32W



6930/6931/6932 PANAMA

PLAFONIERA / CEILING / DECKENAUFBAUVERSION



Plafoniera LED IP66. Ideale per illuminazione di ambienti interni ed esterni, magazzini, aree comuni in genere. Struttura e diffusore in policarbonato, cablaggio passante, ganci di chiusura in acciaio.

LED ceiling lamp IP66. Suitable for illuminating warehouse and open space indoor/outdoor areas. Polycarbonate frame and diffuser, bypass wiring, steel closing hooks.

LED Deckenleuchte, IP66. Geeignet für die Beleuchtung von Lagerhäusern, sowie von Freiflächen in Innen- und Außenbereichen. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat, Durchgangsverdrahtung, Stahlhaken.



PANAMA

Dimensioni

Dimensions / Maße

Alimentazione

Power supply / Transformator

Caratteristiche LED

LED characteristics / LED Merkmale

Fattore di potenza

Power factor / Leistungsfaktor

Tipo di alimentatore

Power pack type / Power pack Typ

Tipo di raffreddamento

Type of cooling / Kühlungsart

Temperatura ambiente di funzionamento

Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur

Driver

Driver / Treiber

CRI

IK

Peso netto

Net weight / Netto Gewicht

650 mm

220 - 240V AC

MID Power

>0,9

On/Off

Passivo
Passive / Passiv

-20° +35°C

Incluso
Included / Inklusiv

>83

08

1,00 Kg



L 670 x H 90 x P 95
1,25 Kg

1220 mm

220 - 240V AC

MID Power

>0,9

On/Off

Passivo
Passive / Passiv

-20° +35°C

Incluso
Included / Inklusiv

>83

08

1,90 Kg



L 1250 x H 90 x P 90
2,15 Kg

1560 mm

220 - 240V AC

MID Power

>0,9

On/Off

Passivo
Passive / Passiv

-20° +35°C

Incluso
Included / Inklusiv

>83

08

2,30 Kg






L 1590 x H 90 x P 90
2,70 Kg


CE IP66



GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE



Codice Article Artikel	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@65°C	Numero LED LED number Anzahl LED	Potenza tot. assorbita Total absorbed power Asolut aufgenommener Strom
6930-64-954	Natural white	2972	177	102 LED	20W
6931-04-954	Natural white	2972	177	102 LED	20W
6931-04-959	Natural white	2972	177	102 LED	20W EM. 1H
6931-64-954	Natural white	6686	169	240 LED	45W
6932-04-954	Natural white	5066	159	192 LED	34W
6932-04-959	Natural white	5066	159	192 LED	34W EM. 1H
6932-64-954	Natural white	9658	165	360 LED	65W



6989/6990 HARRIS

PLAFONIERA / CEILING / DECKENAUFBAUVERSION

Plafoniera LED IP65 in policarbonato. Ideale per illuminazione di corridoi, bagni, aree comuni in genere.

LED ceiling lamp IP65 in polycarbonate. Suitable for illuminating corridors, bathrooms and open space areas.

Runde Decken- und Wandaufbauleuchte in Schutzklasse IP65, Kunststoffgestell, Polycarbonat. Farbe Weiß.



HARRIS

Dimensioni

Dimensions / Maße

Ø 250 mm

Ø 300 mm

Alimentazione

Power supply / Transformator

220 - 240V AC

220 - 240V AC

Numero LED

LED number / Anzahl LED

33

52

Caratteristiche LED

LED characteristics / LED Merkmale

MID Power

MID Power

Potenza totale assorbita

Total absorbed power / Asolut aufgenommener Strom

14W

27W

Fattore di potenza

Power factor / Leistungsfaktor

>0,9

>0,9

Tipo di raffreddamento

Type of cooling / Kühlungsart

Passivo

Passive / Passiv

Passivo

Passive / Passiv

Temperatura ambiente di funzionamento

Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur

-20° +40°C

-20° +40°C

Driver

Driver / Treiber

Incluso

Included / Inklusiv

Incluso

Included / Inklusiv

Peso netto

Net weight / Netto Gewicht

0,80 Kg

1,00 Kg

CE IP65



OSRAM
Opto Semiconductors


GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE




L 250 x H 250 x P 100
1,00 Kg



L 310 x H 310 x P 100
1,30 Kg



Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ	Sensore Sensor Mit Bewegungsmelder
6989-61-102	Bianco/White/Weiss	3000 K	1600	139	85	Opale/Opal/Opal	On/Off	NOT
6990-61-102	Bianco/White/Weiss	3000 K	1600	139	85	Opale/Opal/Opal	On/Off	YES
6989-62-102	Bianco/White/Weiss	4000 K	1750	152	85	Opale/Opal/Opal	On/Off	NOT
6990-62-102	Bianco/White/Weiss	4000 K	1750	152	85	Opale/Opal/Opal	On/Off	YES



6989-65-102	Bianco/White/Weiss	3000 K	2830	132	85	Opale/Opal/Opal	On/Off	NOT
6990-65-102	Bianco/White/Weiss	3000 K	2830	132	85	Opale/Opal/Opal	On/Off	YES
6989-66-102	Bianco/White/Weiss	4000 K	3100	145	85	Opale/Opal/Opal	On/Off	NOT
6990-66-102	Bianco/White/Weiss	4000 K	3100	145	85	Opale/Opal/Opal	On/Off	YES



6991 OTRANTO

PLAFONIERA / CEILING / DECKENAUFBAUVERSION

Plafoniera LED IP65 in policarbonato. Ideale per illuminazione di corridoi, bagni, aree comuni in genere.

LED ceiling lamp IP65 in polycarbonate. Suitable for illuminating corridors, bathrooms and open space areas.

Quadratische Decken- und Wandaufbauleuchte in Schutzklasse IP65, Kunststoffgestell, Polycarbonat. Farbe Weiß.



OTRANTO

Dimensioni

Dimensions / Maße

240 x 240 mm

300 x 300 mm

Alimentazione

Power supply / Transformator

220 - 240V AC

220 - 240V AC

Numero LED

LED number / Anzahl LED

36

52

Caratteristiche LED

LED characteristics / LED Merkmale

MID Power

MID Power

Potenza totale assorbita

Total absorbed power / Asolut aufgenommener Strom

15W

27W

Fattore di potenza

Power factor / Leistungsfaktor

>0,9

>0,9

Tipo di raffreddamento

Type of cooling / Kühlungsart

Passivo / Passive / Passiv

Passivo / Passive / Passiv

Temperatura ambiente di funzionamento

Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur

-20° +40°C

-20° +40°C

Driver

Driver / Treiber

Incluso / Included / Inklusiv

Incluso / Included / Inklusiv

Peso netto

Net weight / Netto Gewicht

0,90 Kg

1,30 Kg

CE IP65



OSRAM
Opto Semiconductors



GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE



L 250 x H 100 x P 250
1,00 Kg



L 310 x H 100 x P 310
1,50 Kg



Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	CRI TYP	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6991-61-102	Bianco/White/Weiss	3000 K	1750	139	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6991-62-102	Bianco/White/Weiss	4000 K	1900	151	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6991-65-102	Bianco/White/Weiss	3000 K	2830	132	85	Opale/Opal/Opal	On/Off
6991-66-102	Bianco/White/Weiss	4000 K	3100	145	85	Opale/Opal/Opal	On/Off

6509 MADDY

LAMPADA DA PARETE / WALL LAMP / WANDELEUCHTE


Apparecchio LED singola o doppia emissione adatto per installazione a parete, ideale per l'illuminazione d'effetto di facciate, portici, vani scala e androni. Struttura in alluminio.



Single or double emission LED device suitable for wall mounting and for effecting lighting of facades, arcades, hallways and stairwells. Aluminum frame.

Einzel oder Doppel LED Wandleuchte mit Direkt- und Indirektlichtwirkung. Geeignet für Fassaden, Flure oder Treppenhäuser. Material Aluminium.



	Singola emissione Single emission/ Einzel LED	Doppia emissione Double emission/ Doppel LED
Alimentazione Power supply / Transformator	220/240 VAC 50/60Hz	220/240 VAC 50/60Hz
Numero LED LED number / Anzahl LED	1	2
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB	COB
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,5	>0,9
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo / Passive / Passiv	Passivo / Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-10/ +40 °C	-10/ +40 °C
Driver Driver / Treiber	Incluso / Included / Inklusiv	Incluso / Included / Inklusiv
Ottica Optics / Linse	100°	100°+100°
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,85 Kg	0,85 Kg





Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	CRI TYP	Potenza Tot. Assorbita Total absorbed power Asolut aufgenommener Storm	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6509-12-954	Bianco/White/Weiss	Warm White	540	120	80	6W	On/Off
6509-12-964	Nero/Black/ Schwarz	Warm White	540	120	80	6W	On/Off

6509-22-954	Bianco/White/Weiss	Warm White	540+540	120	80	12W	On/Off
6509-22-964	Nero/Black/ Schwarz	Warm White	540+540	120	80	12W	On/Off



6510 FLORIAN

LAMPADA DA PARETE / WALL LAMP / WANDELEUCHTE

Apparecchio LED doppia emissione adatto per installazione a parete, ideale per l'illuminazione d'effetto di facciate, portici, vani scala e androni. Struttura in alluminio e legno.

Double emission LED device suitable for wall mounting and for effecting lighting of facades, arcades, hallways and stairwells. Aluminum frame and wood.

LED Wandleuchte mit Direkt- und Indirektlichtwirkung. Geeignet für Fassaden, Flure oder Treppenhäuser. Material Aluminium und Holz.



Dimensioni

Dimensions / Maße

222 mm

380 mm

Alimentazione

Power supply / Transformator

220/240 VAC 50/60Hz

220/240 VAC 50/60Hz

Numero LED

LED number / Anzahl LED

12

24

Caratteristiche LED

LED characteristics / LED Merkmale

MID Power

MID Power

Fattore di potenza

Power factor / Leistungsfaktor

>0,9

>0,9

Tipo di raffreddamento

Type of cooling / Kühlungsart

Passivo / Passive / Passiv

Passivo / Passive / Passiv

Temperatura ambiente di funzionamento

Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur

-10/ +40 °C

-10/ +40 °C

Driver

Driver / Treiber

Incluso / Included / Inklusiv

Incluso / Included / Inklusiv

Ottica

Optics / Linse

2 x 95°


2 x 95°

Peso netto

Net weight / Netto Gewicht


0,95 Kg

1,90 Kg








Codice Article Artikel	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	CRI TYP	Potenza Tot. Assorbita Total absorbed power Asolut aufgenommener Strom	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ
6510-12-964	Warm White	1250	116	80	13W	On/Off



6510-22-964	Warm White	2350	131	80	20W	On/Off
--------------------	------------	------	-----	----	-----	--------

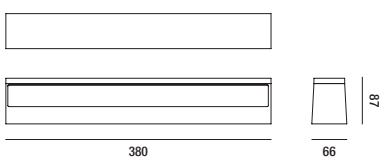

6913 FEBE 10W IP65


INCASSO TONDO / ROUND RECESSED / RUNDE EINBAUVERSION



Apparecchio ad incasso circolare di dimensioni compatte IP65. Corpo in pressofusione di alluminio, schermo opale. Led 10W Warm e Natural White, finitura bianca. Alimentatore elettronico incluso on/off o dimmerabile DALI. Kit emergenza a richiesta. Ideale per l'illuminazione generale, per gli ambienti umidi e per l'illuminazione domestica.

Circular recessed IP65 appliance with compact dimensions. Body in die-cast aluminum, opal screen. Led 10W Warm and Natural White, white finish. Electronic power supply on/off or dimmable DALI included. Emergency kit on demand. Perfect for general lighting, for wet rooms and for home lighting. Runde Einbauleuchte mit kompakten Abmessungen

in Schutzklasse IP65, Gehäuse aus Aluminium, opale Abdeckung. LED 10W warmweiss oder neutralweiss, Leuchte weiß lackiert. Elektronischer Konverter on/off oder DALI erhältlich. Notfall-kit auf Anfrage. Perfekt für Allgemeinbeleuchtung in Feuchträumen und Wohnhäusern.





Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,5
Potenza tot. assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	10W
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-10° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI TYP	80
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,20 Kg


Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ	Diffusore Diffuser Diffusor
6913-12-954	Bianco/White/Weiss	Warm white	950	106	On/Off	Opale/Opal/Opal
6913-12-956	Bianco/White/Weiss	Warm white	950	106	DALI	Opale/Opal/Opal
6913-14-954	Bianco/White/Weiss	Natural white	1020	113	On/Off	Opale/Opal/Opal
6913-14-956	Bianco/White/Weiss	Natural white	1020	113	DALI	Opale/Opal/Opal

CE IP65     L120 x H 75 x P 110
 GARANZIA 0 82 0,30 Kg
 WARRANTY
 GARANTIE



6914 MOREA 10W IP65


INCASSO QUADRO / SQUARE RECESSED / QUADRATISCHE EINBAUVERSION



Apparecchio ad incasso quadrato di dimensioni compatte IP65. Corpo in pressofusione di alluminio, schermo opale. Led 10W Warm e Natural White, finitura bianca. Alimentatore elettronico incluso on/off o dimmerabile DALI. Kit emergenza a richiesta. Ideale per l'illuminazione generale, per gli ambienti umidi e per l'illuminazione domestica.

Square recessed IP65 appliance with compact dimensions. Body in die-cast aluminum, opal screen. Led 10W Warm and Natural White, white finish. Electronic power supply on/off or dimmable DALI included. Emergency kit on demand. Perfect for general lighting, for wet rooms and for home lighting.

Quadratische Einbauleuchte mit kompakten Abmessungen in Schutzklasse IP65, Gehäuse aus Aluminium, opale Abdeckung. LED 10W warmweiss oder neutralweiss, Leuchte weiß lackiert. Elektronischer Konverter on/off oder DALI erhältlich. Notfall-kit auf Anfrage. Perfekt für Allgemeinbeleuchtung in Feuchträumen und Wohnhäusern.





Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,5
Potenza tot. assorbita Total absorbed power / Absolut aufgenommener Strom	10W
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temperature / Betriebsumgebungstemperatur	-10° +45°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI TYP	80
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,22 Kg

Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w @85°C	Tipo di alimentatore Power pack type Power pack Typ	Diffusore Diffuser Diffusor
6914-12-954	Bianco/White/Weiss	Warm white	950	106	On/Off	Opale/Opal/Opal
6914-12-956	Bianco/White/Weiss	Warm white	950	106	DALI	Opale/Opal/Opal
6914-14-954	Bianco/White/Weiss	Natural white	1020	113	On/Off	Opale/Opal/Opal
6914-14-956	Bianco/White/Weiss	Natural white	1020	113	DALI	Opale/Opal/Opal

CE IP65     L115 x H 115 x P 75
 GARANZIA 0,82 0,34 Kg
 WARRANTY
 GARANTIE



6903 TULIP 2


INCASSO A PAVIMENTO / GROUND RECESSED LUMINAIRE / BODENEINBAULEUCHTEN



Faretto carrabile. Applicazione con controcassa.
Controcassa inclusa. Cornice in acciaio inox AISI 316.

Drive-over spot light. Application with outer casing.
Outer casing included. Frame made of AISI 316
stainless steel.

Begeh-Befahrbarer Einbauspot, mit Einbaugeschäse
inkl., Rahmen aus Edelstahl AISI 316, inkl.
Einbaugeschäse.

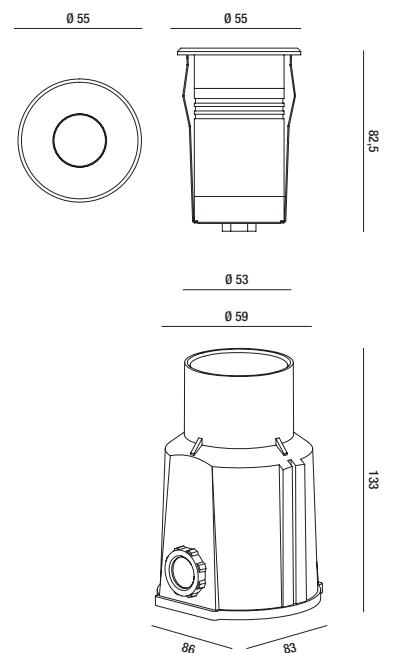



Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	Power LED
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Asolut aufgenommener Strom	3W
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	On/Off
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +40°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI	>80
IK	08
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,40 Kg

CE IP67      L 95 x H 150 x P 95

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

0.85

1700 Kg

0,50 Kg

L 95 x H 150 x P 95

Code Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Ottica Optics Linse
6903-02-314	Acciaio inox/ Stainless steel/Edelstahl	Warm white	152	85	30°



6904 NAIRE 2


INCASSO A PAVIMENTO / GROUND RECESSED LUMINAIRE / BODENEINBAULEUCHTEN



Faretto carrabile. Applicazione con controcassa.
Controcassa inclusa. Cornice in acciaio inox AISI 316.

Drive-over spot light. Application with outer casing.
Outer casing included. Frame made of AISI 316
stainless steel.

Begeh-Befahrbarer Einbauspot, mit Einbaugeschäube
inkl., Rahmen aus Edelstahl AISI 316, inkl.
Einbaugeschäube.

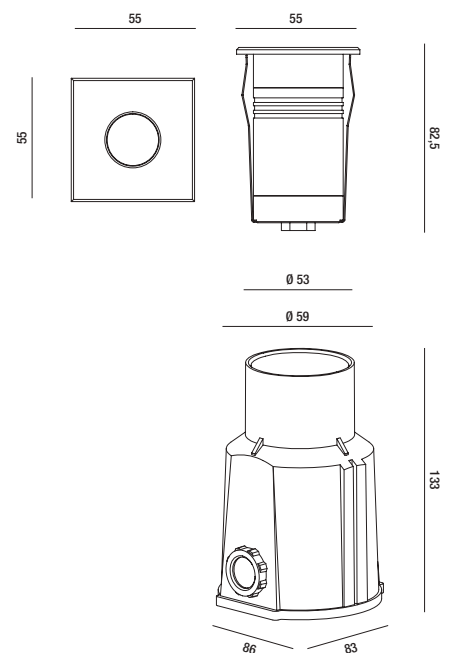



Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	Power LED
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Asolut aufgenommener Strom	3W
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	On/Off
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +40°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI	>80
IK	08
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,40 Kg

CE IP67      L 95 x H 150 x P 95
 GARANZIA 0 85
 WARRANTY 1700 Kg 0,50 Kg
 GARANTIE

Code Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Ottica Optics Linse
6904-02-314	Acciaio inox/ Stainless steel/ Edelstahl	Warm white	152	85	30°



6985 DAWSON 2


INCASSO A PAVIMENTO / GROUND RECESSED LUMINAIRE / BODENEINBAULEUCHTEN



Faretto carrabile. Applicazione con controcassa.
Controcassa inclusa. Cornice in acciaio inox AISI 316.

Drive-over spot light. Application with outer casing.
Outer casing included. Frame made of AISI 316
stainless steel.

Begeh-Befahrbarer Einbauspot, mit Einbaugehäuse
inkl., Rahmen aus Edelstahl AISI 316 , inkl.
Einbaugehäuse.

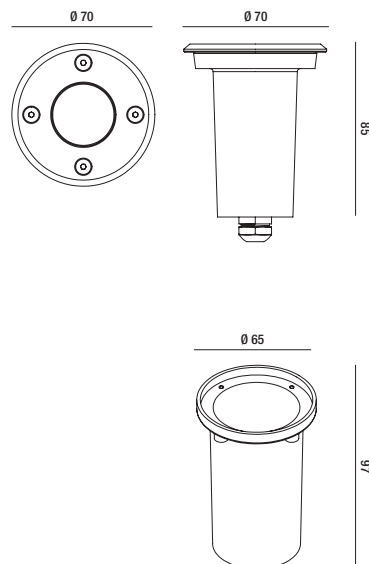



Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Asolut aufgenommenener Strom	4W
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	On/Off
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +40°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI	>80
IK	08
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,32 Kg


Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Ottica Optics Linse
6985-02-314	Acciaio inox/ Stainless steel/ Edelstahl	Warm white	320	102	20°

CE IP67      L 80 x H 110 x P 75
 GARANZIA 0 65
 WARRANTY
 GARANTIE 500 Kg 0,45 Kg



6905 WILLY 2




INCASSO A PAVIMENTO / GROUND RECESSED LUMINAIRE / BODENEINBAULEUCHTEN



Faretto carrabile. Applicazione con controcassa.
Controcassa inclusa. Cornice in acciaio inox AISI 316.

Drive-over spot light. Application with outer casing.
Outer casing included. Frame made of AISI 316
stainless steel.

Begeh-Befahrbarer Einbauspot, mit Einbaugehäuse
inkl., Rahmen aus Edelstahl AISI 316, inkl.
Einbaugehäuse.

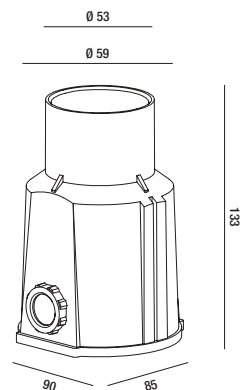



Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Asolut aufgenommener Strom	6,5 W
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	On/Off
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +40°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI	>80
IK	08
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,50 Kg


Code Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Ottica Optics Linse
6905-02-414	Acciaio inox/Stainless steel/ Edelstahl	Warm white	480	95	32°

CE IP67      L 95 x H 150 x P 95
 GARANZIA 0 95
 WARRANTY
 GARANTIE 780 Kg 0,60 Kg



6906 APACHE 2




INCASSO A PAVIMENTO / GROUND RECESSED LUMINAIRE / BODENEINBAULEUCHTEN



Faretto carrabile. Applicazione con controcassa.
Controcassa inclusa. Cornice in acciaio inox AISI 316.

Drive-over spot light. Application with outer casing.
Outer casing included. Frame made of AISI 316
stainless steel.

Begeh-Befahrbarer Einbauspot, mit Einbaugehäuse
inkl., Rahmen aus Edelstahl AISI 316, inkl.
Einbaugehäuse.

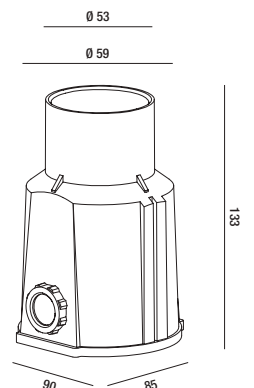



Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Asolut aufgenommenener Strom	6,5W
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	On/Off
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +40°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI	>80
IK	08
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,60 Kg


Code Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Ottica Optics Linse
6906-02-414	Acciaio inox/ Stainless steel/ Edelstahl	Warm white	480	95	32°

CE IP67      L 95 x H 150 x P 95
 GARANZIA 0 95
 WARRANTY
 GARANTIE 780 Kg 0,70 Kg



6907 IRVING 2


INCASSO A PAVIMENTO / GROUND RECESSED LUMINAIRE / BODENEINBAULEUCHTEN



Faretto carrabile. Applicazione con controcassa.
Controcassa inclusa. Cornice in acciaio inox AISI 316.

Drive-over spot light. Application with outer casing.
Outer casing included. Frame made of AISI 316
stainless steel.

Begeh-Befahrbarer Einbauspot, mit Einbaugehäuse
inkl., Rahmen aus Edelstahl AISI 316 , inkl.
Einbaugehäuse.

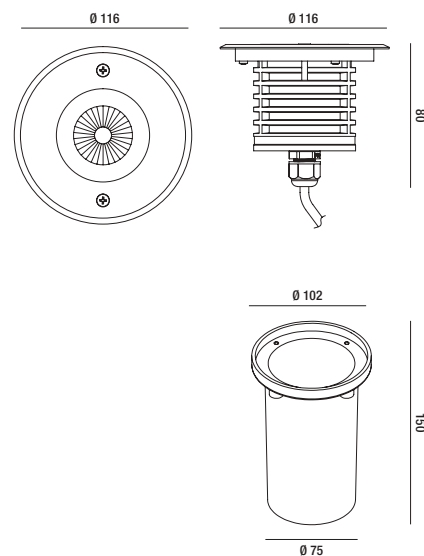



Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Asolut aufgenommenener Strom	7,8W
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	On/Off
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +40°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI	>80
IK	09
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,80 Kg

CE IP67      L 125 x H 170 x P 125

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

0 102

2500 Kg


1,00 Kg

Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Ottica Optics Linse
6907-02-414	Acciaio inox/ Stainless steel/ Edelstahl	Warm white	689	113	40°



6908 WAKO 2




INCASSO A PAVIMENTO / GROUND RECESSED LUMINAIRE / BODENEINBAULEUCHTEN



Faretto carrabile. Applicazione con controcassa.
Controcassa inclusa. Cornice in acciaio inox AISI 316.

Drive-over spot light. Application with outer casing.
Outer casing included. Frame made of AISI 316
stainless steel.

Begeh-Befahrbarer Einbauspot, mit Einbaugehäuse
inkl., Rahmen aus Edelstahl AISI 316 , inkl.
Einbaugehäuse.





Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	COB
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Asolut aufgenommenener Strom	7,8W
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	On/Off
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +40°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI	>80
IK	09
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,90 Kg

Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Ottica Optics Linse
6908-02-414	Acciaio inox/ Stainless steel/ Edelstahl	Warm white	689	113	40°

CE IP67       L 125 x H 170 x P 125
 GARANZIA 0 102
 WARRANTY
 GARANTIE 2500 Kg 1,00 Kg



6909 ABILENE 2


INCASSO A PAVIMENTO / GROUND RECESSED LUMINAIRE / BODENEINBAULEUCHTEN



Faretto carrabile 2 luci. Applicazione con controcassa.
Controcassa inclusa. Cornice in acciaio inox AISI 316.
Finitura anodizzato naturale.

Drive-over spot light 2 lights. Application with outer casing.
Outer casing included. Frame made of AISI 316 stainless steel.
Natural anodized finishing.

Begeh-Befahrbarer Einbauspot, 2 flammiger Einbauspot
mit Einbaugehäuse Inkl., Rahmen aus Edelstahl AISI 316,
Natural anodisierte Oberfläche.

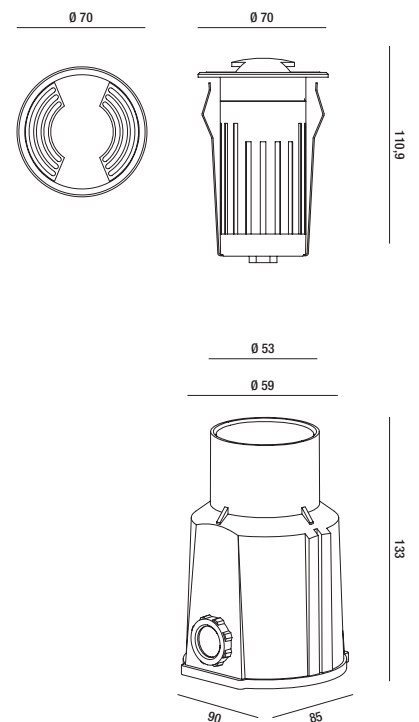



Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	Power LED
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Aolut aufgenommenener Strom	2,8W
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	On/Off
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +40°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI	>80
IK	10
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,50 Kg

Code Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Ottica Optics Linse
6909-02-024	Alluminio anodizzato naturale Natural anodized aluminium Natürliches anodisiertes Aluminium	Warm white	125	69	Diffused Diffused Diffused

CE IP67      L 150 x H 95 x P 95
 GARANZIA 0 95
 WARRANTY
 GARANTIE 2000 Kg 0,60 Kg



6910 YUMA 2


INCASSO A PAVIMENTO / GROUND RECESSED LUMINAIRE / BODENEINBAULEUCHTEN



Faretto carrabile 4 luci. Applicazione con controcassa.
Controcassa inclusa. Cornice in acciaio inox AISI 316.
Finitura anodizzato naturale.

Drive-over spot light 4 lights. Application with outer casing.
Outer casing included. Frame made of AISI 316
stainless steel. Natural anodized finishing.

Begeh-Befahrbarer Einbauspot, 4 flammiger Einbauspot
mit Einbaugehäuse Inkl., Rahmen aus Edelstahl AISI 316,
Natural anodisierte Oberfläche.

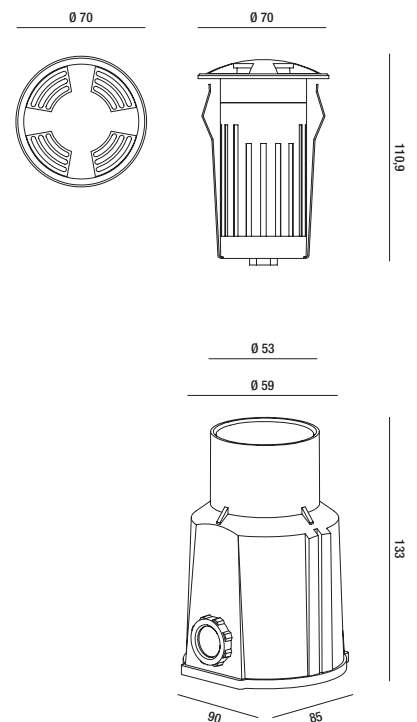



Alimentazione Power supply / Transformator	220 - 240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	1
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	Power LED
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Aolut aufgenommener Strom	2,8W
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	On/Off
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +40°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI	>80
IK	10
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,50 Kg

Code Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Ottica Optics Linse
6910-02-024	Alluminio anodizzato naturale Natural anodized aluminium Natürliches anodisiertes Aluminium	Warm white	125	69	Diffused Diffused Diffused

CE IP67      L 150 x H 95 x P 95
 GARANZIA 0 95
 WARRANTY
 GARANTIE 2000 Kg 0,60 Kg




LED LIGHT PROFILES



6995 KATE IP40


PROFILO LED / LED LIGHT PROFILE / LED PROFIL



Profilo LED, Ø21 in alluminio estruso anodizzato. Completo di tappi e molle di fissaggio. Fornitura su misura. Barra LED in alluminio per interni. Fissaggio standard con molle orientabili. Staffe orientabili a richiesta.

Extruded anodized aluminum Profile Ø 21, caps and fixing springs included. Customized product. Indoor aluminum LED bar. Standard mounting with adjustable springs. Adjustable brackets possible on demand.

Stranggepresstes Aluminiumprofil Ø 21, Endkappen und Befestigungsfedern inkl., Konfektionsware in 10cm Schritten erhältlich. Standard Stahlklammern, Optional verstellbare Klammern möglich.





Alimentazione Power supply / Transformator	24V DC
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +50°C
CRI TYP	80
Driver Driver / Treiber	Escluso Excluded / nicht inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,45 Kg mt
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	page 203

Codice Article Artikel	Potenza totale assorbita Totale absorbed power Asolut Aufgenommener Strom	Temp. colore Color temp. Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Nr. LED mt	Taglio Cut Schneidbar	L max*
6995-02-001	20W / m	3000 K	2600	130	160	10 cm	5 m
6995-04-001	20W / m	4000 K	2800	140	160	10 cm	5 m
6995-02-002	14,4W / m	3000 K	1750	122	210	10 cm	3 m
6995-04-002	14,4W / m	4000 K	1800	125	210	10 cm	3 m
6995-02-003	9,6W / m	3000 K	1150	120	140	10 cm	5 m
6995-04-003	9,6W / m	4000 K	1200	125	140	10 cm	5 m
6995-06-004	14,4W / m	RGB	530	37	60	10 cm	5 m




* Lunghezza massima circuito LED con alimentazione da un solo lato
 Maximale Länge der LED-Leiterplatte mit nur einseitiger Stromversorgung
 Maximum length of LED circuit board with power supply from one side only

Accessori / Accessories / Zubehör page 190



6996 KATE IP65


PROFILO LED / LED LIGHT PROFILE / LED PROFIL



Profilo tondo in policarbonato e alluminio , Ø25mm per illuminazione diretta di ambienti, pareti e oggetti in esterno. Fissaggio con molle orientabili, rotazione 360°, supporti in ottone cromato opaco a richiesta. Fornito cablato con 1m di cavo in neoprene. Protezione IP65.

Round polycarbonate and aluminum profile, Ø 25mm, for outdoor direct illumination of rooms,walls and objects. Fixing with adjustable springs, 360° rotation, dull chrome brackets on demand. Provided wired with a 1m neoprene cable. IP65 protection rating.

Rundes Polycarbonat- und Aluminiumprofil , Ø25mm für Aussenbeleuchtung. Endkappen und Befestigungsfedern inkl. Konfektionsware in 10cm Schritten erhältlich, mit Sandard Stahlklammern, drehbar 360°, Optional Halter für Profil aus Messing, matt verchromt möglich, im Lieferumfang enthalten 1m Neoprene Kabel. IP65



Ø 25



Alimentazione Power supply / Transformator	24V DC
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +50°C
CRI TYP	80
Driver Driver / Treiber	Escluso Excluded / nicht inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,75 Kg mt
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	page 203

Codice Article Artikel	Potenza totale assorbita Totale absorbed power Asolut Aufgenommener Strom	Temp. colore Color temp. Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Nr. LED mt	Taglio Cut Schneidbar	L max*
6996-02-001	20W / m	3000 K	2600	130	160	10 cm	5 m
6996-04-001	20W / m	4000 K	2800	140	160	10 cm	5 m
6996-02-002	14,4W / m	3000 K	1750	122	210	10 cm	3 m
6996-04-002	14,4W / m	4000 K	1800	125	210	10 cm	3 m
6996-02-003	9,6W / m	3000 K	1150	120	140	10 cm	5 m
6996-04-003	9,6W / m	4000 K	1200	125	140	10 cm	5 m
6996-06-004	14,4W / m	RGB	530	37	60	10 cm	5 m



GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE


* Lunghezza massima circuito LED con alimentazione da un solo lato
Maximale Länge der LED-Leiterplatte mit nur einseitiger Stromversorgung
Maximum length of LED circuit board with power supply from one side only

Accessori / Accessories / Zubehör page 193



6997 LILLE IP40



PROFILO LED / LED LIGHT PROFILE / LED PROFIL



Profilo in alluminio estruso anodizzato, completo di tappi e molle di fissaggio. Fornitura su misura. Barra LED in alluminio per interni.

Extruded anodized aluminum profile, caps and fixing springs included. Customized product. Indoor aluminum LED bar.

Stranggepresstes Aluminiumprofil für Innenbeleuchtung, Endkappen, Befestigungsfedern und Stahlklammern inkl., Konfektionsware in 10cm Schritten erhältlich.





Alimentazione Power supply / Transformator	24V DC
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +50°C
CRI TYP	80
Driver Driver / Treiber	Escluso Excluded / nicht inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,30 Kg mt
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	page 203

Codice Article Artikel	Potenza totale assorbita Totale absorbed power Asolut Aufgenommener Strom	Temp. colore Color temp. Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Nr. LED mt	Taglio Cut Schneidbar	L max*
6997-02-001	20W / m	3000 K	2600	130	160	10 cm	5 m
6997-04-001	20W / m	4000 K	2800	140	160	10 cm	5 m
6997-02-002	14,4W / m	3000 K	1750	122	210	10 cm	3 m
6997-04-002	14,4W / m	4000 K	1800	125	210	10 cm	3 m
6997-02-003	9,6W / m	3000 K	1150	120	140	10 cm	5 m
6997-04-003	9,6W / m	4000 K	1200	125	140	10 cm	5 m
6997-06-004	7,2W / m	RGB	250	35	30	16,7 cm	5 m




* Lunghezza massima circuito LED con alimentazione da un solo lato
 Maximale Länge der LED-Leiterplatte mit nur einseitiger Stromversorgung
 Maximum length of LED circuit board with power supply from one side only

Accessori / Accessories / Zubehör page 188



6998 GANT IP40



PROFILO LED DA INCASSO / RECESSED LED LIGHT PROFILE / LED EINBAUPROFIL



Profilo in alluminio estruso anodizzato da incasso, completo di tappi e molle di fissaggio. Fornitura su misura. Barra LED in alluminio per interni.

Recessed extruded anodized aluminum profile caps and fixing springs included. Customized product. Indoor aluminum LED bar.

Einbaustranggepresstes Aluminiumprofil für Innenbeleuchtung, Endkappen, Befestigungsfedern und Stahlklammern inkl., Konfektionsware in 10cm Schritten erhältlich





Alimentazione Power supply / Transformator	24V DC
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20° +50°C
CRI TYP	80
Driver Driver / Treiber	Escluso Excluded / nicht inklusiv
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	0,38 Kg mt
Tipo di alimentatore Power pack type / Power pack Typ	page 203

Codice Article Artikel	Potenza totale assorbita Totale absorbed power Asolut Aufgenommener Strom	Temp. colore Color temp. Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Nr. LED mt	Taglio Cut Schneidbar	L max*
6998-02-001	20W / m	3000 K	2600	130	160	10 cm	5 m
6998-04-001	20W / m	4000 K	2800	140	160	10 cm	5 m
6998-02-002	14,4W / m	3000 K	1750	122	210	10 cm	3 m
6998-04-002	14,4W / m	4000 K	1800	125	210	10 cm	3 m
6998-02-003	9,6W / m	3000 K	1150	120	140	10 cm	5 m
6998-04-003	9,6W / m	4000 K	1200	125	140	10 cm	5 m
6998-06-004	14,4W / m	RGB	530	37	60	10 cm	5 m


* Lunghezza massima circuito LED con alimentazione da un solo lato
 Maximale Länge der LED-Leiterplatte mit nur einseitiger Stromversorgung
 Maximum length of LED circuit board with power supply from one side only



Accessori / Accessories / Zubehör page 189



ACCESSORIES

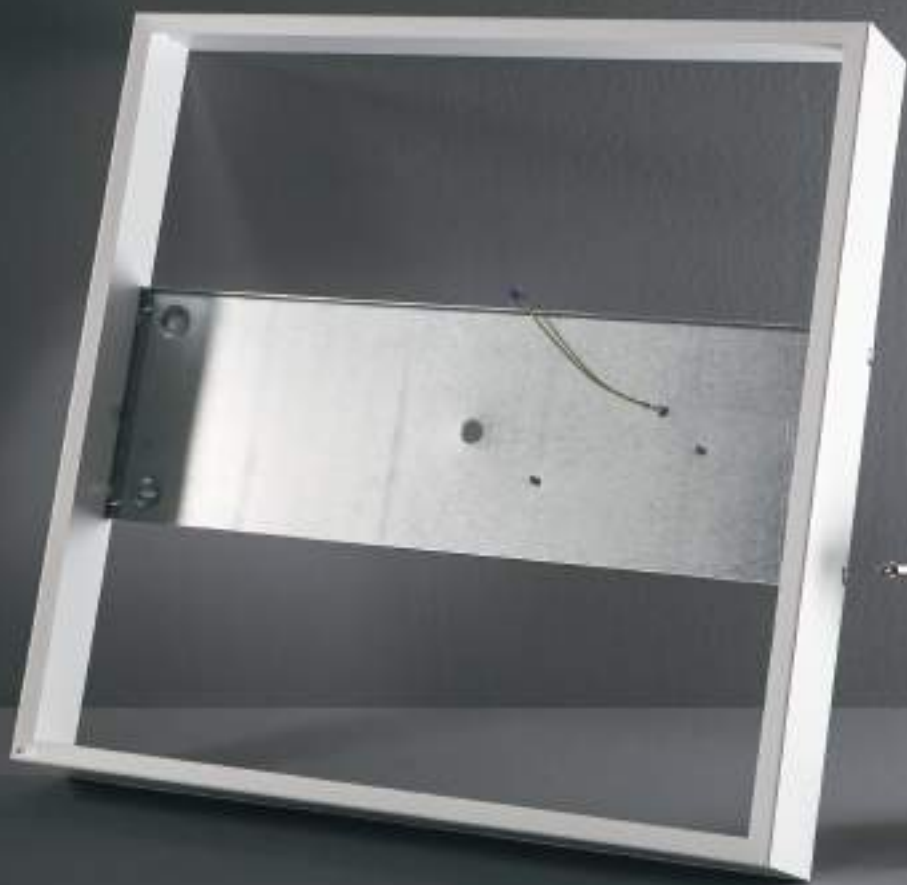

KIT EMERGENZA

Kit emergenza per apparecchi LED max 57V - 2A.
Pacco batteria incluso durata 1h o 3h.

Emergency kit for LED lamps max power 57V - 2A.
Battery pack included - 1h or 3h.

Notfall-Kit für LED-Geräte bis zu max. 57V - 2A.
Inkl. Batteriepackung - 1 oder 3 Stunden.



KIT EMERGENZA

Massima tensione lampade / Max voltage supply / Max. Ausgangsspannung der Leuchte	57 V DC
Alimentazione / Power supply / Transformator	220V/240V - 50/60 HZ - 20mA
Uscita / Output / Ausgang	9-57 V DC - 350-60mA
Peso netto 1 h / Net weight 1 h / Nettogewicht 1 h	0,50 Kg
Peso netto 3 h / Net weight 3 h / Nettogewicht 3 h	0,90 Kg
Tipo di raffreddamento / Type of cooling / Kühlungsart	Passivo / Passive
Temp. ambiente di funzionamento / Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	0° +50°C

Codice
Article
Artikel

Ora
hour
Stunde

6101-50-033

1 ora / hour / Stunde

6101-50-050





3 ore / hours / Stunden



ACCESSORI

ACCESSORIES / ZUBEHÖR

ANELLI ADATTATORI PER LAMPADE INCASSO ADAPTER RINGS FOR RECESSED LAMPS ADAPTERRINGE FÜR DECKENEINBAUVERSION

Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Materiale Materials Material	Per articolo For item Für Artikel
 	Bianco/White/Weiss	Metallo/Metal/Metall	6874 RUBENS 28W
			6875 RUBENS 36W
			6832 VIESTE 20W
 	Bianco/White/Weiss	Metallo/Metal/Metall	6805 PEGGY 12W
			6832 VIESTE 15W
 	Bianco/White/Weiss	Metallo/Metal/Metall	6832 VIESTE 30W

* NOTA: gli anelli adattatori sono da considerarsi accessori dei nostri apparecchi da incasso e non sono fornibili singolarmente
 * NOTE: the adapter rings shall be considered as accessories of our recessed downlights and they cannot be supplied separately
 * BITTE BEACHTEN: Die Adapterringe gelten als Zubehör für unsere Einbauleuchten und können nicht separat geliefert werden

MANET

ACCESSORIO PER PLAFONIERA ACCESSORY FOR CEILING LAMP ZUBEHÖR FÜR DECKENLEUCHE

	Kit plafone cornice bianca Manet 600x600 Ceiling kit for Manet 600x600 Kit für Deckenleuchte Manet 600x600	6864-50-007	Materiale Materials Material	Metallo Metal Metall
	Dimensioni / Dimensions / Maße 600 x 600 mm - H 100 mm	Colore Color Farbe	Bianco White Weiss	
	Kit plafone cornice bianca Manet 300x1200 Ceiling kit for Manet 300x1200 Kit für Deckenleuchte Manet 300x1200	6864-50-008	Materiale Materials Material	Metallo Metal Metall
	Dimensioni / Dimensions / Maße 300 x 1200 mm - H 100 mm	Colore Color Farbe	Bianco White Weiss	

NAPA

ACCESSORIO PER PLAFONIERA ACCESSORY FOR CEILING LAMP ZUBEHÖR FÜR DECKENLEUCHTE



Kit plafone cornice bianca Napa 600x600
Ceiling kit for Napa 600x600
Kit für Deckenleuchte Napa 600x600

6980-50-001

Materiale
Materials
Material

Metallo
Metal
Metall

Colore
Color
Farbe

Bianco
White
Weiss

Dimensioni / Dimensions / Maße
600x600 mm - H 43 mm



Kit plafone cornice bianca Napa 300x1200
Ceiling kit for Napa 300x1200
Kit für Deckenleuchte Napa 300x1200

6980-50-002

Materiale
Materials
Material

Metallo
Metal
Metall

Colore
Color
Farbe

Bianco
White
Weiss

Dimensioni / Dimensions / Maße
300x1200 mm - H 43 mm

ACCESSORIO PER SOSPENSIONE ACCESSORY FOR SUSPENSION ZUBEHÖR FÜR PENDELLEUCHTE



Kit sospensione
Suspension kit
Kit für Pendelleuchte

6806-50-001

Materiale / Material / Material
Colore / Color / Farbe
Dimensioni / Dimensions / Maße

Metallo / Metal / Metall
Bianco / White / Weiß
L max 2200 mm

Per / For / Für

NAPA 600x600
NAPA 300x1200

NAPA

ACCESSORIO PER CARTONGESSO ACCESSORY FOR DRYWALL ZUBEHÖR FÜR GIPSKARTONPLATTE



Cornice bianca cartongesso a rasare 600x600
White frame drywall to level 600x600
Weißer Rahmen für Gipskartonplatte zum Ausgleich 600x600

6806-50-009

Materiale / Material / Material Metallo / Metal / Metall
Colore / Color / Farbe Bianco / White / Weiß
Dimensioni / Dimensions / Maße 658 x 658 h 13 mm



600x600




Cornice bianca cartongesso a rasare 300x1200
White frame drywall to level 300x1200
Weißer Rahmen für Gipskartonplatte zum Ausgleich 300x1200

6806-50-010

Materiale / Material / Material Metallo / Metal / Metall
Colore / Color / Farbe Bianco / White / Weiß
Dimensioni / Dimensions / Maße 358 x 1258 h 13 mm



300x1200



Molla per fissaggio a cartongesso per tutti modelli Napa
Spring to fix all Napa models to drywall
Feder für die Befestigung aller Napa Modelle in Gipskartonplatte

6806-50-005

Materiale / Material / Material Metallo / Metal / Metall



Cornice Clip-in bianco per Napa 600x600
Clip-in frame white for Napa 600x600
Clip-in Rahmen weiß für Napa 600x600

6806-50-004

Materiale / Material / Material Metallo / Metal / Metall
Colore / Color / Farbe Bianco / White / Weiß
Dimensioni / Dimensions / Maße 600 x 600 h 33 mm



LILLE

ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR

PROFILO PROFILE PROFILE



Profilo in alluminio anodizzato.
Anodized aluminum profile.
Aluminiumprofil eloxiert.



6407-03-901


Materiale
Materials
Material

Alluminio
Aluminum
Aluminium

OTTICA OPTIC LINSE



Ottica 120° trasparente
Transparent optic 120°
Transparente Abdeckung 120°




6402-06-000

Materiale
Materials
Material

Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonat




Ottica 120° satinata
Satinated optic 120°
Opale Abdeckung 120°




6402-07-000

Materiale
Materials
Material

Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonat



Ottica 60° trasparente
Transparent optic 60°
Transparente Abdeckung 60°



6402-08-000

Materiale
Materials
Material

Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonat

MOLLA SPRING HALTERUNG



Molla in acciaio
Steel spring
Befestigungsklammer aus Stahl

6407-50-010

Materiale
Materials
Material

Acciaio inox
Stainless steel
Stahl rostfrei

TAPPO CAP ENDKAPPE



Tappo in alluminio anodizzato naturale con foro per cablaggio
Anodized aluminum cap with hole for wiring
Endkappe aus eloxiertem Aluminium mit Bohrung für Kabeldurchgang

6407-50-001

Materiale
Materials
Material

Alluminio
Aluminum
Aluminium



Tappo in alluminio anodizzato naturale
Natural anodized aluminum cap
Endkappe aus eloxiertem Aluminium

6407-50-002

Materiale
Materials
Material

Alluminio
Aluminum
Aluminium



GANT

ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR

PROFILO PROFILE PROFILE



Profilo in alluminio anodizzato.
Anodized aluminum profile.
Aluminiumprofil eloxiert.



6425-03-901


Materiale
Materials
Material

Alluminio
Aluminum
Aluminium

OTTICA OPTIC LINSE



Ottica 120° trasparente
Transparent optic 120°
Transparent Abdeckung 120°




6402-06-000

Materiale
Materials
Material

Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonat



Ottica 120° satinata
Satinated optic 120°
Opale Abdeckung 120°




6402-07-000

Materiale
Materials
Material

Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonat



Ottica 60° trasparente
Transparent optic 60°
Transparent Abdeckung 60°



6402-08-000

Materiale
Materials
Material

Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonat

MOLLA SPRING HALTERUNG



Molla in acciaio
Steel spring
Befestigungsklammer aus Stahl

6425-50-003

Materiale
Materials
Material

Acciaio inox
Stainless steel
Stahl rostfrei

TAPPO CAP ENDKAPPE



Tappo piatto per cablaggio
Flat cap for wiring
Endkappe für Kabeldurchgang

6425-50-004

Materiale
Materials
Material

Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonat



Tappo di giunzione
Joint cap
Verbindungskappe

6425-50-005

Materiale
Materials
Material

Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonat

TAPPO
CAP
ENDKAPPE



Tappo in alluminio anodizzato naturale con foro per cablaggio
Anodized aluminum cap with hole for wiring
Endkappe aus eloxiertem Aluminium mit Bohrung für Kabeldurchgang

6404-50-003

Materiale
Materials
Material

Alluminio
Aluminum
Aluminium



Tappo in alluminio anodizzato naturale
Natural anodized aluminum cap
Endkappe aus eloxiertem Aluminium

6404-50-004

Materiale
Materials
Material

Alluminio
Aluminum
Aluminium



Tappo in alluminio anodizzato naturale con foro per cablaggio
Anodized aluminum cap with hole for wiring
Endkappe aus eloxiertem Aluminium mit Bohrung für Kabeldurchgang

6404-50-001

Materiale
Materials
Material

Alluminio
Aluminum
Aluminium



Tappo in alluminio anodizzato naturale
Natural anodized aluminum cap
Endkappe aus eloxiertem Aluminium

6404-50-002

Materiale
Materials
Material

Alluminio
Aluminum
Aluminium

GIUNTO
JOINT
BEFESTIGUNGSSCHIENE



Giunto interno per profilo
Internal joint for profile
Verbinder für Profile

6404-50-013

Materiale
Materials
Material

Ottone
Brass
Messing

KIT STAFFE
BRACKETS KIT
BEFESTIGUNGSKIT



Kit con 2 staffe nichel regolabili per tappi piatti
Kit with 2 adjustable steel brackets for flat caps
Befestigungssatz mit 2 schwenkbaren Halteklammern für Endkappe

6404-50-014

Materiale
Materials
Material

Acciaio inox
Stainless steel
Stahl rostfrei

KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT
MONTAGEKIT ALS PENDELLEUCHTE



Kit sospensione contenente 1 cavo in acciaio mt 2 e accessori
Suspension kit contains one piece of 2 mt steel wire and accessories
Befestigungssatz für Seilabhangung, Stahlseillange 2 Meter

6404-50-022

Materiale
Materials
Material

Metallo
Metal
Metall

6404-50-019
SUPPORTO
SUPPORT
WAND-DECKENHALTERUNG



KATE IP65

ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR

GIUNTO JOINT VERBINDUNGSBOX



Giunto per connessioni IP68 a due vie
Joint for connection IP68 with two exits
Verbindungsbox IP 68 mit zwei Ausgängen

6404-50-017

Materiale PA66
Materials
Material



Giunto per connessioni IP68 a quattro vie
Joint for connection IP68 with four exits
Verbindungsbox IP 68 mit vier Ausgängen

6404-50-023

Materiale PA66
Materials
Material



SUPPORTI SUPPORTS WAND-DECKENHALTERUNG


Supporto in ottone cromato opaco
Brass bracket matt chromed
Halter für Profil aus Messing, matt verchromt

6404-50-021 Ø 34 x 315 mm
6404-50-020 Ø 34 x 165 mm
6404-50-019 Ø 34 x 65 mm

Materiale Ottone
Materials
Brass
Material
Messing


VIBO / PAESTUM

ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR



Pressacavo 1/2" NPT - Ex- Cavo armato
Cable glands 1/2" NPT - Ex - for armoured cable
Metallkabelverschraubung 1/2" NPT-Gewinde - Ex -für gepanzerte Kabel

6807-50-009



Pressacavo 1/2" NPT - Ex - Cavo N/armato
Cable glands 1/2" NPT- Ex - for unarmoured cable
Metallkabelverschraubung 1/2" NPT-Gewinde - Ex - für nicht gepanzerte Kabel

6807-50-010



Tappo esagonale 1/2" NPT - Ex - Ottone nichelato
Hexagon metal blind plug 1/2"NPT- Ex - nickel-plated brass
Sechskanter Metall-Blindstopfen 1/2" NPT-Gewinde - Ex- vernickelter Messing

6807-50-011

6120 BINARIO STANDARD TRIFASE / DALI 3 PHASE STANDARD TRACK / DALI 3-PHASEN STANDARDSTROMSCHIENE / DALI

Binario elettrificato con due conduttori aggiuntivi per la gestione del segnale Dali. Costruito in lega di alluminio, con all'interno alloggiati i conduttori in rame secondo le norme EN 60570. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi in materiale isolante PVC ad alta rigidità dielettrica ed alta resistività d'isolamento. È disponibile nei colori bianco e nero.

Electrified track with two additional conductors for managing the Dali signal. Built in aluminum alloy, with the inside housed copper conductors according to standards EN 60570. The conductors are encased in a rigid extruded profile, made of PVC insulation material with high dielectric strength and high insulation resistance. It is available in the black and white colors

Elektrifizierte Schiene mit zwei zusätzlichen Leitern zur Verwaltung des Dali-Signals. Eingebaut in Aluminiumlegierung, mit der Innenseite untergebracht Kupferleiter nach Normen EN 60570. Die Leiter sind in einem starren extrudierten Profi eingeschlossen, aus PVC-Isoliermaterial mit von hoher Durchschlagfestigkeit und hoher Dicke Isolationswiderstand In den Farben Weiß und Schwarz erhältlich.



STANDARD TRACK


Alimentazione / Power supply / Transformator

440V AC

Peso netto / Net weight / Netto Gewicht

0,90 Kg /mt

CE



31,4

37,8

Codice Article Artikel	Colore Color Farbe	Dimensioni Dimensions Maße
6120-05-100	Bianco/White/Weiss	L 1000 mm
6120-05-200	Bianco/White/Weiss	L 2000 mm
6120-05-300	Bianco/White/Weiss	L 3000 mm
6120-06-100	Nero/Black/Schwarz	L 1000 mm
6120-06-200	Nero/Black/Schwarz	L 2000 mm
6120-06-300	Nero/Black/Schwarz	L 3000 mm

6121 BINARIO INCASSO TRIFASE / DALI 3 PHASE RECESSED TRACK / DALI 3-PHASEN STANDARDSTROMSCHIENE / DALI

Binario elettrificato da incasso con due conduttori aggiuntivi per la gestione del segnale Dali. Costruito in lega di alluminio, con all'interno alloggiati i conduttori in rame secondo le norme EN 60570. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi in materiale isolante PVC ad alta rigidità dielettrica ed alta resistività d'isolamento. È disponibile nei colori bianco e nero.

Electrified track with two additional conductors for managing the Dali signal. Built in aluminum alloy, with the inside housed copper conductors according to standards EN 60570. The conductors are encased in a rigid extruded profile, made of PVC insulation material with high dielectric strength and high insulation resistance. It is available in the black and white colors.

Elektrifizierte Schiene mit zwei zusätzlichen Leitern zur Verwaltung des Dali-Signals. Eingebaut in Aluminiumlegierung, mit der Innenseite untergebracht Kupferleiter nach Normen EN 60570. Die Leiter sind in einem starren extrudierten Profil eingeschlossen, aus PVC-Isoliermaterial mit von hoher Durchschlagfestigkeit und hoher Dichte Isolationswiderstand. In den Farben Weiß und Schwarz erhältlich.



RECESSED TRACK


Alimentazione / Power supply / Transformator

440V AC

Peso netto / Net weight / Netto Gewicht

0,90 Kg /mt

CE

























Codice Article Artikel	Colore Color Farbe	Dimensioni Dimensions Maße
6121-05-100	Bianco/White/Weiss	L 1000 mm
6121-05-200	Bianco/White/Weiss	L 2000 mm
6121-05-300	Bianco/White/Weiss	L 3000 mm
6121-06-100	Nero/Black/Schwarz	L 1000 mm
6121-06-200	Nero/Black/Schwarz	L 2000 mm
6121-06-300	Nero/Black/Schwarz	L 3000 mm

ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR

ST BINARIO STANDARD / STANDARD TRACK / STANDARDSTROMSCHIENE

R BINARIO INCASSO / RECESSED TRACK / EINBAUSCHIENE

— POLARITÀ VISTA DALL'ALTO / POLARITY RIDGE, FLOOR VIEW / POLARITÄTSKAMM, BODENANSICHT






















<p>Alimentazione destra Right live-end Einspeisung rechts</p>			<p>L - pol.dx / terra sx L - pol R / earth L</p>	<table border="1"> <tr> <td>6120-55-001</td> <td>Bianco/White/Weiss</td> <td>ST</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>6120-56-001</td> <td>Nero/Black/Schwarz</td> <td>ST</td> <td>R</td> </tr> </table>	6120-55-001	Bianco/White/Weiss	ST	R	6120-56-001	Nero/Black/Schwarz	ST	R
6120-55-001	Bianco/White/Weiss	ST	R									
6120-56-001	Nero/Black/Schwarz	ST	R									
<p>Alimentazione sinistra Left live-end Einspeisung links</p>			<p>R - pol.sx / terra dx R - pol L / earth R</p>	<table border="1"> <tr> <td>6120-55-011</td> <td>Bianco/White/Weiss</td> <td>ST</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>6120-56-011</td> <td>Nero/Black/Schwarz</td> <td>ST</td> <td>R</td> </tr> </table>	6120-55-011	Bianco/White/Weiss	ST	R	6120-56-011	Nero/Black/Schwarz	ST	R
6120-55-011	Bianco/White/Weiss	ST	R									
6120-56-011	Nero/Black/Schwarz	ST	R									
<p>Copertura per testata Cover for end feed Einbauabdeckung für Endverbinder</p>				<table border="1"> <tr> <td>6121-55-001</td> <td>Bianco/White/Weiss</td> <td></td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>6121-56-001</td> <td>Nero/Black/Schwarz</td> <td></td> <td>R</td> </tr> </table>	6121-55-001	Bianco/White/Weiss		R	6121-56-001	Nero/Black/Schwarz		R
6121-55-001	Bianco/White/Weiss		R									
6121-56-001	Nero/Black/Schwarz		R									
<p>Giunto a L L joint L- Verbinder</p>			<p>pol. int. / terra est. pol. int. / earth ext.</p>	<table border="1"> <tr> <td>6120-55-008</td> <td>Bianco/White/Weiss</td> <td>ST</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>6120-56-008</td> <td>Nero/Black/Schwarz</td> <td>ST</td> <td>R</td> </tr> </table>	6120-55-008	Bianco/White/Weiss	ST	R	6120-56-008	Nero/Black/Schwarz	ST	R
6120-55-008	Bianco/White/Weiss	ST	R									
6120-56-008	Nero/Black/Schwarz	ST	R									
<p>Giunto a L L joint L- Verbinder</p>			<p>pol. est. / terra int. pol. ext. / earth int.</p>	<table border="1"> <tr> <td>6120-55-007</td> <td>Bianco/White/Weiss</td> <td>ST</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>6120-56-007</td> <td>Nero/Black/Schwarz</td> <td>ST</td> <td>R</td> </tr> </table>	6120-55-007	Bianco/White/Weiss	ST	R	6120-56-007	Nero/Black/Schwarz	ST	R
6120-55-007	Bianco/White/Weiss	ST	R									
6120-56-007	Nero/Black/Schwarz	ST	R									
<p>Copertura per giunto a L Cover for L-feed Einbauabdeckung für L-Verbinder</p>				<table border="1"> <tr> <td>6121-55-007</td> <td>Bianco/White/Weiss</td> <td></td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>6121-56-007</td> <td>Nero/Black/Schwarz</td> <td></td> <td>R</td> </tr> </table>	6121-55-007	Bianco/White/Weiss		R	6121-56-007	Nero/Black/Schwarz		R
6121-55-007	Bianco/White/Weiss		R									
6121-56-007	Nero/Black/Schwarz		R									
<p>Giunto T Right T T-Verbinder</p>			<p>pol. est. dx/ terra int. sx pol. ext. R / earth int. L</p>	<table border="1"> <tr> <td>6120-55-009</td> <td>Bianco/White/Weiss</td> <td>ST</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>6120-56-009</td> <td>Nero/Black/Schwarz</td> <td>ST</td> <td>R</td> </tr> </table>	6120-55-009	Bianco/White/Weiss	ST	R	6120-56-009	Nero/Black/Schwarz	ST	R
6120-55-009	Bianco/White/Weiss	ST	R									
6120-56-009	Nero/Black/Schwarz	ST	R									
<p>Giunto T Right T T-Verbinder</p>			<p>pol. est. sx/ terra int. dx pol. ext. L / earth int. R</p>	<table border="1"> <tr> <td>6120-55-010</td> <td>Bianco/White/Weiss</td> <td>ST</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>6120-56-010</td> <td>Nero/Black/Schwarz</td> <td>ST</td> <td>R</td> </tr> </table>	6120-55-010	Bianco/White/Weiss	ST	R	6120-56-010	Nero/Black/Schwarz	ST	R
6120-55-010	Bianco/White/Weiss	ST	R									
6120-56-010	Nero/Black/Schwarz	ST	R									
<p>Giunto T Right T T-Verbinder</p>			<p>pol. int. dx/ terra est. sx pol. int. R / earth ext. L</p>	<table border="1"> <tr> <td>6120-55-017</td> <td>Bianco/White/Weiss</td> <td>ST</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>6120-56-017</td> <td>Nero/Black/Schwarz</td> <td>ST</td> <td>R</td> </tr> </table>	6120-55-017	Bianco/White/Weiss	ST	R	6120-56-017	Nero/Black/Schwarz	ST	R
6120-55-017	Bianco/White/Weiss	ST	R									
6120-56-017	Nero/Black/Schwarz	ST	R									
<p>Giunto T Right T T-Verbinder</p>			<p>pol. int. sx/ terra est. dx pol. int. L / earth ext. R</p>	<table border="1"> <tr> <td>6120-55-018</td> <td>Bianco/White/Weiss</td> <td>ST</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>6120-56-018</td> <td>Nero/Black/Schwarz</td> <td>ST</td> <td>R</td> </tr> </table>	6120-55-018	Bianco/White/Weiss	ST	R	6120-56-018	Nero/Black/Schwarz	ST	R
6120-55-018	Bianco/White/Weiss	ST	R									
6120-56-018	Nero/Black/Schwarz	ST	R									
<p>Copertura per giunto a T Cover for T-feed Einbauabdeckung für T-Verbinder</p>				<table border="1"> <tr> <td>6121-55-009</td> <td>Bianco/White/Weiss</td> <td></td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>6121-56-009</td> <td>Nero/Black/Schwarz</td> <td></td> <td>R</td> </tr> </table>	6121-55-009	Bianco/White/Weiss		R	6121-56-009	Nero/Black/Schwarz		R
6121-55-009	Bianco/White/Weiss		R									
6121-56-009	Nero/Black/Schwarz		R									

ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR

ST BINARIO STANDARD / STANDARD TRACK / STANDARDSTROMSCHIENE

R BINARIO INCASSO / RECESSED TRACK / EINBAUSCHIENE

— POLARITÀ VISTA DALL'ALTO / POLARITY RIDGE, FLOOR VIEW / POLARITÄTSKAMM, BODENANSICHT

<p>Chiusura End cap Endkappe</p>			<table border="1"> <tr> <td>6120-55-003</td> <td>Bianco/White/Weiss</td> <td>ST</td> </tr> <tr> <td>6120-56-003</td> <td>Nero/Black/Schwarz</td> <td>ST</td> </tr> </table>	6120-55-003	Bianco/White/Weiss	ST	6120-56-003	Nero/Black/Schwarz	ST										
6120-55-003	Bianco/White/Weiss	ST																	
6120-56-003	Nero/Black/Schwarz	ST																	
<p>Chiusura End cap Endkappe</p>			<table border="1"> <tr> <td>6121-55-003</td> <td>Bianco/White/Weiss</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>6121-56-003</td> <td>Nero/Black/Schwarz</td> <td>R</td> </tr> </table>	6121-55-003	Bianco/White/Weiss	R	6121-56-003	Nero/Black/Schwarz	R										
6121-55-003	Bianco/White/Weiss	R																	
6121-56-003	Nero/Black/Schwarz	R																	
<p>Giunto diretto Middle feed Mittlerer Verbinder</p>			<table border="1"> <tr> <td>6120-55-012</td> <td>Bianco/White/Weiss</td> <td>ST R</td> </tr> <tr> <td>6120-56-012</td> <td>Nero/Black/Schwarz</td> <td>ST R</td> </tr> </table>	6120-55-012	Bianco/White/Weiss	ST R	6120-56-012	Nero/Black/Schwarz	ST R										
6120-55-012	Bianco/White/Weiss	ST R																	
6120-56-012	Nero/Black/Schwarz	ST R																	
<p>Copertura per giunto diretto Cover for middle feed Einbauabdeckung für den mittleren Verbinder</p>			<table border="1"> <tr> <td>6121-55-012</td> <td>Bianco/White/Weiss</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>6121-56-012</td> <td>Nero/Black/Schwarz</td> <td>R</td> </tr> </table>	6121-55-012	Bianco/White/Weiss	R	6121-56-012	Nero/Black/Schwarz	R										
6121-55-012	Bianco/White/Weiss	R																	
6121-56-012	Nero/Black/Schwarz	R																	
<p>Giunto X Right X X-Verbinder</p>			<table border="1"> <tr> <td>6120-55-019</td> <td>Bianco/White/Weiss</td> <td>ST R</td> </tr> <tr> <td>6120-56-019</td> <td>Nero/Black/Schwarz</td> <td>ST R</td> </tr> </table>	6120-55-019	Bianco/White/Weiss	ST R	6120-56-019	Nero/Black/Schwarz	ST R										
6120-55-019	Bianco/White/Weiss	ST R																	
6120-56-019	Nero/Black/Schwarz	ST R																	
<p>Copertura per giunto a X Cover for X-feed Einbauabdeckung für X-Verbinder</p>			<table border="1"> <tr> <td>6121-55-019</td> <td>Bianco/White/Weiss</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>6121-56-019</td> <td>Nero/Black/Schwarz</td> <td>R</td> </tr> </table>	6121-55-019	Bianco/White/Weiss	R	6121-56-019	Nero/Black/Schwarz	R										
6121-55-019	Bianco/White/Weiss	R																	
6121-56-019	Nero/Black/Schwarz	R																	
<p>Giunto passante Joining connector Verbindungsstecker</p>			<table border="1"> <tr> <td>6120-55-004</td> <td>Bianco/White/Weiss</td> <td>ST R</td> </tr> <tr> <td>6120-56-004</td> <td>Nero/Black/Schwarz</td> <td>ST R</td> </tr> </table>	6120-55-004	Bianco/White/Weiss	ST R	6120-56-004	Nero/Black/Schwarz	ST R										
6120-55-004	Bianco/White/Weiss	ST R																	
6120-56-004	Nero/Black/Schwarz	ST R																	
<p>Giunto flessibile Flexible joint Flexibler Verbinder</p>			<table border="1"> <tr> <td>6120-55-006</td> <td>Bianco/White/Weiss</td> <td>ST R</td> </tr> <tr> <td>6120-56-006</td> <td>Nero/Black/Schwarz</td> <td>ST R</td> </tr> </table>	6120-55-006	Bianco/White/Weiss	ST R	6120-56-006	Nero/Black/Schwarz	ST R										
6120-55-006	Bianco/White/Weiss	ST R																	
6120-56-006	Nero/Black/Schwarz	ST R																	
<p>Sospensione kit cavo acciaio Suspension kit with steel wire Abhängeset mit Stahlseil</p>			<table border="1"> <tr> <td>6120-55-005</td> <td>Bianco/White/Weiss</td> <td>1500mm</td> <td>ST R</td> </tr> <tr> <td>6120-56-005</td> <td>Nero/Black/Schwarz</td> <td>1500mm</td> <td>ST R</td> </tr> <tr> <td>6120-55-020</td> <td>Bianco/White/Weiss</td> <td>3000mm</td> <td>ST R</td> </tr> <tr> <td>6120-56-020</td> <td>Nero/Black/Schwarz</td> <td>3000mm</td> <td>ST R</td> </tr> </table>	6120-55-005	Bianco/White/Weiss	1500mm	ST R	6120-56-005	Nero/Black/Schwarz	1500mm	ST R	6120-55-020	Bianco/White/Weiss	3000mm	ST R	6120-56-020	Nero/Black/Schwarz	3000mm	ST R
6120-55-005	Bianco/White/Weiss	1500mm	ST R																
6120-56-005	Nero/Black/Schwarz	1500mm	ST R																
6120-55-020	Bianco/White/Weiss	3000mm	ST R																
6120-56-020	Nero/Black/Schwarz	3000mm	ST R																
<p>Kit attacco soffitto Ceiling kit Deckenbefestigung</p>			<table border="1"> <tr> <td>6120-50-002</td> <td>Grigio/Grey/Grau</td> <td>ST</td> </tr> </table>	6120-50-002	Grigio/Grey/Grau	ST													
6120-50-002	Grigio/Grey/Grau	ST																	
<p>Tronchese per taglio conduttori del binario Cutting tool for track conductors Schneidwerkzeug für Schienenverbinder</p>			<table border="1"> <tr> <td>6120-50-020</td> <td></td> <td>ST R</td> </tr> </table>	6120-50-020		ST R													
6120-50-020		ST R																	



DRIVERS & POWER SUPPLY

**DRIVER RGB RADIO
REMOTE CONTROL RADIO RGB
RGB RADIO TREIBER**



Driver di controllo RGB
Uscita in tensione PWM
Comando radio sensore
per multicolor
20 scenari preimpostati
Dimmer
On/Off
Compresso telecomando.

RGB check driver
PWM Voltage output
Radio control sensor
for multicolor
20 function
Dimmer
On/Off
Remote control included.

RGB Treiber
PWM Ausgangsspannung
Radiosteuerung
Sensor für multicolor
20 Funktion
Dimmer
On/Off
Fernbedienung inklusiv.

6101-50-088

Alimentazione
Power supply / Transformator 12V DC - 24V DC

Max potenza gestita
Maximum capacity / Max. Belastbarkeit 216W@12V - 432W@24V
Max 6A per canale /
for channel / je Kanal

Dimensioni prodotto
Item dimensions / Artikelmaße 85x45x23



DIMMER



Dimmer per LED
con telecomando
infrarosso incluso.

Infrared remote
control driver for
LED included.

LED Dimmer mit
Fernbedienung
inklusive infrarot.

6101-50-004

Alimentazione
Power supply / Transformator 12V DC - 24V DC

Max potenza gestita
Maximum capacity / Max. Belastbarkeit 90W - 190W

Dimensioni prodotto
Item dimensions / Artikelmaße 106 x 56 x 34 mm



**ESPANSIONE RADIO
EXPANDING RADIO
ERWEITERUNG RADIO**



Espansione radio
433 Mhz 4 canali
Per art.
6101-50-013
6101-50-014
6101-50-015
Compresso telecomando.

Expanding radio
433 Mhz 4 channels
For art.
6101-50-013
6101-50-014
6101-50-015
Remote control included.

Erweiterung Radio
433 Mhz. 4 Kanäle
Für Artikel
6101-50-013
6101-50-014
6101-50-015
Fernbedienung inklusiv.

6101-50-016



**RGB DRIVER
(DMX, PUSH, 0-10VDC)**



Uscita in tensione PWM.
Configurazione:
Monocanale o 3 canali
Funzionalità:
Master o Slave
In funzione Master:
generatore DMX 512-A
(cicli, colori fissi, dimmerabili)
Controllo:
DMX 512-A
Radiocomando
(art. 6101-50-016)
Pulsante (N.O.)
Segnale Analogico 0-10VDC
DMX 512-A.

PWM Voltage output
Configuration:
Single channel or 3 Channels
Operating mode:
Master or Slave
In Master operating mode:
DMX 512-A generator
(cycles, fixed color, dimming)
Control:
DMX 512-A
RF expansion
(art. 6101-50-016)
Button N.O.
Analogic Input 0-10VDC
DMX 512-A.

PWM Ausgangsspannung
Konfiguration:
Einkanal oder 3 Kanäle
Funktionalität:
Master oder Slave
Funktion des Masters:
DMX 512-A Generator (Zyklus,
Farbfestsstellung, dimmen)
Kontrolle:
DMX 512-A
Radiosteuerung
(art. 6101-50-016)
Druckschalter N. O.:
Analogeingang 0-10VDC
DMX 512-A

6101-50-013

Alimentazione
Power supply / Transformator 12V DC - 24V DC

Max potenza gestita
Maximum capacity / Max. Belastbarkeit 72W@12V DC
144W@24V DC per canale
for channel / je Kanal

Dimensioni prodotto
Item dimensions / Artikelmaße 90 x 70 x 60 mm



RGBW DRIVER



6101-50-086

Alimentazione Power supply / Transformator	8-53V DC
Max potenza gestita Maximum capacity / Max. Belastbarkeit	192W@24 V DC per canale for channel / je Kanal 768W@24 V DC monocanale Single-channel/ Einkanalige
Dimensioni prodotto Item dimensions / Artikelmaße	90x70x58mm



Uscita in tensione PWM. Configurazione: Monocanale o 4 canali Funzionalità: Master o Slave In funzione Master: generatore DMX 512-A (cicli, colori fissi, dimmerabili) Controllo: DMX 512-RDM Pulsante (N.O.) DALI - Bluetooth LE Segnale Analogico 0-10VDC	PWM Voltage output Configuration: Single channel or 4 Channels Operating mode: Master or Slave In Master operating mode: DMX 512-A generator (cycles, fixed color, dimming) Control: DMX 512-RDM Button N.O. DALI - Bluetooth LE Analogic Input 0-10VDC	PWM Ausgangsspannung Konfiguration: Einkanal oder 4 Kanäle Funktionalität: Master oder Slave Funktion des Masters: DMX 512-A Generator(Zyklus, Farbfestsstellung, dimmen) Kontrolle: DMX 512-RDM Druckschalter N. O: DALI - Bluetooth LE Analogeingang 0-10VDC
---	---	--

RGBW DRIVER



6101-50-087

Alimentazione Power supply / Transformator	8-53V DC
Max potenza gestita Maximum capacity / Max. Belastbarkeit	54,6W@52 V DC per canale for channel / je Kanal 218,4W@52 V DC monocanale Single-channel/ Einkanalige
Dimensioni prodotto Item dimensions / Artikelmaße	90 x 70 x 58 mm



Uscita in corrente PWM da 0,17A a 1,05A per canale Configurazione: Monocanale o 4 canali. Funzionalità: Master o Slave. In funzione Master: generatore DMX 512-A (cicli, colori fissi, dimmerabili) Controllo: DMX 512 RDM Pulsante (N.O.) DALI - Bluetooth LE Segnale Analogico 0-10VDC	PWM Output current from 0,17A to 1,05A for channel Configuration: Single Channel or 4 Channels. Operating Mode: Master or Slave In Master operating mode: DMX 512-A generator (cycles, fixed color, dimming) Control: DMX 512 RDM Button N.O. DALI - Bluetooth LE Analogic Input 0-10VDC	PWM Ausgangsstrom Von 0,17A bis 1,05A für Kanäle Konfiguration: Einkanal oder 4 Kanäle Funktionalität: Master oder Slave Funktion des Masters: DMX 512-A Generator (Zyklus, Farbfestsstellung, dimmen) Kontrolle: DMX 512 RDM Druckschalter N. O: DALI - Bluetooth LE Analogeingang 0-10VDC
---	---	---

INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE PROGRAMMING INTERFACE PROGRAMMIERSCHNITTSTELLE



6101-50-068

Interfaccia di per programmazione per Programming interface for Programmierschnittstelle für	6101-50-086 6101-50-087
Alimentazione Power supply / Transformator	8-53V DC - 3 X 1,5V AAA
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	44gr
Dimensioni prodotto Item dimensions / Artikelmaße	40 x 85 x 25 mm



**DRIVER MONOCANALE
(DMX, 0-10V DC)**



6101-50-035

Alimentazione
Power supply / Transformator 12V DC - 24V DC

Max potenza gestita
Maximum capacity / Max. Belastbarkeit 96W@12VDC
192W@24VDC

Dimensioni prodotto
Item dimensions / Artikelmaße 90 x 17.5 x 58 mm




Uscita in tensione PWM.
Configurazione:
Monocanale
Funzionalità:
Master o Slave
In funzione Master:
generatore DMX 512-A
(Canale fisso #1)
Controllo:
DMX 512-A (canale fisso 1)
Pulsante (N.O.)
Segnale Analogico 0-10VDC.

PWM voltage output.
Configuration:
Single channel
Operating mode:
Master or Slave
In Master operating mode:
DMX 512-A generator
(fixed channel #1)
Control:
DMX 512-A (fixed channel #1)
Button N.O.
Analogic Input 0-10VDC.

PWM Ausgangsspannung
Konfiguration:
Einkanal
Funktionalität:
Master oder Slave
Funktion des Masters:
DMX 512-A Generator
(Fester Kanal #1)
Kontrolle:
DMX 512-A (fester Kanal #1)
Druckschalter N. O:
Analogeingang 0-10VDC

**DRIVER CONVERTITORE CORRENTE/
TENSIONE
DRIVER CURRENT/
VOLTAGE CONVERTOR
TREIBER STROM /
SPANNUNGSWANDLER**



6101-50-017 **6101-50-018**
Uscita Uscita
Output / Ausgang Output / Ausgang
350mA 700mA

Ingresso
Input / Eingang 8V - 28V

Dimensioni prodotto
Item dimensions / Artikelmaße 90 x 70 x 60 mm



Driver LED:
uscita in corrente /
ingresso in tensione
_ N° LED in serie
a 12V da 1 a 3
_ N° LED in serie
a 24V da 1 a 6.

Driver LED:
output current /
input voltage
_ N° LED in series
at 12V from 1 to 3
_ N° LED in series
at 24V from 1 to 6.

LED Treiber:
Ausgangsstrom/
Spannungseingang
Anzahl LED in
Serie mit 12V von 1 bis 3
Anzahl LED in
Serie mit 24V von 1 bis 6.

**DRIVER MONOCANALE
(DALI, PUSH, 0-10V, POTENZIOMETRO)**



6101-50-054

Alimentazione
Power supply / Transformator 8 - 53V DC

Max potenza gestita
Maximum capacity / Max. Belastbarkeit 144W@12V DC (12A)
288W@24V DC (12A)
576W@48V DC (12A)

Dimensioni prodotto
Item dimensions / Artikelmaße 90 x 71 x 58 mm



Uscita in tensione PWM.
Configurazione:
Monocanale
Funzionalità:
Dimmer push
(12-265V isolato)
Dimmer DALI
Dimmer 0-10V (1-10V)
Dimmer potenziometro 100K
























PWM voltage output.
Configuration:
Single channel
Operating mode:
Dimmer push
(12-265V isolated)
Dimmer DALI
Dimmer 0-10V (1-10V)
Dimmer potentiometer 100K.

PWM Ausgangsspannung
Konfiguration:
Einkanal
Funktionalität:
Tastdimmer
(12-265V isoliert)
DALI Dimmer
Dimmer 0-10V (1-10V)
Dimmer Potentiometer 100K.
























ALIMENTATORI

POWER SUPPLY / NETZGERÄT

PER/FOR/FÜR **6891 SOUND** ALIMENTATORI / POWER SUPPLY / NETZGERÄT

Codice Article Artikel	Dimensioni Dimensions Maße	Struttura Frame Gestell	Input	Output	Potenza Power Belastbarkeit	Funzione Function Funktion	Connessione Connection Verbindung	IP	Simboli Symbols Symbole	Numero massimo di pezzi Maximum number of pieces Maximale Anzahl der Stücke
6301-04-040	75,3x39x22,2	Plastica Plastic Kunststoff	220-240V AC-DC 0/50/60Hz	700mA 3-14V	10W	ON/OFF	A	IP20	   	*  Max 4
6301-04-066	65x39x20	Plastica Plastic Kunststoff	100-240V AC 50/60Hz	700mA 8,6-12,9V	9W	ON/OFF	A	IP20	  	 Max 1
6301-04-094	101,5x51x29,5	Plastica Plastic Kunststoff	220-240V AC 50/60Hz	700mA 14-28,5V	20W	ON/OFF	A	IP20	  	 Max 3  Max 2  Max 1
6301-04-068	110,4x52x22	Plastica Plastic Kunststoff	220-240V AC-DC 0/50/60Hz	700mA 2-28V	20W	dim. DALI	A	IP20	   	*  Max 8  Max 3  Max 2  Max 1

PER/FOR/FÜR **6892 SOUND** ALIMENTATORI / POWER SUPPLY / NETZGERÄT

Codice Article Artikel	Dimensioni Dimensions Maße	Struttura Frame Gestell	Input	Output	Potenza Power Belastbarkeit	Funzione Function Funktion	Connessione Connection Verbindung	IP	Simboli Symbols Symbole	Numero massimo di pezzi Maximum number of pieces Maximale Anzahl der Stücke
6301-04-040	75,3x39x22,2	Plastica Plastic Kunststoff	220-240V AC-DC 0/50/60Hz	700mA 3-14V	10W	ON/OFF	A	IP20	   	*  Max 4
6301-04-066	65x39x20	Plastica Plastic Kunststoff	100-240V AC 50/60Hz	700mA 8,6-12,9V	9W	ON/OFF	A	IP20	  	 Max 1
6301-04-094	101,5x51x29,5	Plastica Plastic Kunststoff	220-240V AC 50/60Hz	700mA 14-28,5V	20W	ON/OFF	A	IP20	  	*  Max 3  Max 2  Max 1
6301-04-068	110,4x52x22	Plastica Plastic Kunststoff	220-240V AC-DC 0/50/60Hz	700mA 2-28V	20W	dim. DALI	A	IP20	   	*  Max 8 *  Max 3  Max 2  Max 1

* Per questo articolo l'alimentatore deve essere inserito nel controsoffitto utilizzando un'ulteriore apertura di dimensioni adeguate.

* For this item the power supply must be inserted into the false ceiling using an additional opening of suitable size.

* Für diesen Artikel muss das Netzteil durch eine zusätzliche Öffnung der entsprechenden Größe in die Zwischendecke eingeführt werden.

ALIMENTATORI

POWER SUPPLY / NETZGERÄT

6835 GRANT ALIMENTATORI 48V / POWER SUPPLY 48V / NETZGERÄT 48V

Codice Article Artikel	Dimensioni Dimensions Maße	Struttura Frame Gestell	Input	Output	Potenza Power Belastbarkeit	Funzione Function Funktion	Connessione Connection Verbindung	IP	Simboli Symbols Symbole	
6301-08-001	162,5x43x32	Plastica / Plastic / Kunststoff	100-240V AC 127-431VDC	48V DC	60W	1-10V	B	IP67	CE	SELV
6301-08-002	199x63x35,5	Metallo / Metal / Metall	200-240V AC	48V DC	96W	ON/OFF	B	IP65	CE	SELV
6301-08-003	219x63x35,5	Metallo / Metal / Metall	200-240V AC	48V DC	150W	ON/OFF	B	IP65	CE	SELV
6301-08-005	252x90x43,8	Metallo / Metal / Metall	100-240V AC 127-431VDC	48V DC	320W	ON/OFF	B	IP65	CE	SELV
6301-08-006	244,2x68x38,8	Metallo / Metal / Metall	100-240V AC 127-431VDC	48V DC	240W	ON/OFF	B	IP65	CE	SELV
6301-08-008	199x63x35,5	Metallo / Metal / Metall	200-240V AC	48V DC	96W	dimm. DALI	B	IP65	CE	SELV
6301-05-028	129x76x30	Plastica / Plastic / Kunststoff	2220/240V AC	48V DC	55W	DALI / 0-10 / Push	A	IP20	CE	SELV

ALIMENTATORI 24V DC / POWER SUPPLY 24V DC / NETZGERÄT 24V DC

Codice Article Artikel	Dimensioni Dimensions Maße	Struttura Frame Gestell	Input	Output	Potenza Power Belastbarkeit	Funzione Function Funktion	Connessione Connection Verbindung	IP	Simboli Symbols Symbole	
6301-02-001	62x51x28	Metallo / Metal / Metall	88/264V AC	24V DC	15W	ON/OFF	A	IP20	CE	
6301-02-002	78x51x28	Metallo / Metal / Metall	88/264V AC	24V DC	25W	ON/OFF	A	IP20	CE	
6301-02-003	99x82x35	Metallo / Metal / Metall	88/264V AC	24V DC	35W	ON/OFF	A	IP20	CE	
6301-02-004	99x97x36	Metallo / Metal / Metall	88/264V AC	24V DC	50W	ON/OFF	A	IP20	CE	
6301-02-005	129x98x38	Metallo / Metal / Metall	88/264V AC	24V DC	75W	ON/OFF	A	IP20	CE	
6301-02-006	159x97x38	Metallo / Metal / Metall	88/264V AC	24V DC	100W	ON/OFF	A	IP20	CE	
6301-02-007	199x98x38	Metallo / Metal / Metall	115/230V AC	24V DC	150W	ON/OFF	A	IP20	CE	
6301-02-082	142x43x29,8	Plastica / Plastic / Kunststoff	220/240V AC	24V DC	35W	ON/OFF	A	IP20	CE SELV	
6301-02-079	225x43x29,8	Plastica / Plastic / Kunststoff	220/240V AC	24V DC	60W	ON/OFF	A	IP20	CE SELV	
6301-02-080	295x43x29,8	Plastica / Plastic / Kunststoff	220/240V AC	24V DC	100W	ON/OFF	A	IP20	CE	SELV
6301-02-088	325x43x29,8	Plastica / Plastic / Kunststoff	100/240V AC	24V DC	200W	ON/OFF	A	IP20	CE SELV	
6301-02-039	163x43x32	Plastica / Plastic / Kunststoff	90/305V AC	24V DC	40W	ON/OFF	B	IP67	CE	SELV
6301-02-040	163x43x32	Plastica / Plastic / Kunststoff	90/305V AC	24V DC	60W	ON/OFF	B	IP67	CE	SELV
6301-02-041	163x61x36	Plastica / Plastic / Kunststoff	90/305V AC	24V DC	90W	ON/OFF	B	IP67	CE	SELV
6301-02-019	228x68x39	Metallo / Metal / Metall	90/264V AC	24V DC	185W	ON/OFF	B	IP65	CE	SELV
6301-02-052	250x50x34	Metallo / Metal / Metall	198-264V AC	24V DC	80W	dimm. 0-10V	B	IP67	CE	
6301-02-054	252x90x44	Metallo / Metal / Metall	90-305V AC	24V DC	320W	dimm. 0-10V	B	IP67	CE	
6301-02-055	245x68x39	Metallo / Metal / Metall	90-305V AC	24V DC	240W	dimm. 0-10V	B	IP67	CE	
6301-02-062	220x46x44	Plastica / Plastic / Kunststoff	198-254V AC	24V DC	75W	DALI - Push	A	IP20	CE	
6301-02-070	195x43x30,2	Plastica / Plastic / Kunststoff	220-240V 0/50/60Hz	24V DC	35W	DALI - Push	A	IP20	CE	SELV
6301-02-071	225x43x30,2	Plastica / Plastic / Kunststoff	220-240V 0/50/60Hz	24V DC	60W	DALI - Push	A	IP20	CE	SELV
6301-02-072	295x43x29,8	Plastica / Plastic / Kunststoff	220-240V 0/50/60Hz	24V DC	100W	DALI - Push	A	IP20	CE	SELV
6301-02-073	325x43x29,8	Plastica / Plastic / Kunststoff	220-240V 0/50/60Hz	24V DC	150W	DALI - Push	A	IP20	CE	SELV
6301-02-076	244x71x37,5	Metallo / Metal / Metall	100/240V AC 50/60Hz	24V DC	240W	dimm. DALI	B	IP67	CE	SELV


Connessione / Connection / Verbindung

A Collegamento con morsetti / Connection with terminal / Verbindung mit Lusterklemme

B Collegamento con cavi / Connection with cables / Verbindung mit Kabeln

NUOVA ETICHETTATURA ENERGETICA

**CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA DELLA
SORGENTE LUMINOSA LED INTEGRATA PRESENTE
NELL'APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SECONDO
IL NUOVO REGOLAMENTO DELEGATO (UE)
2019/2015, APPLICABILE DAL 1° SETT. 2021.
LA NUOVA SCALA DELLE CLASSI DI EFFICIENZA
ENERGETICA È DA A A G.**

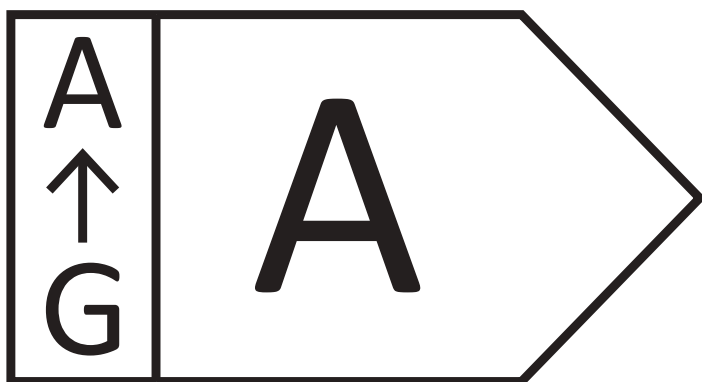

NEW ENERGY LABELING

Energy efficiency class of the integrated LED light source present in the lighting appliance according to the new delegated regulation (EU) 2019/2015, applicable from 1st Sept. 2021.

The new scale of energy efficiency classes is from A to G.

NEUE ENERGIEKENNZEICHNUNG

Energieeffizienzklasse der im Beleuchtungsgerät vorhandenen integrierten LED-Lichtquelle gemäß der neuen delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 vom 1. September 2021.

Die neue Skala der Energieeffizienzklassen ist von A bis G.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI / SYMBOLS EXPLANATION / ZEICHENERKLÄRUNGEN



Tutti i prodotti FABAS LUCE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva europea compatibilità elettromagnetica E.M.C. 2014/30/UE e successive modifiche e/o della direttiva europea bassa tensione B.T. 2015/35/UE e successive modifiche, soddisfano i requisiti richiesti e recano la marcatura "CE".
All FABAS LUCE products fall within the range of application of the European electromagnetic compatibility E.M.C. directive 2014/30/UE and subsequent amendment and/or the European low voltage directive B.T. 2015/35/UE and subsequent, meet the required specifications and bear "CE" labelling. Alle Produkte von FABAS LUCE, die unter das Anwendungsgebiet der europäischen Richtlinien der elektromagnetischen Kompatibilität E.M.C.2014/30/UE und nachfolgende Änderungen und/oder der europäischen Richtlinie der Niederspannung B.T. 2015/35/UE und nachfolgende Änderung fallen, entsprechen den erforderlichen Eigenschaften und tragen das "CE"-Kennzeichen.



Il simbolo indica l'idoneità degli apparecchi al montaggio diretto su superfici normalmente incombustibili. The symbol indicates that the fixtures are suitable for assembling directly on normally inflammable surfaces. Das Symbol zeigt an, ob die Geräte dazu geeignet sind, auf normal entflammbaren Oberflächen angebracht zu werden.



Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore sistema di sicurezza che consiste nel collegamento dei componenti conduttivi accessibili ad un conduttore di sicurezza (messa a terra) facente parte dell'impianto elettrico.
Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accessible conductive parts to a safety conductor (earth), that is included in the electrical system.
Leuchten in denen der Schutz gegen Stromschläge nicht nur auf der grundlegenden Isolierung basiert ist, sondern auch auf einer zusätzlichen Sicherheitsvorkehrung, bestehend aus den Anschluss der berührbaren leitfähigen Teile zu einem Schutzleiter (Erde), der in elektrischem System enthalten ist.



Apparecchio omologato in classe II, con cablaggio a doppio isolamento. Durante l'installazione, tagliare il cavo di terra.
Class II certified equipment, with double insulated wiring. During installation, cut earth wire.
In Klasse II zugelassene Apparate mit doppelt isolierter Verkabelung. Während der Montage schneiden sie das Erdkabel.



Apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.
A luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.
Eine Beleuchtung, in der Schutz gegen Elektroschock auf Versorgungsmaterial an der sehr-niedrigen Spannung der Sicherheit (SELV) beruht und in welchen Spannungen höher, als die von SELV werden nicht erzeugt.

IP20

Protetto contro corpi solidi maggiori di 12 mm.
Protected against solid objects greater than 12 mm.
Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 12 mm.

IP40

Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm.
Protected against solid objects greater than 1 mm.
Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm.

IP41

Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm. e contro lo stillicidio.
Protected against solid objects greater than 1 mm and dripping water.
Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und vor dem Eindringen von Tropfen.

IP44

Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di diametro superiore ad 1 mm e contro gli spruzzi d'acqua.
Proof against 1mm diameter and spraying water-proof.
Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und Spritzwasser.

IP54

Protetto contro la polvere e contro gli spruzzi.
Protected against dust and splashing water.
Geschützt gegen Staub und Spritzwasser.

IP65

Totalmente protetto contro la polvere e i getti.
Fully protected against dust and water jets.
Komplett staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser.

IP67

Protetto completamente contro la penetrazione della polvere e alla immersione temporanea.
Fully protected against dust penetration and temporary immersion.
Komplett staubdicht und resistent gegen zeitweiliges Untertauchen.

IP68

Protezione totale contro l'ingresso di polvere e contro l'immersione prolungata.
Fully protected against dust and protected against continuous immersion.
Total geschützt gegen Staub und gegen ununterbrochene Immersion geschützt.



Diametro foro incasso.
Downlight hole diameter.
Einbaulochdurchmesser.



Foro incasso.
Recessed hole.
Einbauöffnung.

UGR <19

Fattore di abbagliamento UGR: valore contemplato secondo la norma * (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)
UGR glare index: compliant with applicable standards * (reflection coefficient: ceiling 0.7 - walls 0.5)
UGR Blendung Index: konform mit den geltenden Normen * (Reflexionskoeffizient: Decke 0,7 - 0,5 Wände)



Apparecchio calpestabile.
Walk over device.
Begehbare Bodeneinbauleuchten.



Apparecchio carrabile a Kg...
Drive over device up to kg...
Befahrbare Bodeneinbauleuchten bis zu kg...



Apparecchio carrabile a Kg...
Drive over device up to kg...
Befahrbare Bodeneinbauleuchten bis zu kg...



Alimentatore idoneo per essere installato su superfici infiammabili. La parte dell'alimentatore a contatto con la superficie infiammabile non supera i 95°C in funzionamento normale, ed i 115°C in caso di guasto dell'alimentatore stesso.
DIN VDE 0710-T14.
Transformers can be installed on flammable surface. The part of the driver which comes into contact with the flammable surface does not exceed 95°C at normal operation, and 115°C in the case of failure of the driver DIN VDE 0710-T14.
Transformatoren können auf leicht entzündlichem Untergrund installiert werden. Der Teil des Treibers, der mit diesem brennbaren Untergrund in Berührung kommt, darf nicht mehr als 95°C bei Normalbetrieb und 115°C im Falle eines Ausfalls der Treiber erreichen.
DIN VDE 0710-T14.

SELV

Bassissima tensione di sicurezza conforme EN 61347-2-2.
Very low safety voltage conforming to EN 61347-2-2.
Sehr niedrige Sicherheitsspannung, angepasst an EN 61347-2-2.

**INDICE PER CODICE PRODOTTO
ITEM CODE INDEX**

PRODUCT CODE	PRODUCT NAME	PAGE
6508	STIER	138
6509	MADDY	146
6510	FLORIAN	148
6660	RUBENS	92
6707	KEROS 600X600	54
6736	KEROS 600X600	52
6740	KEROS 300X1200	56
6805	PEGGY 12W	74
6805	PEGGY 20W	76
6810	DAVOS	68
6825	NASCA	118
6826	QUITO	120
6832	VIESTE	78
6835	GRANT	62
6837	DIVA	66
6847	TURNER 29W	34
6848	TURNER 29W	38
6849	TURNER 29W	40
6850	TURNER 29W	32
6853	TURNER 29W+15W	36
6870	ZEUS 135	124
6871	ZEUS 200	124
6873	PAESTUM	134
6874	VIBO	136
6875	LERICI	132
6876	NIZZA	128
6876	NIZZA RGB	130
6891	SOUND 1	110
6891	SOUND 3	112
6891	SOUND 5	114
6891	SOUND 10	116
6892	SOUND 1	110
6892	SOUND 3	112
6892	SOUND 5	114
6892	SOUND 10	116
6903	TULIP 2	154
6904	NAIRE 2	156
6905	WILLY 2	160
6906	APACHE 2	162
6907	IRVING 2	164
6908	WAKO 2	166
6909	ABILENE 2	168
6910	YUMA 2	170
6913	FEBE	150
6914	MOREA	152
6915	EGEO 105	126
6916	EGEO 160	126
6920	BAKU 20W	70
6920	BAKU 30W	72
6930	PANAMA	140
6931	PANAMA	140
6932	PANAMA	140
6960	TOODLE	98
6961	KRIS	106
6967	MILLET 23W	20
6968	MILLET 23W	22
6969	MILLET 23W+15W	24
6970	MILLET 23W	26
6971	MILLET 23W	28
6973	RUBENS 16W	82
6974	RUBENS 28W	84
6974	RUBENS 28W	88
6974	RUBENS 28W	90
6975	RUBENS 36W	86
6975	RUBENS 36W	88
6975	RUBENS 36W	90
6975	RUBENS 40W	96
6980	NAPA 600X600	58
6980	NAPA 300X1200	60
6981	MANET 600X600	42
6981	MANET 300X1200	48
6982	MANET 600X600	46
6985	DAWSON 2	158
6988	MANET 600X600	44
6988	MANET 300X1200	50
6989	HARRIS	142
6990	HARRIS	142
6991	OTRANTO	144
6993	LEO	18
6995	KATE IP40	174
6996	KATE IP65	176
6997	LILLE IP40	178
6998	GANT IP40	180

**INDICE ALFABETICO
ALPHABETICAL INDEX**

PRODUCT CODE	PRODUCT NAME	PAGE
ABILENE 2	6909	168
APACHE 2	6906	162
BAKU 20W	6920	70
BAKU 30W	6920	72
DAVOS	6810	68
DAWSON 2	6985	158
DIVA	6837	66
EGEO 105	6915	126
EGEO 160	6916	126
FEBE	6913	150
FLORIAN	6510	148
GANT IP40	6998	180
GRANT	6835	62
HARRIS	6989	142
HARRIS	6990	142
IRVING 2	6907	164
KATE IP40	6995	174
KATE IP65	6996	176
KEROS 300X1200	6740	56
KEROS 600X600	6736	52
KEROS 600X600	6707	54
KRIS	6961	106
LEO	6993	18
LERICI	6875	132
LILLE IP40	6997	178
MADDY	6509	146
MANET 300X1200	6981	48
MANET 300X1200	6988	50
MANET 600X600	6981	42
MANET 600X600	6988	44
MANET 600X600	6982	46
MILLET 23W	6967	20
MILLET 23W	6968	22
MILLET 23W	6970	26
MILLET 23W	6971	28
MILLET 23W+15W	6969	24
MOREA	6914	152
NAIRE 2	6904	156
NAPA 300X1200	6980	60
NAPA 600X600	6980	58
NASCA	6825	118
NIZZA	6876	128
NIZZA RGB	6876	130
OTRANTO	6991	144
PAESTUM	6873	134
PANAMA	6930	140
PANAMA	6931	140
PANAMA	6932	140
PEGGY 12W	6805	74
PEGGY 20W	6805	76
QUITO	6826	120
RUBENS	6660	92
RUBENS 16W	6973	82
RUBENS 28W	6974	84
RUBENS 28W	6974	88
RUBENS 28W	6974	90
RUBENS 36W	6975	86
RUBENS 36W	6975	88
RUBENS 36W	6975	90
RUBENS 40W	6975	96
SOUND 1	6891	110
SOUND 1	6892	110
SOUND 3	6891	112
SOUND 3	6892	112
SOUND 5	6891	114
SOUND 5	6892	114
SOUND 10	6891	116
SOUND 10	6892	116
STIER	6508	138
TOODLE	6960	98
TULIP 2	6903	154
TURNER 29W	6850	32
TURNER 29W	6847	34
TURNER 29W	6848	38
TURNER 29W	6849	40
TURNER 29W+15W	6853	36
VIBO	6874	136
VIESTE	6832	78
WAKO 2	6908	166
WILLY 2	6905	160
YUMA 2	6910	170
ZEUS 135	6870	124
ZEUS 200	6871	124

CONDIZIONI DI VENDITA / GENERAL SALE CONDITIONS / ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Fabas Luce Via Luigi Talamoni, 75 20861 Brugherio (MB) in relazione ai prodotti commercializzati a marchio ATILED prestano le seguenti garanzie:

garanzia del produttore di 5 anni sui prodotti ATILED Gruppo A*

garanzia del produttore di 3 anni sui prodotti ATILED Gruppo B*

Garantiamo che i prodotti commercializzati a marchio ATILED sono esenti da vizi di fabbricazione e/o di materiale. La garanzia concessa è valida esclusivamente a condizione che i prodotti vengano usati in conformità alle specifiche indicate sulle istruzioni d'uso e impiego del prodotto. Il prodotto deve essere installato e messo in funzione a regola d'arte (in conformità alle istruzioni per il montaggio allegate al prodotto). I valori limite di temperatura del LED, il tasso di guasto nominale è dello 0,2% / 1000 ore di servizio, a meno che la durata nominale ed il tasso di guasto nominale di un apparecchio o di una componente non siano definiti diversamente nelle specificazioni predisposte relative al prodotto e all'impiego (scheda dati). La presentazione del contratto d'acquisto o della corrispondente fattura è il presupposto per l'escussione della garanzia. La garanzia entra in vigore a partire dalla data della bolla di consegna.

1. Nel caso in cui ci venga segnalato un difetto del prodotto e tale prodotto risulta essere coperto da garanzia, ci riserviamo la facoltà di riparare il prodotto, di sostituirlo o di rimborsare il prezzo di acquisto.
2. La presente garanzia del produttore è una garanzia relativa ai prodotti sostitutivi e/o alle parti di ricambio. Tutti i prodotti sostitutivi o tutte le parti di ricambio possono contenere materiali nuovi o riciclati, equivalenti ai prodotti nuovi e parti degli stessi garantendo la stessa prestazione e affidabilità.
3. La garanzia non si riferisce: a) a tutte le spese accessorie che scaturiscono in seguito alla riparazione del vizio (come per esempio quelle per il montaggio e lo smontaggio, il trasporto del prodotto affetto da vizio e del prodotto rispedito riparato e/o nuovo, costi di smaltimento, diarie e trasferte, costi relativi a dispositivi di sollevamento e impalcature); tali spese saranno a carico dell'acquirente. b) alle parti soggette ad usura, quali per esempio le lampadine, le batterie e gli starter per lampadari correati di alimentatore magnetico. c) a componenti elettroniche e prodotti che ATILED commercializza. (per esempio Drivers, telecomandi ecc.) d) costi relativi a messe a punto e ri-parametrazioni di impianti, suscettibili di variare in base ad usura, sollecitamento o inquinamenti;
4. La garanzia si estingue immediatamente qualora vengano effettuate modifiche o riparazioni ai prodotti senza autorizzazione scritta o qualora i prodotti non vengano installati a regola d'arte, o da personale non qualificato.
5. Informazione aggiuntiva per i prodotti LED: Le condizioni di garanzia si riferiscono esclusivamente ad una mortalità superiore al tasso di guasto nominale (0,2% per 1000 ore di servizio). Il calo del flusso luminoso per i moduli LED è normale fino ad un valore dello 0,6% / 1000 ore di servizio e quindi non è coperto dalla garanzia. A causa del progresso tecnico nonché dell'alterazione del flusso luminoso dei prodotti dovuta all'uso, in caso di forniture successive di sorgenti luminose LED si possono avere deviazioni rispetto ai prodotti primitivi, per quanto riguarda le caratteristiche della luce.
6. Non ci assumiamo altre responsabilità se non quelle espressamente indicate nella presente garanzia. La garanzia del venditore rimane comunque valida.
7. Per tutte le altre condizioni non espressamente specificate si fa riferimento alla normativa vigente. Foro di competenza Monza.

* **L'elenco dei prodotti appartenenti ai gruppi A e B è disponibile su richiesta e sul nostro sito www.atiled.it**

Fabas Luce Via Luigi Talamoni n. 75 20861 Brugherio (MB), through its trade mark ATILED, provides the following conditions of guarantee:

5 years manufacturer's guarantee on ATILED products classified in GROUP A*

3 years manufacturer's guarantee on ATILED products classified in GROUP B*

We guarantee that, if used in accordance with their intended purpose, the products marketed under the trade mark ATILED are free from manufacturing defects and/or defective material for the guarantee period from the invoice date. This guarantee shall apply only to products delivered on or after April 1, 2012. The guarantee provided shall apply exclusively on the condition that the products are used in accordance with the given product and application specifications (data sheets) and that they have been installed and put into service in a workmanlike manner (according to the installation instructions enclosed with the product). Temperature and voltage limits must not be exceeded. The product must not be exposed to any mechanical stresses and strains that are not in accordance with its intended purpose. The guarantee for electronic control gear shall apply only if the product is installed with lamps that meet the relevant IEC specifications. The guarantee exclusively covers product failures that were caused by proven defects in material, design or production as well as failure rates exceeding the nominal failure rate. In case of electronic control gear and/or components such as LEDs, the nominal failure rate is 0.2%/1000 burning hours, unless the nominal service life and nominal failure rate of a gear or of a component are defined otherwise in the product and application specifications (data sheet). Making use of the guarantee requires that the purchase contract or a corresponding invoice be submitted.

1. If, during the guarantee period, we are notified of a guarantee case involving any of our products for which the manufacturer's guarantee is provided, and such notice is accompanied by the relevant proof, we shall be at liberty to either repair the product at one of our sites or to replace it or refund the purchase price.
2. This manufacturer's guarantee is a replacement products guarantee or replacement parts guarantee, as the case may be. Any and all replacement products or replacement parts may contain new or recycled materials which are equivalent to new products or parts in respect of performance and reliability. The functionality of any and all replacement products or replacement parts is equivalent to that of the product or part to be replaced.
3. The guarantee does not apply to a) any ancillary costs incurred in connection with remedying the defects (such as, for instance, the costs of installation and dismantling, transport of the defective and of the repaired and/or new product, disposal, mileage, travel time, hoisting engines, scaffolding); such costs shall be borne by the buyer; b) parts subject to wear, such as, for instance, all standard lamps, batteries and starters for luminaires with magnetic ballasts; c) electronic components and products which ATILED markets as merchandise (for instance, touch panels, printers and computers under third party labels) as well as luminaires of other manufacturers; d) settings and/or parameterizations on facilities that vary on account of wear, fatigue, or dirt.
4. The guarantee shall expire immediately if any changes to or any repair work on the product is performed without written consent or if the product is installed inappropriately or by non-qualified staff.
5. Additional information concerning LED products: The guarantee conditions apply exclusively to the mortality exceeding the nominal failure rate (0.2% per 1000 burning hours). With LED modules, a reduction in luminous flux is normal as long as the relevant value does not fall below 0.6%/1000h burning hours and is thus not covered by the guarantee. Due to technical progress and to the change in the luminous flux of products that is caused by their use, subsequent deliveries of LED light sources may have light properties deviating from those of the original products.
6. We do not assume any liability in excess of this manufacturer's guarantee. The vendor's warranty, however, shall remain in effect without change and shall continue to be in place beside this manufacturer's guarantee.
7. Applicable law: reference is made to the conditions attached to the invoice and/or to the General Conditions of Business. Place of jurisdiction: Monza (Italy)

* **The list of the products which belongs to groups A and B is available on demand and on our website www.ATILED.IT**

Fabas Luce Via Luigi Talamoni n. 75 20861 Brugherio (MB), durch seine Marke ATILED, liefert die folgenden Bedingungen

5 Jahre klassifizierte die Garantie des Herstellers auf ATILED Produkten in Gruppe A*

3 Jahre klassifizierte die Garantie des Herstellers auf ATILED Produkten in Gruppe B*

Wir garantieren das, wenn entsprechend ihrem Verwendungszweck gebraucht, die vermarkteten Produkte für die Garantiezeit vom Rechnungsdatum unter dem Markenzeichen, wovon ATILED frei sind, Fertigungsfehler und/oder Materialfehler. Die gelieferte Garantie soll ausschließlich unter der Bedingung zutreffen, dass die Produkte entsprechend den gegebenen Produkt- und Bewerbungsspezifikationen (Datenblättern) verwendet werden und dass sie installiert und auf eine fachmännische Art in Dienst platziert worden sind (entsprechend den mit dem Produkt beigefügten Installationsanweisungen). Die Temperatur und Spannungsgrenzwerte dürfen nicht überstiegen werden, das Produkt darf keinen Spannungen und Belastungen, die nicht entsprechend seinem Verwendungszweck sind, ausgesetzt sein. Die Garantie für elektronisches Pegelgetriebe soll nur zutreffen, wenn das Produkt mit Lampen installiert wird, die den relevanten IEC Spezifikationen entsprechen. Die Garantie deckt ausschließlich Produktausfälle ab, denen von bewährten Fehlern in Material, Design oder sowohl Produktion als auch Ausfall verursacht wurde, dass Tempos die nominale Ausfallquote übersteigen. Im Falle von elektronischem Pegelgetriebe und/oder Bestandteilen wie LEDs ist die nominale Ausfallquote 0,2 %/-/1000 Brennstunden, Im Falle von elektronischem Pegelgetriebe und/oder Bestandteilen wie LEDs ist die nominale Ausfallquote 0,2 %/-/1000 Brennstunden, Die Garantie zu benutzen, erfordert das der Kaufvertrag oder eine entsprechende Rechnung geben werden.

1. Wenn wir während der Garantiezeit von einem Garantiefall benachrichtigt werden, der einige unserer Produkte einschließt, die unter der Herstellergarantie geliefert wird, und die solche relevanten Beweis begleitet werden wir an Freiheit sein, um auch das Produkt unsererseits entweder zu reparieren oder es zu ersetzen. Sollte eine Prüfung des Produkts ergeben, dass das Produkt Fehler hat, die von dieser Garantie abgedeckt werden, werden wir an Freiheit innerhalb des Umfangs davon sein, was vernünftig ist, um entweder einen Ersatz in der Form eines identischen oder äquivalenten von uns gewählten Produkts zu liefern oder den Kaufpreis rückzuerstatten, statt einen Ersatz zu liefern.
2. Die Garantie dieses Herstellers ist auch eine Ersatzproduktgarantie, oder Ersatzteilgarantie, wie es der Fall sein kann. Irgendwelche und alle Ersatzprodukte oder Ersatzteile kann enthalten neu oder Recyclingmaterialien, die neuen Produkten oder Teilen äquivalent in Hinsicht von Leistung und Zuverlässigkeit sind. Die Dimensionen und das Design des Ersatzprodukts können in einem geringfügigen (vertretbaren) Maß von jenen des Originalprodukts abweichen. "Recyclingmaterialien" sind Teile oder Produkte, die verwendet oder überholt worden sind und nicht neu sind. Obwohl solche Teile oder Produkte nicht neu sind, sind sie "wie Neu" konditioniere als freundliche Leistung und Zuverlässigkeit, nachdem diese überholt oder repariert worden sind. Die Funktionalität von irgendwelchen und allem Ersatzprodukten oder Ersatzteilen ist dem vom Produkt oder Teil, das zu ersetzen ist, äquivalent. Wir garantieren, dass Ersatzprodukte oder Ersatzteile keine Fehler in Material oder Fertigungsfehlern für die übrige Dauer der anwendbaren Garantiezeit für das Produkt haben, das ersetzt wird, oder in welches sie integriert sind.
3. Die Garantie trifft nicht zu a) Nebenständane Kosten, in Verbindung damit, die Fehler zu beheben, (wie, zum Beispiel, die Anlagekosten und demontierend, transportieren vom defekten und vom reparierten und/oder neuen Produkt, Entsorgung, Meilenzahl, Reisezeit, Hebewerke, Gerüst); solche Kosten sollen vom Käufer getragen werden. b) Teile Thema zu tragen, wie, zum Beispiel, alle Normalglühlampen, Batterien und Starter für Leuchten mit magnetischen Ballast und Festplatten; Computer und Server, die entweder Festplatten oder mechanische Teile abhängig von Abnutzung enthalten; ebenso, Softwarefehler, Ungezieler oder Viren ; c) elektronische Bestandteile und Produkte, die ATILED als Ware (zum Beispiel Fingerspitzen-Tablets, Drucker und Computer unter Dritteliketten) wie auch luminaires von anderen Herstellern vermarktet; d) Einrichtungen und/oder Parametrisierungen auf Einrichtungen, die Bericht über Abnutzung, Erschöpfung oder Schmutz anhängen.
4. Die Garantie erlischt sofort, wenn sich irgendwelche Änderungen, zu, oder jedes Reparaturarbeiten auf dem Produkt ausgeführt wird, ohne schriftliche Zustimmung oder wenn das Produkt , unpassend oder von Nicht-Fachpersonal, installiert wird.
5. Zusätzliche Information, die LEDprodukte betrifft: Die Garantiebedingungen gelten ausschließlich für die Sterblichkeit, die die nominale Ausfallquote übersteigt, (0,2% pro 1000 Brennstunden.) Mit LEDmodulen ist eine Reduktion des Lichtstroms normal, solange der relevante Wert nicht unterhalb 0,6%/1000 h Brennstunden fällt und auf diese Art nicht von der Garantie abgedeckt wird. Durch technischen Fortschritt und durch die Änderung im Lichtstrom von Produkten, die von ihrer Abnutzung/Verwendung verursacht wird, verursachen Nachlieferungen von LED es kann sein, dass leichte Quellen Eigenschaften, die von jenen der Originalprodukte abweichend sind
6. Wir übernehmen keine Haftung über der Garantie dieses Herstellers. Die Garantie des Verkäufers soll jedoch in Wirklichkeit ohne Änderung bleiben und soll fortfahren, am Ort neben der Garantie dieses Herstellers zu sein.
7. Geltendes Recht: Referenz ist für die der Rechnung beigefügten Bedingungen und/oder für die allgemeinen Bedingungen des Geschäfts gemacht.

* **Die Liste der Produkte, die zu Gruppen A und B gehört, ist auf Anforderung und auf unserer ATILED Website verfügbar.**



CONTACT



FABAS LUCE S.p.a

Sede

Via Luigi Talamoni, 75
20861 Brugherio (MB)
Italy

Tel 0039 039 890.691
0039 039 214.22.06
Fax 0039 039 214.22.08

www.fabasluce.it
info@fabasluce.it
salesdept@fabasluce.it



FABAS LUCE GmbH

Westring, 5
D-59759 Arnsberg
Germany

Tel 0049 29 32 / 890.16.60
Fax 0049 29 32 / 890.16.62

vertrieb@fabasluce.com

CERTIFICATE



IT - 84134



Sistema Gestione Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001 N°9105.FBSL

Il presente catalogo è proprietà dell'azienda FABAS LUCE.
È vietata la riproduzione, la copia anche parziale e la diffusione
di questo documento attraverso qualsiasi mezzo (telematico,
fotocopia o altro) senza permesso scritto del proprietario.

This catalogue is property of FABAS LUCE.
No part of this document may be reproduced or transmitted in
any form, by any means (electronic, photocopying, recording or
otherwise) without the prior written permission of the owner.

© DITRE IDEAS MAKERS

graphic artwork
& photo editing
Ditre.com

photo
Quasarfoto.com
Archivio Fabas Luce

printed in Italy
May 2021

WWW.ATILED.IT



CAF2021-03



8 019282532675

